


IndustryLUX


LANARA 2.0



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

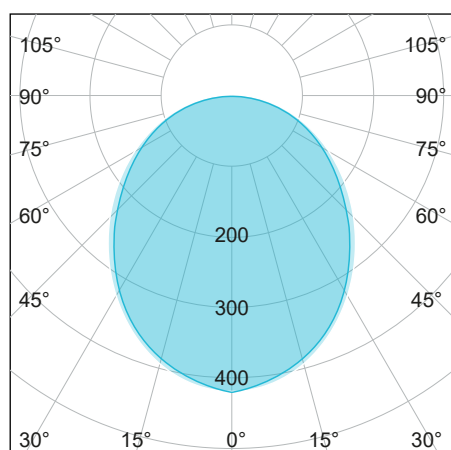

TECHNICKÝ VÝKRES

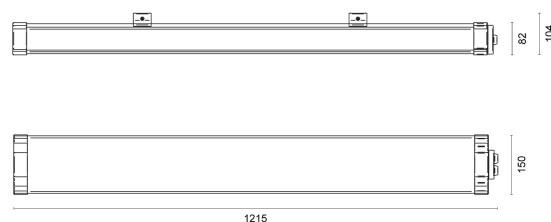

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	110°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 83

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm ²
Počet Svítidel Jistič B10A	5
Počet Svítidel Jistič B16A	8
Počet Svítidel Jistič C10A	8
Počet Svítidel Jistič C16A	14
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 HZ

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

INDUSTRYLUX LANARA 2.0-S-LED- 22500-4K-DIM DALI, IP65, odolné vůči síře	
Objednáací číslo	105089
EAN-Code	4260374015765
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FARO/ TUBOLA/LANARA - montážní deska pro 2-3 svítidla

VÝKON

Měrný Výkon	140 lm/W
Příkon Svítidla	150 W
Světelný Tok	21.000 lm
Stmívání	DIP-Přepínač DALI

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	-20 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC, Hliník
Barva Tělesa	Černá

OBSAH BALENÍ

včetně 2 ks montážního úchytu

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1.215 x 150 x 82 (104) mm
Hmotnost	3,3 kg