





# INDUSTRYLUX



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

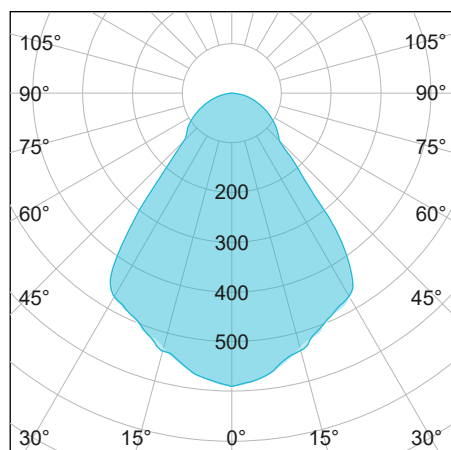

TECHNICKÝ VÝKRES

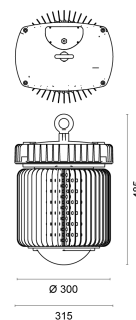

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	< 80

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 3 x 1,0 mm², 1,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	1
Počet Svítidel Jistič B16A	2
Počet Svítidel Jistič C10A	3
Počet Svítidel Jistič C16A	4
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

INDUSTRYLUX 274-LED-30500-5K,IP65	
Objednací číslo	105117
EAN-Code	4260374011217
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

INDUSTRYLUX hliníkový reflektor 120° pro HT220
plastový reflektor 80° pro INDUSTRY LUX 274-375
hliníkový reflektor 80° pro INDUSTRY LUX 274-375
INDUSTRYLUX hliníkový reflektor 100° pro HT220

## VÝKON

Měrný Výkon	147 lm/W
Příkon Svítidla	200 W
Světelný Tok	30.500 lm
Stmívání	Ne

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK06
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	-30 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

## OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 300 (315) x 485 mm
Hmotnost	9,9 kg