




FloodLUX


PRO



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

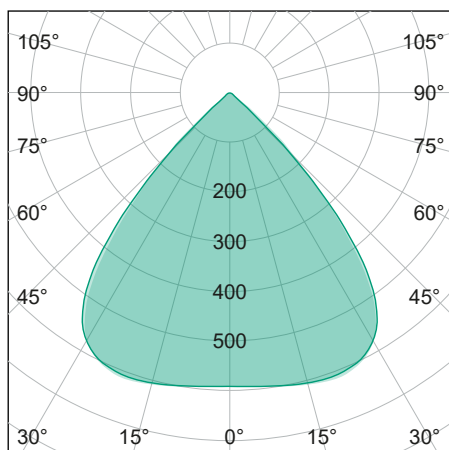

TECHNICKÝ VÝKRES

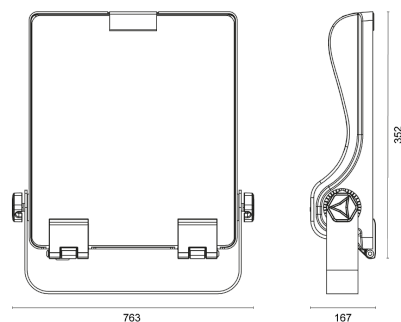

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	90 x 90°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

VLASTNOSTI

Propoj	5 x 0,75 mm ²
Připojení	Vedení: 3 x 1,0 mm ² , 1,3 m
Počet Svítidel Jistič B10A	4
Počet Svítidel Jistič B16A	6
Počet Svítidel Jistič C10A	6
Počet Svítidel Jistič C16A	10
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

FloodLUX PRO-LED-11000-5K, IP66, 90°x90°	
Objednáací číslo	105183
EAN-Code	4260374017233
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Měrný Výkon	138 lm/W
Příkon Svítidla	80 W
Světelný Tok	11.000 lm
Stmívání	Ne

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK08
IP Krytí	IP66
Životnost	> 60.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	-30 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Černá

OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	308 x 317 (360) x 83 (153) mm
Hmotnost	4,3 kg