




**FloodLUX**


# MOTION



**KŘIVKA SVÍTIVOSTI**

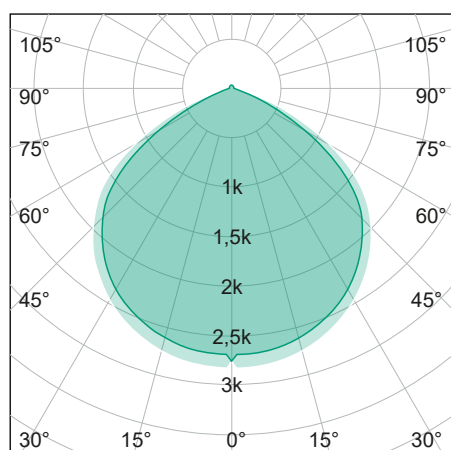

**TECHNICKÝ VÝKRES**

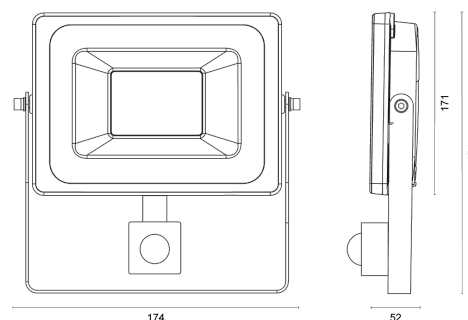

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 70

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 3 x 1,0 mm², 0,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	75
Počet Svítidel Jistič B16A	120
Počet Svítidel Jistič C10A	104
Počet Svítidel Jistič C16A	166
Počet Cyklů Zapnutí	> 200.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

FloodLUX MOTION 20	
Objednáací číslo	455024020015
EAN-Code	4260374015871
Záruka	2 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

## VÝKON

Měrný Výkon	90 lm/W
Příkon Svítidla	20 W
Světelný Tok	1.800 lm
Stmívání	Ne

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK05
IP Krytí	IP65
Životnost	> 40.000 h [L70, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	–20 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Černá

## OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	174 x 171 (194) x 52 (176) mm
Hmotnost	0,6 kg