




InteriorLUX


NEA 2.0



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

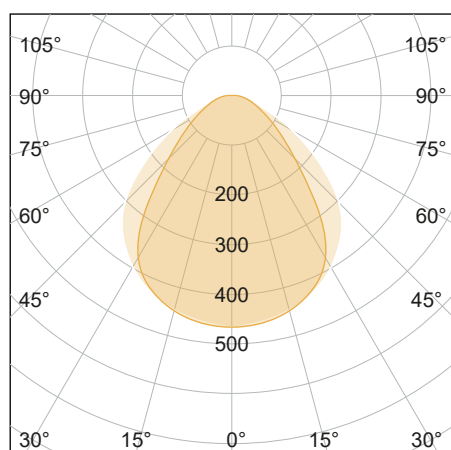

TECHNICKÝ VÝKRES

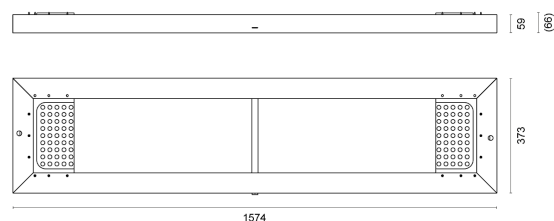

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	90°
Teplota Chromatičnosti	3.000 4.000 6.000 K
MacAdam	< 3 SDCM
CRI	> 80

VLASTNOSTI

Propoj	3 x 1,5 mm ²
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm ²
Počet Svítidel Jistič B10A	18
Počet Svítidel Jistič B16A	29
Počet Svítidel Jistič C10A	30
Počet Svítidel Jistič C16A	48
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

InteriorLUX NEA 2.0	
Objednáací číslo	161595400162
EAN-Code	4260374019220
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Měrný Výkon	125 lm/W
Příkon Svítidla	48 W
Světelný Tok	6.000 lm
Stmívání	DALI / DIP- Přepínač(48W 41W 37W 32W)

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK03
IP Krytí	IP40
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–20 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Prizmatický
Materiál Krytu	PS
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Bílá

OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1574 x 374 x 47 (59) mm
Hmotnost	8,2 kg