




NoviLUX


FLEX SQUARE



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

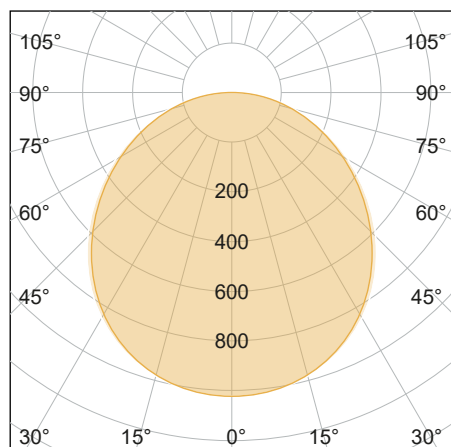

TECHNICKÝ VÝKRES

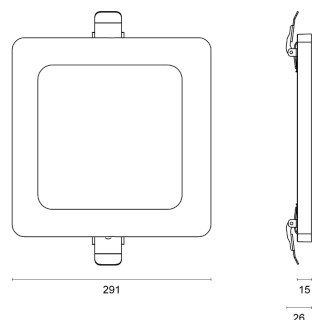

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	110°
Teplota Chromatičnosti	3.000 4.000 6.500 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 2 x 0,75 mm², 0,2 m
Počet Svítidel Jistič B10A	86
Počet Svítidel Jistič B16A	138
Počet Svítidel Jistič C10A	86
Počet Svítidel Jistič C16A	138
Počet Cyklů Zapnutí	> 50.000
Jmenovité Napětí	200 – 240 V AC, 50/60 Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

NOVILUX SQUARE-LED-2200-SWITCH-3/4/6.5K, IP20	
Objednací číslo	105210
EAN-Code	4260374017301
Záruka	3 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Měrný Výkon	92 lm/W
Příkon Svítidla	24 W
Světelný Tok	2.200 lm

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK05
IP Krytí	IP20
Životnost	> 25.000 h [L70, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–20 až +40 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	291 x 291 (Ø 60 – 250) x 15 (26) mm
Hmotnost	0,6 kg