


**OfficeLUX**


# RAYET 2.0



## KŘIVKA SVÍTIVOSTI

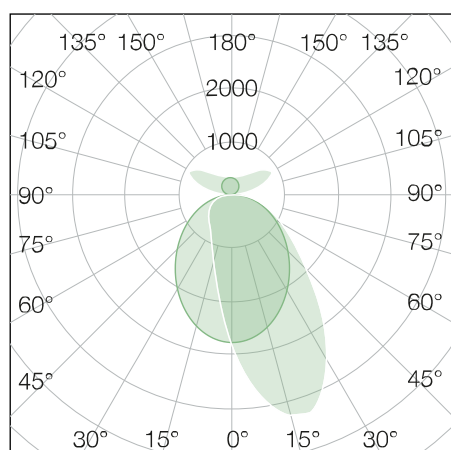

## TECHNICKÝ VÝKRES

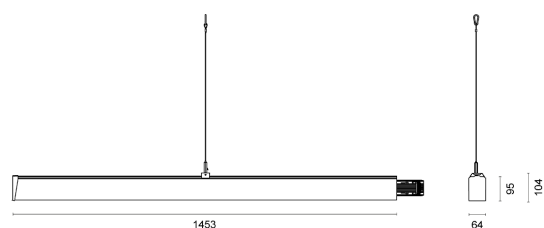

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	asymmetrisch 165 x 130°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

## VLASTNOSTI

Propoj	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Počet Svítidel Jistič B10A	18
Počet Svítidel Jistič B16A	29
Počet Svítidel Jistič C10A	30
Počet Svítidel Jistič C16A	49
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

OfficeLUX RAYET 2.0 60   ↓ asymmetrisch   ↑ 165 x 130°	
Objednáací číslo	126022400153
EAN-Code	4260374019008
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

## VÝKON

Měrný Výkon	158 lm/W
Příkon Svítidla	57 W
Světelný Tok	9.000 lm
Stmívání	Ne

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK04
IP Krytí	IP40
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–20 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PMMA
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Stříbrně šedá

## OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1450 x 64 x 95 (105) mm
Hmotnost	3,3 kg