





# INTERIORLUX



## KŘIVKA SVÍTIVOSTI

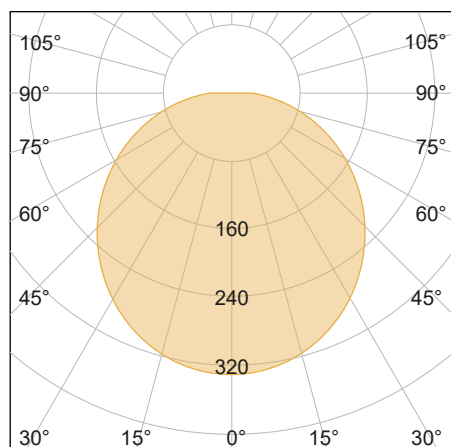

## TECHNICKÝ VÝKRES

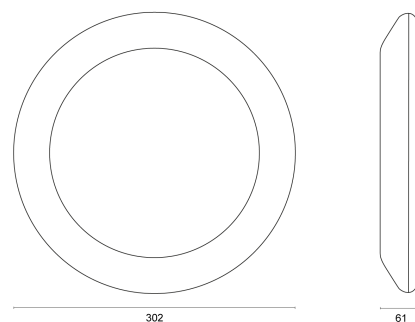

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	3.000   4.000   5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

## VLASTNOSTI

Propoj	Dle Driveru
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm²
Počet Svítidel Jistič B10A	115
Počet Svítidel Jistič B16A	184
Počet Svítidel Jistič C10A	115
Počet Svítidel Jistič C16A	184
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	200 – 240 V AC, 50/60Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

InteriorLUX 18 K³	
Objednáací číslo	133040180098
EAN-Code	4260374015222
Záruka	3 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

## VÝKON

Měrný Výkon	100 lm/W
Příkon Svitidla	18 W
Světelný Tok	1.800 lm

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK10
IP Krytí	IP54
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–25 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

## MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

## OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 300 x 61 mm
Hmotnost	0,9 kg