




**IndustryLUX**


# RODALIS PRO



**KŘIVKA SVÍTIVOSTI**

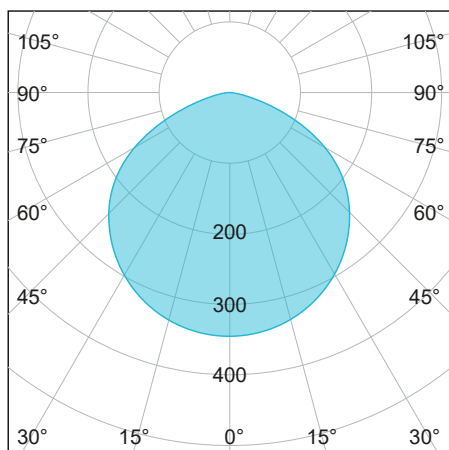

**TECHNICKÝ VÝKRES**



## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 3 x 1,0 mm², 1,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	4
Počet Svítidel Jistič B16A	7
Počet Svítidel Jistič C10A	8
Počet Svítidel Jistič C16A	12
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

IndustryLUX RODALIS PRO 120	
Objednávací číslo	435012120049
EAN-Code	4260374015628
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

## VÝKON

Měrný Výkon	196 lm/W
Příkon Svítidla	120 W
Světelný Tok	23.500 lm
Stmívání	Ne

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–30 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Černá

## OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 260 (130) x 62 (180) mm
Hmotnost	2,7 kg