


OfficeLUX


RAYET 2.0



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

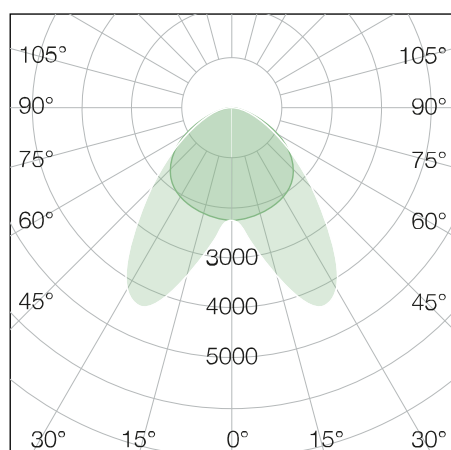

TECHNICKÝ VÝKRES

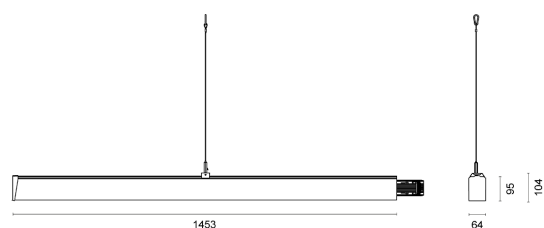

SVĚTELNÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------|---------------------|
| Výřazovací Úhel | doppel-asymmetrisch |
| Teplota Chromatičnosti | 4.000 K |
| MacAdam | < 5 SDCM |
| CRI | > 80 |

VLASTNOSTI

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Propoj | 5 x 2,5 mm ² |
| Připojení | Svorkovnice: max. 2,5 mm ² |
| Počet Svítidel Jistič B10A | 18 |
| Počet Svítidel Jistič B16A | 29 |
| Počet Svítidel Jistič C10A | 30 |
| Počet Svítidel Jistič C16A | 49 |
| Počet Cyklů Zapnutí | > 500.000 |
| Jmenovité Napětí | 220 – 240 V AC, 50/60Hz |

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

| | |
|---|---------------|
| OfficeLUX RAYET 2.0 60 doppelt asymmetrisch | |
| Objednáací číslo | 126026400147 |
| EAN-Code | 4260374018940 |
| Záruka | 5 let |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝKON

| | |
|-----------------|----------|
| Měrný Výkon | 158 lm/W |
| Příkon Svítidla | 57 W |
| Světelný Tok | 9.000 lm |
| Stmívání | Ne |

KRYTÍ/ODOLNOST

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Třída Izolace | I |
| IK | IK04 |
| IP Krytí | IP40 |
| Životnost | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV Stabilita | Ne |
| Teplotní Rozpětí | –20 až +45 °C |
| Vhodné v Potravinářství | Ne |

MATERIÁL

| | |
|-----------------|---------------|
| Kryt | Opálový |
| Materiál Krytu | PMMA |
| Materiál Tělesa | Hliník |
| Barva Tělesa | Stříbrně šedá |

OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství

ROZMĚR

| | |
|--------------------|-------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 1450 x 64 x 95 (105) mm |
| Hmotnost | 3,3 kg |