




**FloodLUX**


# MOTION



**KŘIVKA SVÍTIVOSTI**

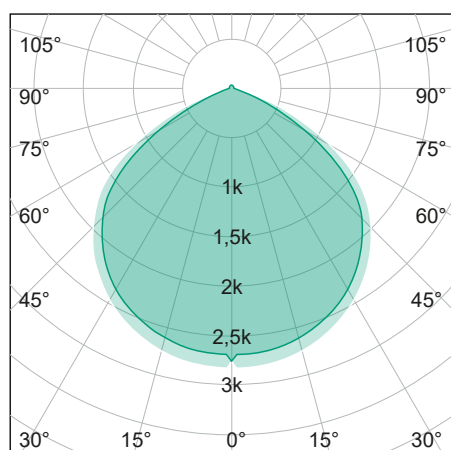

**TECHNICKÝ VÝKRES**

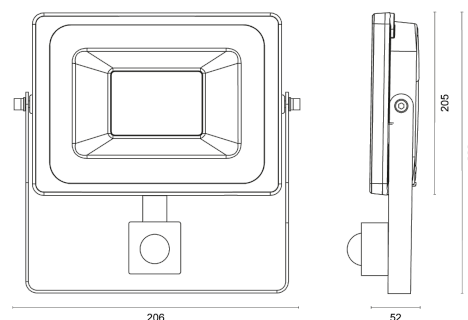

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 70

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 3 x 1,0 mm², 0,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	60
Počet Svítidel Jistič B16A	96
Počet Svítidel Jistič C10A	69
Počet Svítidel Jistič C16A	110
Počet Cyklů Zapnutí	> 200.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

FloodLUX MOTION 30	
Objednáací číslo	455024030016
EAN-Code	4260374015888
Záruka	2 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

## VÝKON

Měrný Výkon	90 lm/W
Příkon Svítidla	30 W
Světelný Tok	2.700 lm
Stmívání	Ne

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK05
IP Krytí	IP65
Životnost	> 40.000 h [L70, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	–20 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Černá

## OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	206 x 205 (228) x 52 (197) mm
Hmotnost	0,9 kg