




DeLUX


PROFESSIONAL PLUS



KŘÍVKA SVÍTIVOSTI

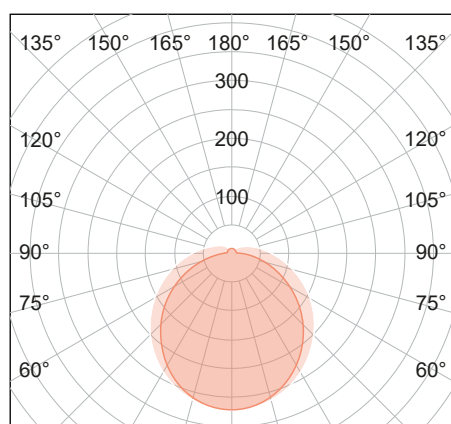

TECHNICKÝ VÝKRES





SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	130°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 3 SDCM
CRI	> 83

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	G13
Počet Svítidel Jistič B10A	74
Počet Svítidel Jistič B16A	118
Počet Svítidel Jistič C10A	74
Počet Svítidel Jistič C16A	118
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

DeLUX PROFESSIONAL PLUS 1500 5.000 K	
Objednáací číslo	881550100228R
EAN-Code	4260374011989

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DeLUX Držák

VÝKON

Měrný Výkon	150 lm/W
Příkon Svítidla	28 W
Světelný Tok	4.200 lm
Stmívání	Ne

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK08
IP Krytí	IP40
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–20 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

OBSAH BALENÍ

včetně LED startéru

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x Ø 26 mm
Hmotnost	0,3 kg