




DeLUX


INDUSTRY



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

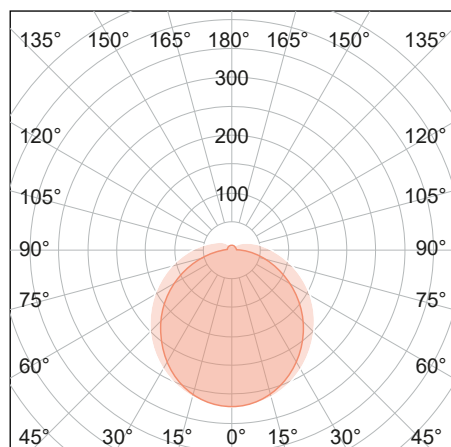

TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	130°
Teplota Chromatičnosti	6.500 K
MacAdam	< 3 SDCM
CRI	> 83

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	G13
Počet Svítidel Jistič B10A	115
Počet Svítidel Jistič B16A	184
Počet Svítidel Jistič C10A	115
Počet Svítidel Jistič C16A	184
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

DeLUX INDUSTRY 1200 6.500 K	
Objednáací číslo	881265100218R
EAN-Code	4260374011408

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DeLUX Držák

VÝKON

Měrný Výkon	139 lm/W
Příkon Svítidla	18 W
Světelný Tok	2.500 lm
Stmívání	Ne

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK08
IP Krytí	IP40
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–20 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

OBSAH BALENÍ

včetně LED startéru

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1.200 x Ø 26 mm
Hmotnost	0,3 kg