




IndustryLUX


RODALIS 2.0



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

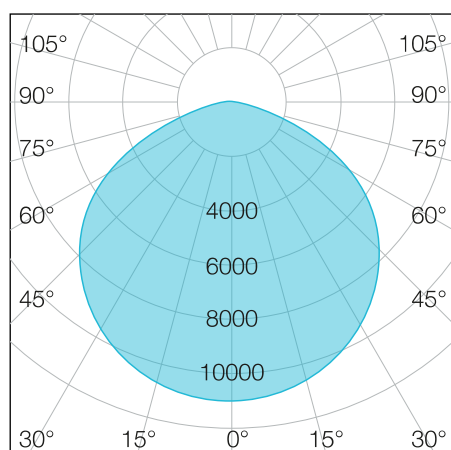

TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------|----------|
| Vyřazovací Úhel | 110° |
| Teplota Chromatičnosti | 5.000 K |
| MacAdam | < 5 SDCM |
| CRI | > 80 |

VLASTNOSTI

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Propoj | Ne |
| Připojení | Vedení: 3 x 1,0 mm², 1,5 m |
| Počet Svítidel Jistič B10A | 4 |
| Počet Svítidel Jistič B16A | 6 |
| Počet Svítidel Jistič C10A | 6 |
| Počet Svítidel Jistič C16A | 10 |
| Počet Cyklů Zapnutí | > 500.000 |
| Jmenovité Napětí | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz |

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

| | |
|-----------------------------|---------------|
| IndustryLUX RODALIS 2.0 200 | |
| Objednáací číslo | 435011200070 |
| EAN-Code | 4260374018803 |
| Záruka | 3 let |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

| | |
|-----------------|-----------|
| Příkon Svítidla | 200 W |
| Světelný Tok | 31.500 lm |
| Stmívání | Ne |

KRYTÍ/ODOLNOST

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Třída Izolace | I |
| IK | IK08 |
| IP Krytí | IP65 |
| Životnost | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV Stabilita | Ne |
| Teplotní Rozpětí | –25 až +50 °C |
| Vhodné v Potravinářství | Ne |

MATERIÁL

| | |
|-----------------|--------|
| Kryt | Čirý |
| Materiál Krytu | PC |
| Materiál Tělesa | Hliník |
| Barva Tělesa | Černá |

OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

ROZMĚR

| | |
|--------------------|---------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | Ø 325 x 55 (143) mm |
| Hmotnost | 3,1 kg |