


**PanelLUX**


# SLIM



**KŘIVKA SVÍTIVOSTI**

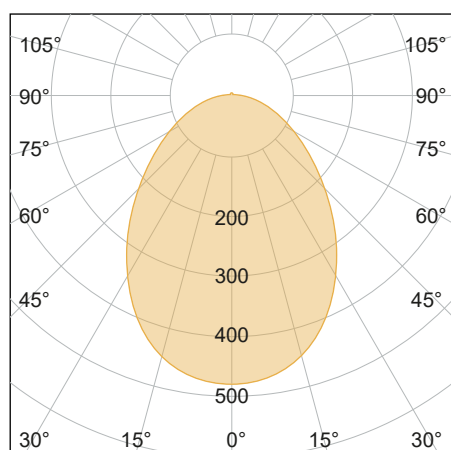

**TECHNICKÝ VÝKRES**

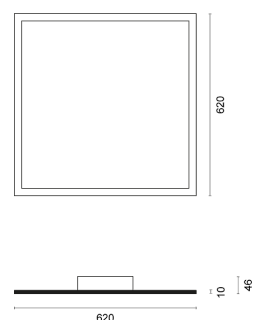

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	100°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Dle Driveru
Počet Svítidel Jistič B10A	52
Počet Svítidel Jistič B16A	83
Počet Svítidel Jistič C10A	52
Počet Svítidel Jistič C16A	83
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	Je nach VSG

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

PanelLUX SLIM UGR   4.000 K	
Objednáací číslo	626240380011
EAN-Code	4260374014683
Záruka	4 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

LONG - driver on/off
LONG - driver DALI
Driver pro PanelLUX SLIM/SLIM LONG
LONG - lankový závěs
Rámeček pro přisazenou montáž pro PanelLUX SLIM
Rámeček pro vestavnou montáž pro PanelLUX SQUARE

## VÝKON

Měrný Výkon	103 lm/W
Příkon Svítidla	38 W
Světelný Tok	3.900 lm
Stmívání	Dle driveru

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	III
IK	IK04
IP Krytí	IP20
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	-25 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Prizmatický
Materiál Krytu	PMMA
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Bílá

## OBSAH BALENÍ

VSG na dotaz
--------------

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	620 x 620 x 10 (46) mm
Hmotnost	3,0 kg