





INTERIORLUX



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

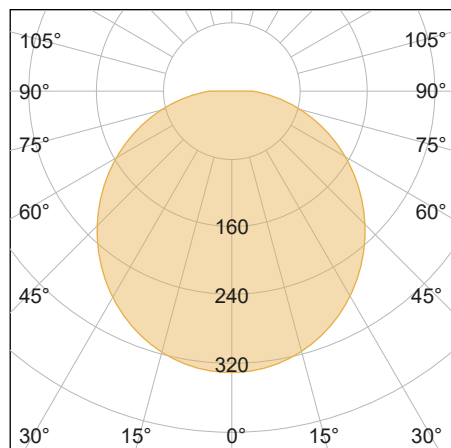

TECHNICKÝ VÝKRES

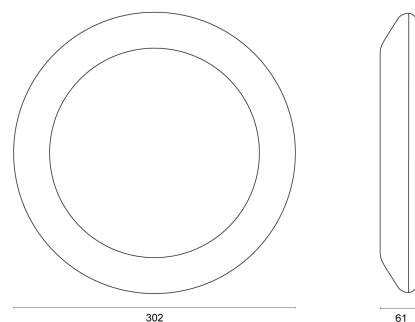

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	3.000 4.000 5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

VLASTNOSTI

Propoj	Dle Driveru
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm²
Počet Svítidel Jistič B10A	115
Počet Svítidel Jistič B16A	184
Počet Svítidel Jistič C10A	115
Počet Svítidel Jistič C16A	184
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	200 – 240 V AC, 50/60Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

InteriorLUX 18M K³	
Objednáací číslo	133040180099
EAN-Code	4260374015239
Záruka	3 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Měrný Výkon	100 lm/W
Příkon Svitidla	18 W
Světelný Tok	1.800 lm

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK10
IP Krytí	IP54
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–25 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 300 x 61 mm
Hmotnost	0,9 kg