


**IndustryLUX**


# LANARA 2.0



## KŘIVKA SVÍTIVOSTI

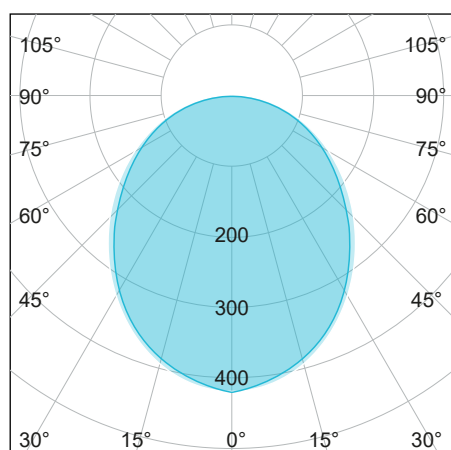

## TECHNICKÝ VÝKRES

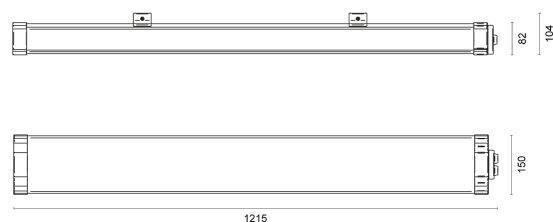

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	110°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 83

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm²
Počet Svítidel Jistič B10A	5
Počet Svítidel Jistič B16A	8
Počet Svítidel Jistič C10A	8
Počet Svítidel Jistič C16A	14
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 HZ

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

IndustryLUX LANARA 2.0 4000K	
Objednáací číslo	441240150162
EAN-Code	4260374018759
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

FARO/ TUBOLA/LANARA - montážní deska pro 2-3 svítidla
---

## VÝKON

Měrný Výkon	150 lm/W
Příkon Svítidla	150 W
Světelný Tok	22.500 lm
Stmívání	DIP-Přepínač   DALI

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–20 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

## MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC,Hliník
Barva Tělesa	Černá

## OBSAH BALENÍ

včetně 2 ks montážního úchytu
-------------------------------

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1.215 x 150 x 82 (104) mm
Hmotnost	3,3 kg