





# INDUSTRYLUX HT



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

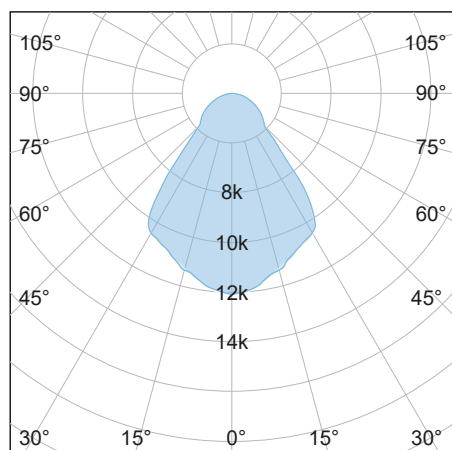

TECHNICKÝ VÝKRES



## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	< 80

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení, 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	3
Počet Svítidel Jistič B16A	6
Počet Svítidel Jistič C10A	6
Počet Svítidel Jistič C16A	10
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

INDUSTRYLUX HT160-LED-23000-5K, IP65, Ta=70°C	
Objednáací číslo	105098
EAN-Code	4260374015819
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

INDUSTRYLUX hliníkový reflektor 80° pro HT160	
hliníkový reflektor 100° pro INDUSTRY LUX 034-205	
hliníkový reflektor 120° pro INDUSTRY LUX 034-205	

## VÝKON

Měrný Výkon	144 lm/W
Příkon Svítidla	160 W
Světelný Tok	23.000 lm
Stmívání	Ne

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK06
IP Krytí	IP65
Životnost	> 80.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	-30 až +70 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

## OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 300 (330) x 462 mm
Hmotnost	10,7 kg