


**PanelLUX**


# SQUARE



## KŘIVKA SVÍTIVOSTI

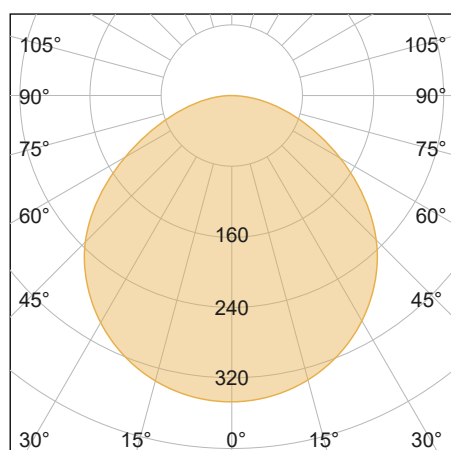

## TECHNICKÝ VÝKRES



## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	80°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Dle Driveru
Počet Svítidel Jistič B10A	52
Počet Svítidel Jistič B16A	83
Počet Svítidel Jistič C10A	52
Počet Svítidel Jistič C16A	83
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	Je nach VSG

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

PanelLUX SQUARE	
Objednáací číslo	626240340021
EAN-Code	4260374019237
Záruka	4 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

LONG - lankový závěs
Rámeček pro vestavnou montáž pro PanelLUX SQUARE

## VÝKON

Měrný Výkon	124 lm/W
Příkon Svítidla	34 W
Světelný Tok	4.200 lm
Stmívání	Dle driveru

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	III
IK	IK07
IP Krytí	IP20
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	-25 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Prizmatický
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Bílá

## OBSAH BALENÍ

VSG na dotaz
--------------

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	620 x 620 x 10 (46) mm
Hmotnost	2,7 kg