


**OfficeLUX**


# SORA



## KŘIVKA SVÍTIVOSTI

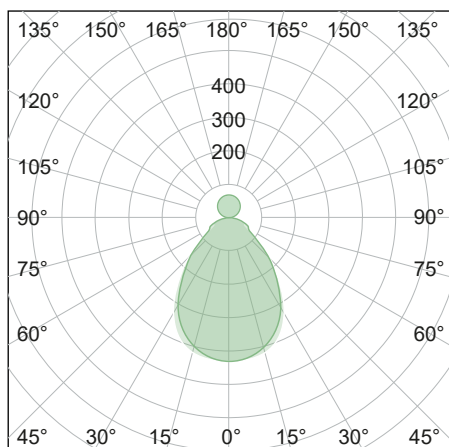

## TECHNICKÝ VÝKRES

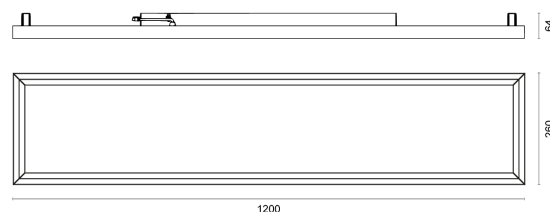

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	110° ↑ 90° ↓
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 3 SDCM
CRI	> 80

## VLASTNOSTI

Propoj	5 x 0,75 mm²
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm²
Počet Svítidel Jistič B10A	34
Počet Svítidel Jistič B16A	54
Počet Svítidel Jistič C10A	34
Počet Svítidel Jistič C16A	54
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	200 – 240 V AC, 50/60Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

OFFICELUX SORA-LED-700/4000-4K-DIM DALI, IP20, UGR<17	
Objednací číslo	105187
EAN-Code	4260374015048
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství
--

## VÝKON

Měrný Výkon	100 lm/W
Příkon Svítidla	58 W
Světelný Tok	1.900 lm ↑ 3.900 lm ↓
Stmívání	DIP-Přepínač   DALI

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK04
IP Krytí	IP20
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	−20 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Prizmatický
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Štříbrná

## OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství
---------------------------------

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1.200 x 260 x 30 mm
Hmotnost	5,5 kg