




ClickLUX


ROCKET SL



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

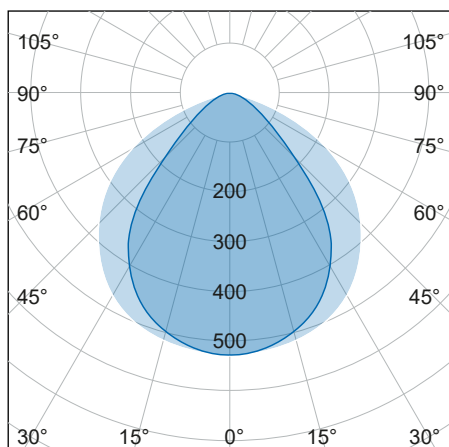

TECHNICKÝ VÝKRES

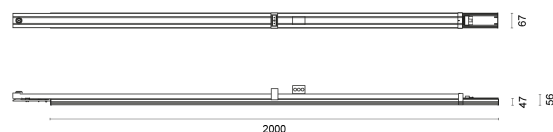

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	90°
Teplota Chromatičnosti	4.000 5.000 6.500 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 83

VLASTNOSTI

Propoj	4 x 1,5 mm ² + 1 x 2,5 mm ²
Připojení	Konektor: max. 2,5 mm ²
Počet Svítidel Jistič B10A	27
Počet Svítidel Jistič B16A	42
Počet Svítidel Jistič C10A	27
Počet Svítidel Jistič C16A	42
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176 – 276 V DC

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

CLICKLUX ROCKET-LED-SL-90-
11750-SWITCH-4K/5K/6.5K-DIM
DALI, IP54

Objednáací číslo	105004
EAN-Code	4260374016854
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

CLICKLUX ROCKET - kovový prázdný modul 1 mtr
(6x1,5mm2/1x2,5mm2)

CLICKLUX ROCKET - kovový prázdný modul 2 mtr
(6x1,5mm2/1x2,5mm2)

CLICKLUX ROCKET - PVC prázdný modul 1 mtr
(6x1,5mm2/1x2,5mm2)

CLICKLUX ROCKET - PVC prázdný modul 2 mtr
(6x1,5mm2/1x2,5mm2)

CLICKLUX ROCKET set pro připojení (1xsvorkovnice,
2xkoncovka, 2xzávěs, 1xkrytka)

CLICKLUX ROCKET závěs pro řetízek

Lankový závěs 1x2mtr pro ROCKET, TUBOLA, FARO,
LANARA

Lankový závěs 1x5mtr pro CLICKLUX ROCKET, TUBOLA,
FARO, LANARA

VÝKON

Měrný Výkon	155 lm/W
Příkon Svítidla	76 W
Světelný Tok	11.750 lm
Stmívání	Přepínač DALI

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK08
IP Krytí	IP54
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	-20 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

OBSAH BALENÍ

včetně 1ks závěsu pro stropní nebo lankové montáže

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	2.000 x 67 x 47 (56) mm
Hmotnost	3,1 kg