





INDUSTRYLUX



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

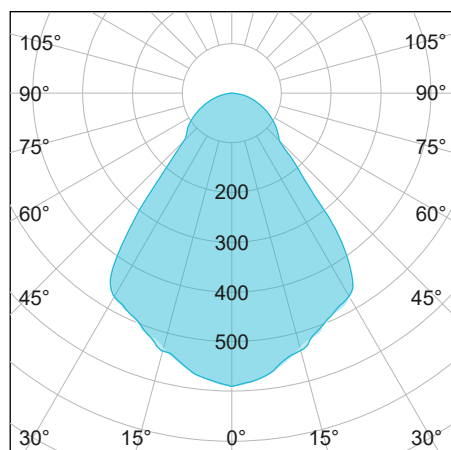

TECHNICKÝ VÝKRES

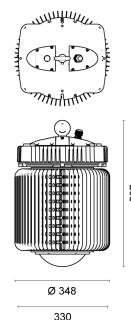

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	< 80

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 3 x 1,0 mm², 1,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	1
Počet Svítidel Jistič B16A	2
Počet Svítidel Jistič C10A	3
Počet Svítidel Jistič C16A	4
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

INDUSTRYLUX 375-LED-44800-5K,IP65	
Objednací číslo	105118
EAN-Code	4260374011255
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

INDUSTRYLUX hliníkový reflektor 120° pro HT220
plastový reflektor 80° pro INDUSTRY LUX 274-375
hliníkový reflektor 80° pro INDUSTRY LUX 274-375
INDUSTRYLUX hliníkový reflektor 100° pro HT220

VÝKON

Měrný Výkon	145 lm/W
Příkon Svítidla	300 W
Světelný Tok	44.800 lm
Stmívání	Ne

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK06
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	–30 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 348 (330) x 537 mm
Hmotnost	16,4 kg