




IndustryLUX


RODALIS



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

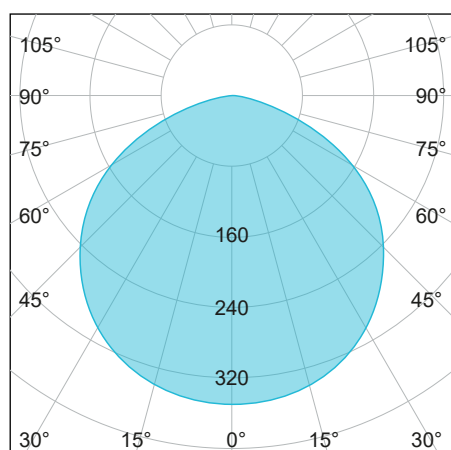

TECHNICKÝ VÝKRES

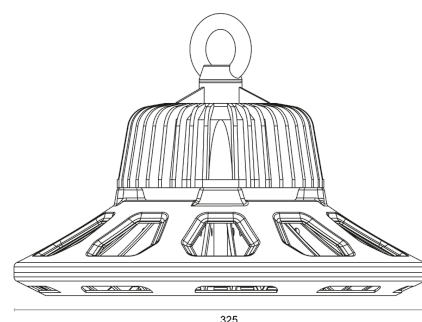

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	110°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	2 x Vedení: 3 x 1,0 mm ² , 2 x 0,3 mm ² , 0,2 m
Počet Svítidel Jistič B10A	13
Počet Svítidel Jistič B16A	21
Počet Svítidel Jistič C10A	13
Počet Svítidel Jistič C16A	21
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

IndustryLUX RODALIS 150 DALI	
Objednáací číslo	435011150035
EAN-Code	4260374014089
Záruka	3 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

Měrný Výkon	143 lm/W
Příkon Svítidla	150 W
Světelný Tok	21.400 lm
Stmívání	DALI

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	0
Teplotní Rozpětí	-30 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Černá

OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 325 (152) x 86 (201) mm
Hmotnost	3,4 kg