




IndustryLUX


FLAT NEO



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

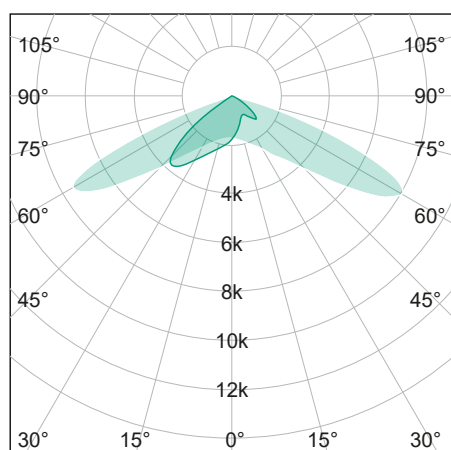

TECHNICKÝ VÝKRES

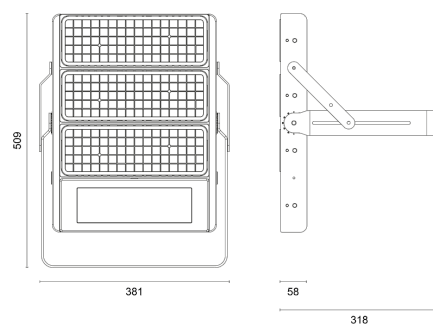

SVĚTELNÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------|-----------|
| Výřazovací Úhel | 50 x 140° |
| Teplota Chromatičnosti | 4.000 K |
| MacAdam | < 5 SDCM |
| CRI | < 80 |

VLASTNOSTI

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Propoj | Ne |
| Připojení | Konektor: max. 2,5 mm² |
| Počet Svítidel Jistič B10A | 1 |
| Počet Svítidel Jistič B16A | 3 |
| Počet Svítidel Jistič C10A | 2 |
| Počet Svítidel Jistič C16A | 4 |
| Počet Cyklů Zapnutí | > 500.000 |
| Jmenovité Napětí | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

| | |
|---|---------------|
| IndustryLUX FLAT NEO 234 50 x 140° 4.000K | |
| Objednáací číslo | 444023510118 |
| EAN-Code | 4260374018278 |
| Záruka | 5 let |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VÝKON

| | |
|-----------------|-----------|
| Měrný Výkon | 144 lm/W |
| Příkon Svítidla | 234 W |
| Světelný Tok | 33.600 lm |
| Stmívání | Ne |

KRYTÍ/ODOLNOST

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Třída Izolace | I |
| IK | IK10 |
| IP Krytí | IP65 |
| Životnost | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV Stabilita | Ne |
| Teplotní Rozpětí | −40 až +50 °C |
| Vhodné v Potravinářství | Ne |

MATERIÁL

| | |
|-----------------|--------|
| Kryt | Čirý |
| Materiál Krytu | PC |
| Materiál Tělesa | Hliník |
| Barva Tělesa | Černá |

OBSAH BALENÍ

včetně svorkovnice

ROZMĚR

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | 381 x 438 (509) x 58 (318) mm |
| Hmotnost | 9,1 kg |