




**IndustryLUX**

# FARO X3



**KŘIVKA SVÍTIVOSTI**

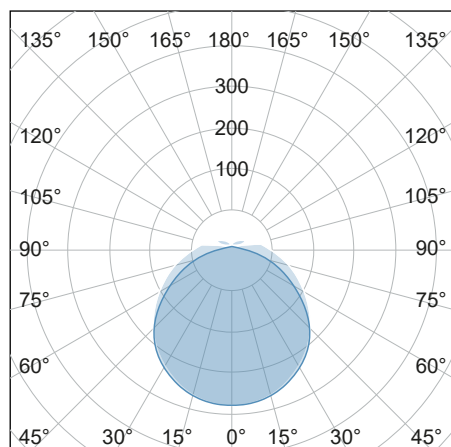

**TECHNICKÝ VÝKRES**



## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	140°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 83

## VLASTNOSTI

Propoj	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Připojení	Svorkovnice: max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Počet Svítidel Jistič B10A	30
Počet Svítidel Jistič B16A	48
Počet Svítidel Jistič C10A	43
Počet Svítidel Jistič C16A	69
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176 - 276 V DC

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

INDUSTRYLUX FARO X3-LED-S140-7000-5K-DIM DALI, IP65	
Objednáací číslo	105072
EAN-Code	4260374013945
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

FARO/ TUBOLA/LANARA - montážní deska pro 2-3 svítidla	
Lankový závěs 1x2mtr pro ROCKET, TUBOLA, FARO, LANARA	
FARO - set pro připojení	

## VÝKON

Měrný Výkon	152 lm/W
Příkon Svítidla	46 W
Světelný Tok	7.000 lm
Stmívání	DALI

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	-25 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

## MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

## OBSAH BALENÍ

včetně 2ks montážní příchytky a 1ks kabelová vývodka M20

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x 104 x 57 (77) mm
Hmotnost	2,3 kg