





INDUSTRYLUX



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

TECHNICKÝ VÝKRES

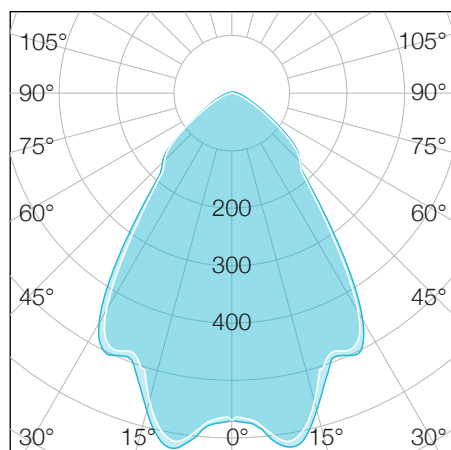

SVĚTELNÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------|----------|
| Vyřazovací Úhel | 120° |
| Teplota Chromatičnosti | 5.000 K |
| MacAdam | < 5 SDCM |
| CRI | < 80 |

VLASTNOSTI

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Propoj | Ne |
| Připojení | Vedení: 3 x 1,0 mm², 1,5 m |
| Počet Svítidel Jistič B10A | 3 |
| Počet Svítidel Jistič B16A | 5 |
| Počet Svítidel Jistič C10A | 5 |
| Počet Svítidel Jistič C16A | 8 |
| Počet Cyklů Zapnutí | > 500.000 |
| Jmenovité Napětí | 100 – 240 V AC, 50/60 Hz |

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

| | |
|--|---------------|
| plastový reflektor 100° pro INDUSTRY LUX 034-205 | |
| Objednací číslo | 105110+105114 |
| EAN-Code | 4260374011170 |
| Záruka | 5 let |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

| |
|--|
| plastový reflektor 100° pro INDUSTRY LUX 034-205 |
|--|

VÝKON

| | |
|-----------------|-----------|
| Měrný Výkon | 145 lm/W |
| Příkon Svítidla | 120 W |
| Světelný Tok | 16.900 lm |
| Stmívání | Ne |

KRYTÍ/ODOLNOST

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Třída Izolace | I |
| IK | IK10 |
| IP Krytí | IP65 |
| Životnost | > 50.000 h [L80, B10] |
| UV Stabilita | Ne |
| Teplotní Rozpětí | –30 až +50 °C |
| Vhodné v Potravinářství | Ne |

MATERIÁL

| | |
|-----------------|--------|
| Kryt | Čirý |
| Materiál Krytu | PC |
| Materiál Tělesa | Hliník |
| Barva Tělesa | Šedivá |

OBSAH BALENÍ

| |
|---------------------------|
| bez dalšího příslušenství |
|---------------------------|

ROZMĚR

| | |
|--------------------|----------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | Ø 209 (277) x 353 mm |
| Hmotnost | 6,9 kg |