





# 7PROOF



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

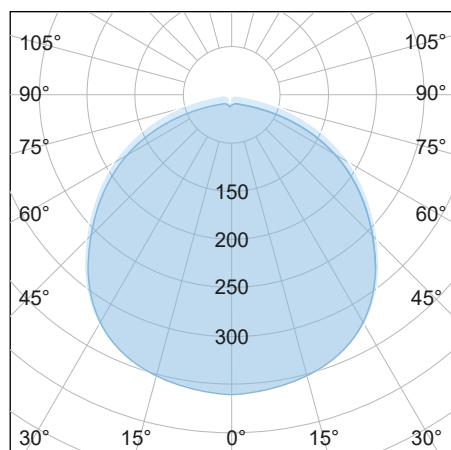

TECHNICKÝ VÝKRES



## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	130°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 83

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 2 x 0,75 mm², 2,0 m
Počet Svítidel Jistič B10A	49
Počet Svítidel Jistič B16A	79
Počet Svítidel Jistič C10A	49
Počet Svítidel Jistič C16A	79
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

7PROOF-LED-6000-5K, IP69	
Objednáací číslo	105083
EAN-Code	4260374014478
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

TUBOLA/7PROOF - nerezový montážní třmen
---

## VÝKON

Měrný Výkon	150 lm/W
Příkon Svítidla	40 W
Světelný Tok	6.000 lm
Stmívání	Ne

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK08
IP Krytí	IP69
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	–25 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

## MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PMMA
Materiál Tělesa	PMMA
Barva Tělesa	Bílá

## OBSAH BALENÍ

včetně 2ks montážní příchytky, DALI na dotaz

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1.400 x Ø 48 (63) mm
Hmotnost	0,8 kg