




**IndustryLUX**


# LANARA ROUND



**KŘIVKA SVÍTIVOSTI**

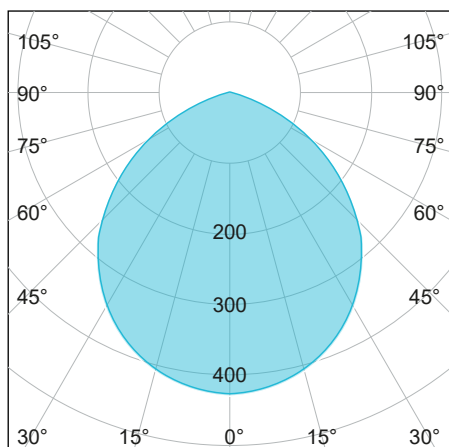

**TECHNICKÝ VÝKRES**

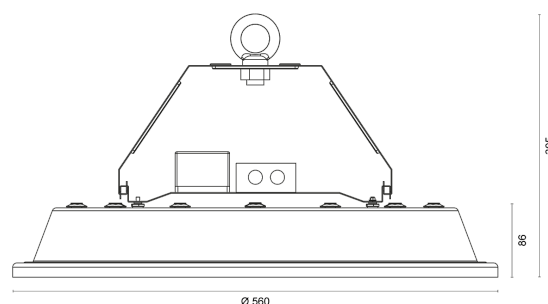

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	110°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 83

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Počet Svítidel Jistič B10A	8
Počet Svítidel Jistič B16A	13
Počet Svítidel Jistič C10A	14
Počet Svítidel Jistič C16A	22
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	127 – 300 V DC

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

IndustryLUX LANARA ROUND	
Objednáací číslo	445650140050
EAN-Code	4260374015901
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lankový závěs 1x2mtr pro ROCKET, TUBOLA, FARO, LANARA

## VÝKON

Měrný Výkon	155 lm/W
Příkon Svítidla	145 W
Světelný Tok	22.500 lm
Stmívání	DALI

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	-20 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC, Hliník
Barva Tělesa	Černá

## OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 560 (316) x 86 (305) mm
Hmotnost	4,4 kg