




Rettungszeichen

SIGMA



TECHNICKÝ VÝKRES

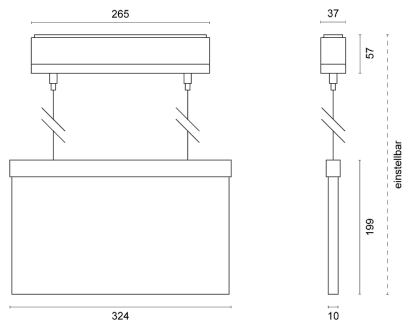

SVĚTELNÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI

Propoj	6 x 1,5 mm ² + 1 x 2,5 mm ²
Připojení	Svorkovnice: 2-polig, max. 2,5 mm ²
Počet Svítidel Jistič B10A	—
Počet Svítidel Jistič B16A	—
Počet Svítidel Jistič C10A	—
Počet Svítidel Jistič C16A	—
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176 – 275 V DC

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

Rettungszeichen SIGMA-L 49DMS003SL mit Einzelbatterie	
Objednáací číslo	SL49DMS003SL
EAN-Code	4260374015420
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VYRTYCH a.s. · Židněves 116 · 294 06 Březno · Česká republika
fon +420 326 375 506 · sale@vyrtych.cz

VÝKON

Měrný Výkon	117 lm/W
Příkon Svítidla	6 VA
Světelný Tok	.350 lm
Stmívání	Ne

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK04
IP Krytí	IP40
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	0 až +35 °C

MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství a 3ks foliových piktogramů

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	324 x 199 x 37 (10) mm www.vyrtych.cz
Hmotnost	1,2 kg