


**IndustryLUX**


# FLAT 2.0



## KŘIVKA SVÍTIVOSTI

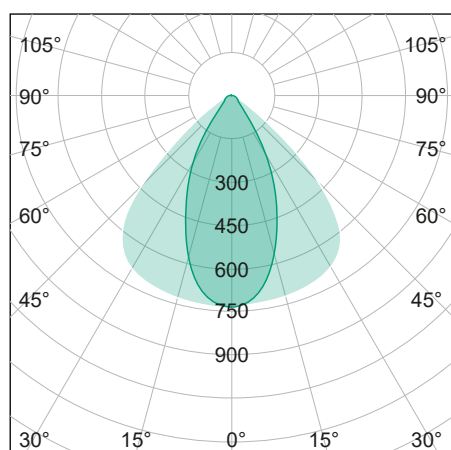

## TECHNICKÝ VÝKRES

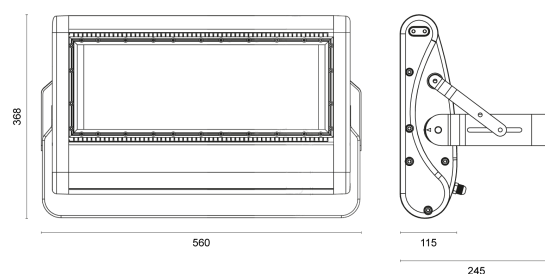

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	60 x 90°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 3 x 1,0 mm², 2,0 m
Počet Svítidel Jistič B10A	2
Počet Svítidel Jistič B16A	4
Počet Svítidel Jistič C10A	4
Počet Svítidel Jistič C16A	7
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176 – 250 V DC

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

IndustryLUX FLAT 2.0 300   60 x 90°   4.000K	
Objednáací číslo	442269300148
EAN-Code	4260374018612
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství
--

## VÝKON

Měrný Výkon	152 lm/W
Příkon Svítidla	300 W
Světelný Tok	45.500 lm
Stmívání	Ne

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 60.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ano
Teplotní Rozpětí	−40 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	Sklo
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Černá

## OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství
---------------------------

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	560 x 325 (368) x 115 (245) mm
Hmotnost	11,1 kg