


**ClickLUX**


# 2.0



## KŘIVKA SVÍTIVOSTI

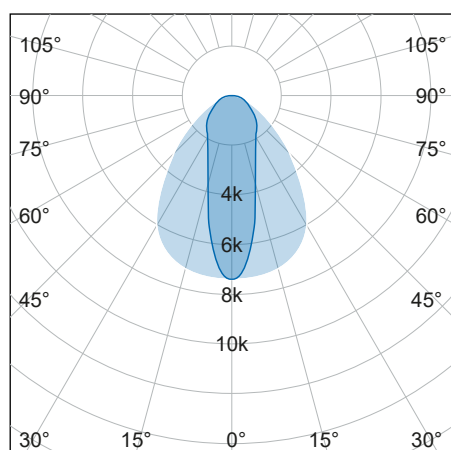

## TECHNICKÝ VÝKRES

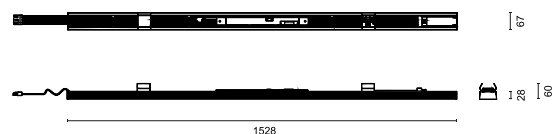

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	30°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 4 SDCM
CRI	> 80

## VLASTNOSTI

Propoj	6 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Připojení	Konektor: max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Počet Svítidel Jistič B10A	36
Počet Svítidel Jistič B16A	57
Počet Svítidel Jistič C10A	36
Počet Svítidel Jistič C16A	57
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176 – 264 V DC

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

CLICKLUX 2.0-LED-H30-8500-4K-DIM DALI, IP40	
Objednáací číslo	105025
EAN-Code	4260374014911
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

CLICKLUX přípojovací svorkovnice 7 pol.
CLICKLUX propojovací kabel
CLICKLUX 2.0 prázdný modul 1,5 mtr s kabelem
CLICKLUX univerzální zaslepovací modul
CLICKLUX Montážní držák SYSTÉM 1
CLICKLUX Montážní držák SYSTÉM 3
CLICKLUX držák pro zaslepovací modul

## VÝKON

Měrný Výkon	152 lm/W
Příkon Svítidla	56 W
Světelný Tok	8.500 lm
Stmívání	Přepínač   DALI

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK05
IP Krytí	IP40
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	-25 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Na dotaz

## MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

## OBSAH BALENÍ

včetně montážního systému typ: System 2
---

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1.528 x 67 x 28 (60) mm
Hmotnost	2,0 kg