




DeLUX

SPLASH



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

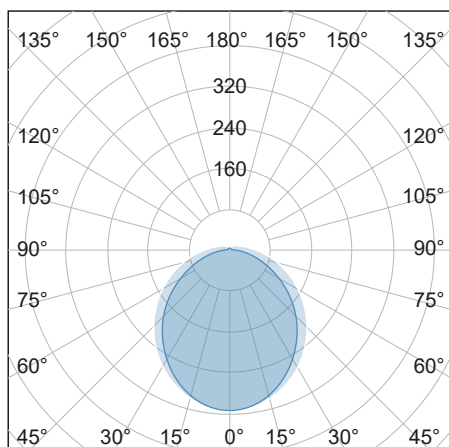

TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	4.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm²
Počet Svítidel Jistič B10A	58
Počet Svítidel Jistič B16A	92
Počet Svítidel Jistič C10A	58
Počet Svítidel Jistič C16A	92
Počet Cyklů Zapnutí	> 200.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176-280 V DC

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

DeLUX SPLASH 1500	
Objednací číslo	151540500006
EAN-Code	4260374012825
Záruka	3 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lankový závěs 1x2mtr pro ROCKET, TUBOLA, FARO, LANARA

VÝKON

Měrný Výkon	139 lm/W
Příkon Svítidla	36 W
Světelný Tok	5.000 lm
Stmívání	Ne

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L70, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	-20 až +45 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

OBSAH BALENÍ

včetně 2ks montážní příchytky

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1.552 x 63 x 75 (80) mm
Hmotnost	1,3 kg