





# INDUSTRYLUX



KŘÍVKA SVÍTIVOSTI

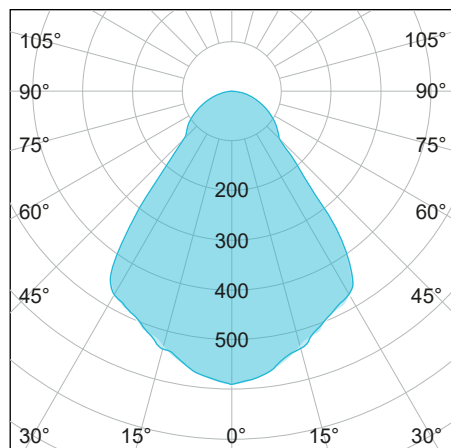

TECHNICKÝ VÝKRES



## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	120°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	< 80

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	Vedení: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	2
Počet Svítidel Jistič B16A	3
Počet Svítidel Jistič C10A	3
Počet Svítidel Jistič C16A	6
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

INDUSTRYLUX 068-LED-8550-5K,IP65	
Objednací číslo	105108
EAN-Code	4260374011132
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

plastový reflektor 80° pro INDUSTRY LUX 034-205
INDUSTRYLUX hliníkový reflektor 80° pro HT160
plastový reflektor 100° pro INDUSTRY LUX 034-205
hliníkový reflektor 100° pro INDUSTRY LUX 034-205
hliníkový reflektor 120° pro INDUSTRY LUX 034-205

## VÝKON

Měrný Výkon	140 lm/W
Příkon Svítidla	60 W
Světelný Tok	8.550 lm
Stmívání	Ne

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK10
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	−30 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

## OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 190 (220) x 280 mm
Hmotnost	4,3 kg