




**ClickLUX**


# ROCKET



**KŘIVKA SVÍTIVOSTI**

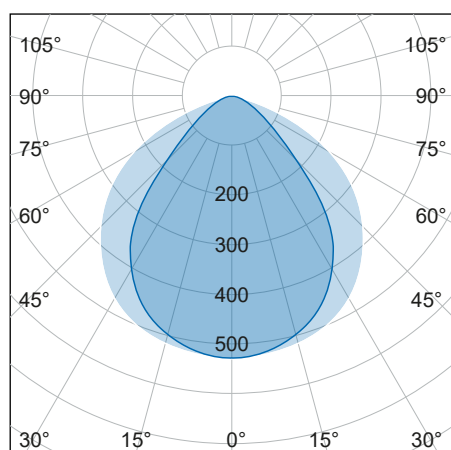

**TECHNICKÝ VÝKRES**

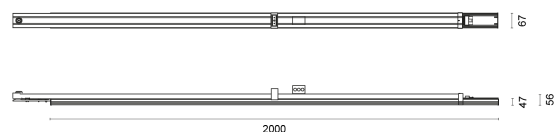

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	90°
Teplota Chromatičnosti	4.000   5.000   6.500 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 83

## VLASTNOSTI

Propoj	6 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Připojení	Konektor: max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176 – 264 V DC

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

MULTICLICKLUX ROCKET-LED-S90-11500-SWITCH-4K/5K/6.5K, IP54, CB

Objednací číslo	105003
EAN-Code	4260374015550
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

CLICKLUX ROCKET - kovový prázdný modul 1 mtr (6x1,5mm2/1x2,5mm2)

CLICKLUX ROCKET - kovový prázdný modul 2 mtr (6x1,5mm2/1x2,5mm2)

CLICKLUX ROCKET - PVC prázdný modul 1 mtr (6x1,5mm2/1x2,5mm2)

CLICKLUX ROCKET - PVC prázdný modul 2 mtr (6x1,5mm2/1x2,5mm2)

CLICKLUX ROCKET set pro připojení (1xsvorkovnice, 2xkoncovka, 2xzávěs, 1xkrytka)

CLICKLUX ROCKET závěs pro řetízek

Lankový závěs 1x2mtr pro ROCKET, TUBOLA, FARO, LANARA

Lankový závěs 1x5mtr pro CLICKLUX ROCKET, TUBOLA, FARO, LANARA

## VÝKON

Měrný Výkon	151 lm/W
Příkon Svítidla	76 W
Světelný Tok	11.500 lm
Stmívání	Přepínač   DALI

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK05
IP Krytí	IP54
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	-10 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

## MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Šedivá

## OBSAH BALENÍ

včetně 1ks závěsu pro stropní nebo lankové montáže

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	2.000 x 67 x 47 (84) mm
Hmotnost	3,1 kg