




INDUSTRYLUX


HT



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

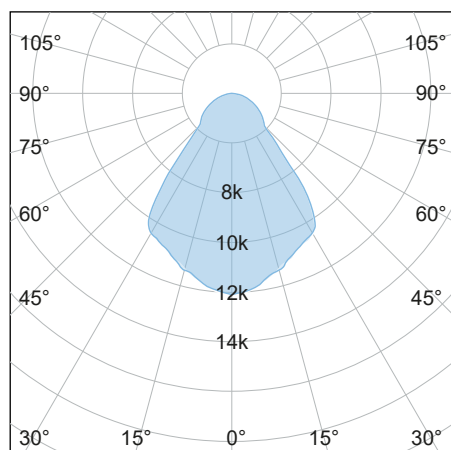

TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------|----------|
| Vyřazovací Úhel | 120° |
| Teplota Chromatičnosti | 5.000 K |
| MacAdam | < 5 SDCM |
| CRI | < 80 |

VLASTNOSTI

| | |
|----------------------------|---|
| Propoj | 7 x 1,5 mm ² |
| Připojení | Vedení, 3 x 1,0 mm ² , 1,5 m |
| Počet Svítidel Jistič B10A | 4 |
| Počet Svítidel Jistič B16A | 7 |
| Počet Svítidel Jistič C10A | 7 |
| Počet Svítidel Jistič C16A | 12 |
| Počet Cyklů Zapnutí | > 500.000 |
| Jmenovité Napětí | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz |

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

| | |
|--|---------------|
| INDUSTRYLUX hliníkový reflektor 80° pro HT160 | |
| Objednací číslo | 105102+105099 |
| EAN-Code | 4260374015826 |
| Záruka | 5 let |

PŘÍSLUŠENSTVÍ

| |
|---|
| INDUSTRYLUX hliníkový reflektor 80° pro HT160 |
|---|

VÝKON

| | |
|-----------------|-----------|
| Měrný Výkon | 143 lm/W |
| Příkon Svítidla | 220 W |
| Světelný Tok | 31.000 lm |
| Stmívání | Ne |

KRYTÍ/ODOLNOST

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Třída Izolace | I |
| IK | IK06 |
| IP Krytí | IP65 |
| Životnost | > 80.000 h [L80, B10] |
| UV Stabilita | Ano |
| Teplotní Rozpětí | –30 až +70 °C |
| Vhodné v Potravinářství | Ne |

MATERIÁL

| | |
|-----------------|--------|
| Kryt | Čirý |
| Materiál Krytu | Sklo |
| Materiál Tělesa | Hliník |
| Barva Tělesa | Šedivá |

OBSAH BALENÍ

| |
|---------------------------|
| bez dalšího příslušenství |
|---------------------------|

ROZMĚR

| | |
|--------------------|----------------------|
| L x B x H / Ø (H2) | Ø 348 (330) x 537 mm |
| Hmotnost | 16,4 kg |