




**Rettungszeichen**

# SIGMA



# TECHNICKÝ VÝKRES

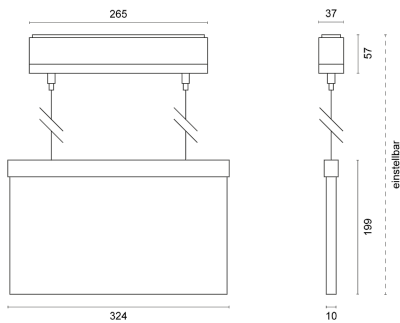

## SVĚTELNÉ PARAMETRY

### VLASTNOSTI

Propoj	6 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Připojení	Svorkovnice: 2-polig, max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Počet Svítidel Jistič B10A	—
Počet Svítidel Jistič B16A	—
Počet Svítidel Jistič C10A	—
Počet Svítidel Jistič C16A	—
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176 – 275 V DC

### PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

Rettungszeichen SIGMA-L 48U003SL mit Einzelbatterie	
Objednáací číslo	SL48U003SL
EAN-Code	4260374015413
Záruka	5 let

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství

VYRTYCH a.s. · Židněves 116 · 294 06 Březno · Česká republika  
fon +420 326 375 506 · sale@vyrtych.cz

## VÝKON

Měrný Výkon	130 lm/W
Příkon Svítidla	5,5 VA
Světelný Tok	.260 lm
Stmívání	Ne

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK04
IP Krytí	IP43
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	0 až +35 °C

## MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

## OBSAH BALENÍ

včetně montážního příslušenství a 3ks foliových piktogramů

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	265 x 191 x 37 (10) mm <a href="http://www.vyrtych.cz">www.vyrtych.cz</a>
Hmotnost	0,8 kg