




**IndustryLUX**

# TUBOLA



**KŘIVKA SVÍTIVOSTI**

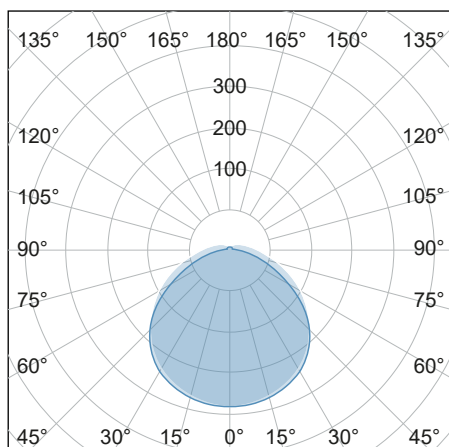

**TECHNICKÝ VÝKRES**



## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	130°
Teplota Chromatičnosti	4.000   5.000   6.500 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 83

## VLASTNOSTI

Propoj	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Počet Svítidel Jistič B10A	94
Počet Svítidel Jistič B16A	151
Počet Svítidel Jistič C10A	104
Počet Svítidel Jistič C16A	166
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176 - 276 V DC

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

INDUSTRYLUX TUBOLA800-LED-2600-SWITCH-4K/5K/6.5K, IP65	
Objednáací číslo	105049
EAN-Code	4260374013815
Záruka	5 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

FARO/ TUBOLA/LANARA - montážní deska pro 2-3 svítidla
Lankový závěs 1x2mtr pro ROCKET, TUBOLA, FARO, LANARA
TUBOLA/7PROOF - nerezový montážní třmen
TUBOLA - kabelová vývodka

## VÝKON

Měrný Výkon	137 lm/W
Příkon Svítidla	19 W
Světelný Tok	2.600 lm
Stmívání	Ne

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	-25 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

## MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	PC
Barva Tělesa	Bílá

## OBSAH BALENÍ

včetně 2ks montážní příchytky a 1ks kabelová vývodka M19

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	800 x Ø 48 (80) mm
Hmotnost	0,5 kg