




IndustryLUX


TUBOLA



KŘIVKA SVÍTIVOSTI

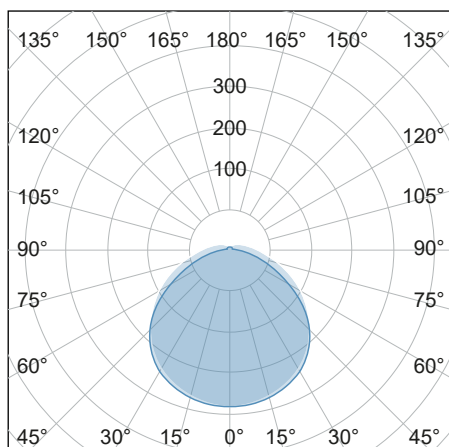

TECHNICKÝ VÝKRES



SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	130°
Teplota Chromatičnosti	4.000 5.000 6.500 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 83

VLASTNOSTI

Propoj	3 x 1,5 mm ²
Připojení	Svorkovnice: max. 2,5 mm ²
Počet Svítidel Jistič B10A	46
Počet Svítidel Jistič B16A	74
Počet Svítidel Jistič C10A	46
Počet Svítidel Jistič C16A	74
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Elektrické Napětí	176 - 276 V DC

PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

INDUSTRYLUX TUBOLA1500-LED-
PMMA-7000-SWITCH-4K/5K/6.5K-
DIM DALI, IP65

Objednáací číslo	105056
EAN-Code	4260374016120
Záruka	5 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FARO/ TUBOLA/LANARA - montážní deska pro 2-3 svítidla

Lankový závěs 1x2mtr pro ROCKET, TUBOLA, FARO, LANARA

TUBOLA/7PROOF - nerezový montážní třmen

TUBOLA - kabelová vývodka

VÝKON

Měrný Výkon	156 lm/W
Příkon Svítidla	45 W
Světelný Tok	7.000 lm
Stmívání	DALI

KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	II
IK	IK04
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	-25 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ano

MATERIÁL

Kryt	Opálový
Materiál Krytu	PMMA
Materiál Tělesa	PMMA
Barva Tělesa	Bílá

OBSAH BALENÍ

včetně 2ks montážní příchytky a 1ks kabelová vývodka M19

ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	1.500 x Ø 48 (80) mm
Hmotnost	1,0 kg