




**IndustryLUX**


# RODALIS 2.0



**KŘIVKA SVÍTIVOSTI**

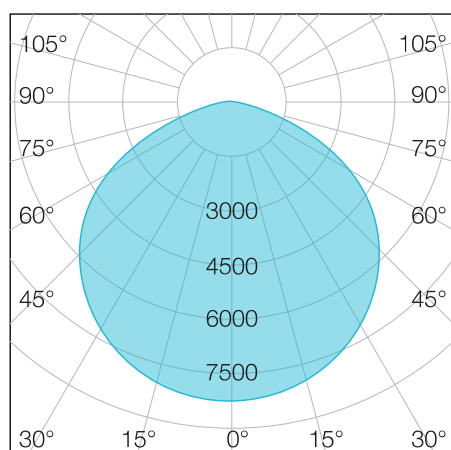

**TECHNICKÝ VÝKRES**



## SVĚTELNÉ PARAMETRY

Vyřazovací Úhel	110°
Teplota Chromatičnosti	5.000 K
MacAdam	< 5 SDCM
CRI	> 80

## VLASTNOSTI

Propoj	Ne
Připojení	2 x Vedení: 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
Počet Svítidel Jistič B10A	4
Počet Svítidel Jistič B16A	6
Počet Svítidel Jistič C10A	6
Počet Svítidel Jistič C16A	10
Počet Cyklů Zapnutí	> 500.000
Jmenovité Napětí	220 – 240 V AC, 50/60 Hz

## PŘEHLED OBJ. KÓDŮ

IndustryLUX RODALIS 2.0 150 DALI	
Objednávací číslo	435011150069
EAN-Code	4260374018797
Záruka	3 let

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro tento výrobek není v současnosti žádné příslušenství
--

## VÝKON

Příkon Svítidla	150 W
Světelný Tok	24.000 lm
Stmívání	DALI 2

## KRYTÍ/ODOLNOST

Třída Izolace	I
IK	IK08
IP Krytí	IP65
Životnost	> 50.000 h [L80, B10]
UV Stabilita	Ne
Teplotní Rozpětí	–25 až +50 °C
Vhodné v Potravinářství	Ne

## MATERIÁL

Kryt	Čirý
Materiál Krytu	PC
Materiál Tělesa	Hliník
Barva Tělesa	Černá

## OBSAH BALENÍ

bez dalšího příslušenství
---------------------------

## ROZMĚR

L x B x H / Ø (H2)	Ø 325 x 55 (143) mm
Hmotnost	3,0 kg