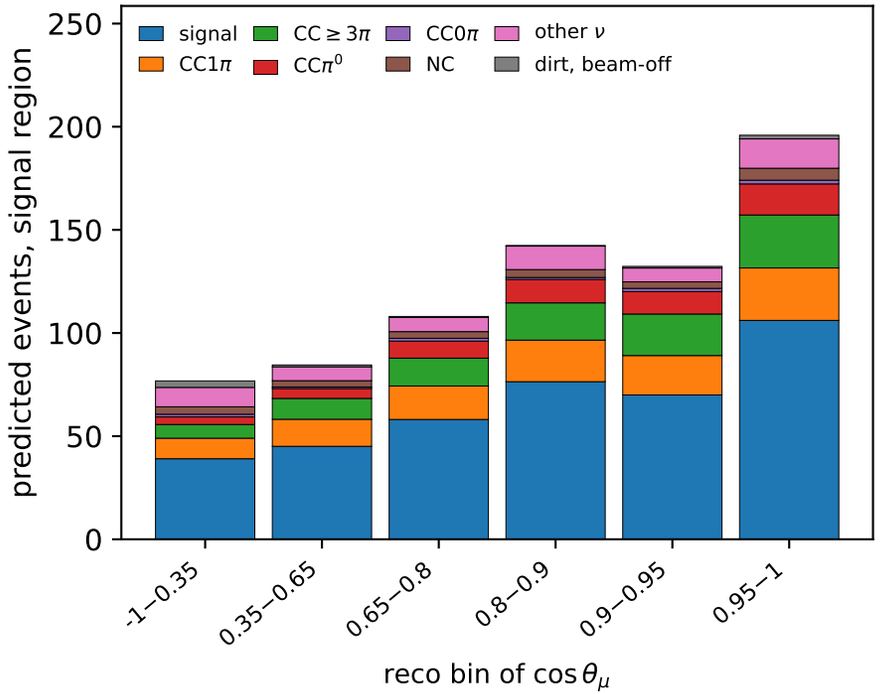
signal
CC1π
CC ≥ 3π
CCπ⁰
CC0π
NC
other ν
dirt, beam-off
predicted events, signal region
0
50
100
150
200
250
-1–0.35
0.35–0.65
0.65–0.8
0.8–0.9
0.9–0.95
0.95–1
reco bin of cos θμ

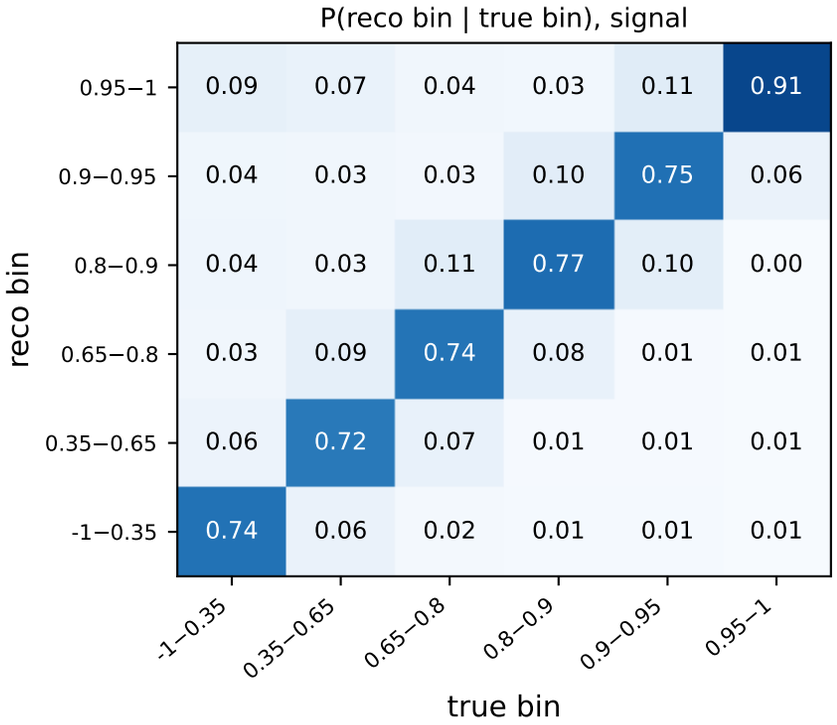
P(reco bin | true bin), signal
reco bin
0.95–1
0.9–0.95
0.8–0.9
0.65–0.8
0.35–0.65
-1–0.35
0.09 0.07 0.04 0.03 0.11 0.91
0.04 0.03 0.03 0.10 0.75 0.06
0.04 0.03 0.11 0.77 0.10 0.00
0.03 0.09 0.74 0.08 0.01 0.01
0.06 0.72 0.07 0.01 0.01 0.01
0.74 0.06 0.02 0.01 0.01 0.01
-1–0.35
0.35–0.65
0.65–0.8
0.8–0.9
0.9–0.95
0.95–1
true bin

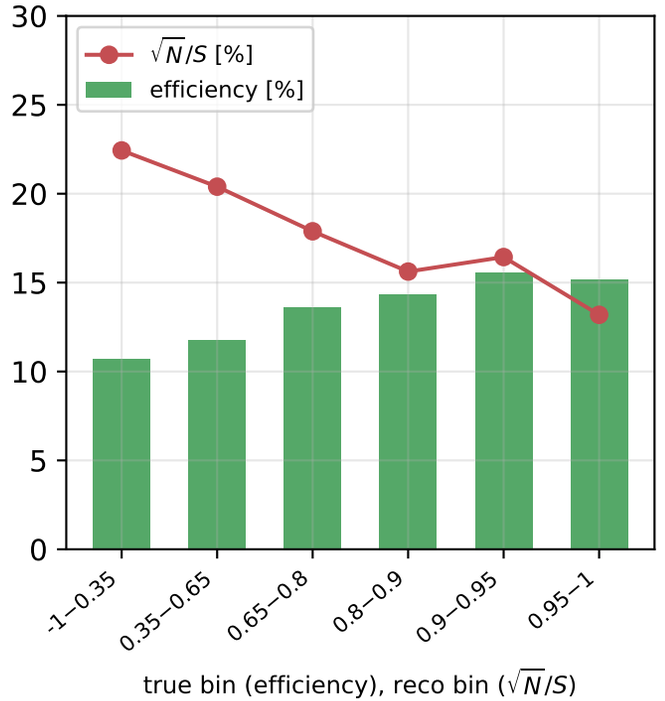
√N/S [%]
efficiency [%]
0
5
10
15
20
25
30
-1–0.35
0.35–0.65
0.65–0.8
0.8–0.9
0.9–0.95
0.95–1
true bin (efficiency), reco bin (√N/S)