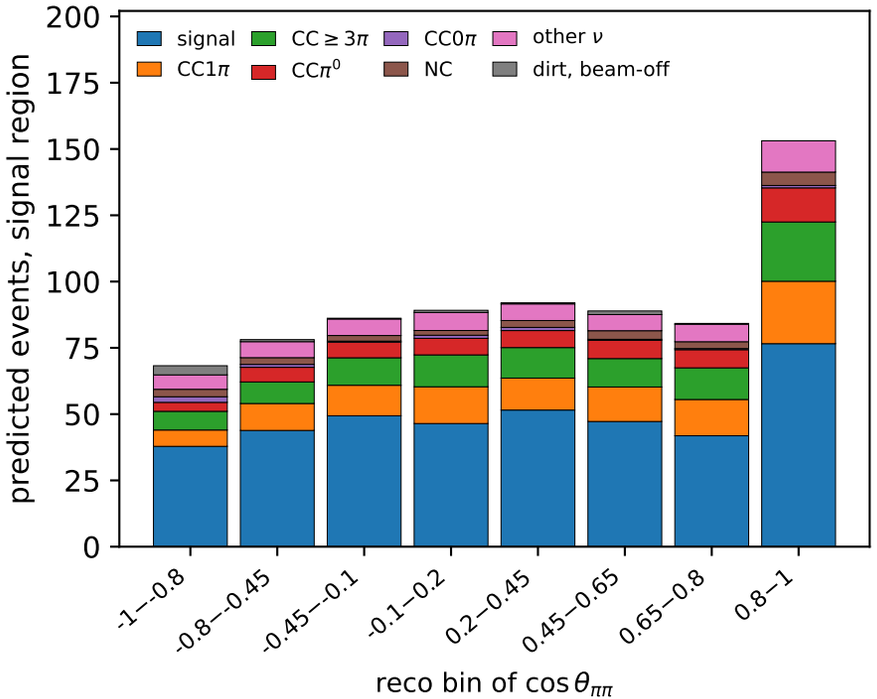
signal
CC1π
CC ≥ 3π
CCπ⁰
CC0π
NC
other ν
dirt, beam-off
predicted events, signal region
reco bin of cos θππ
-1–-0.8
-0.8–-0.45
-0.45–-0.1
-0.1–0.2
0.2–0.45
0.45–0.65
0.65–0.8
0.8–1

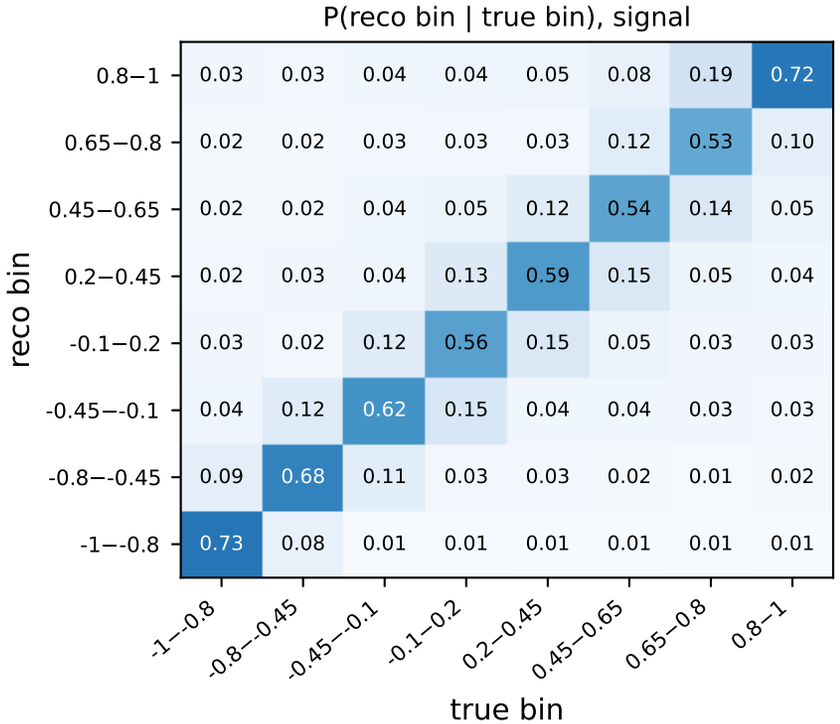
P(reco bin | true bin), signal
reco bin
true bin
0.8–1 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.08 0.19 0.72
0.65–0.8 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.12 0.53 0.10
0.45–0.65 0.02 0.02 0.04 0.05 0.12 0.54 0.14 0.05
0.2–0.45 0.02 0.03 0.04 0.13 0.59 0.15 0.05 0.04
-0.1–0.2 0.03 0.02 0.12 0.56 0.15 0.05 0.03 0.03
-0.45–-0.1 0.04 0.12 0.62 0.15 0.04 0.04 0.03 0.03
-0.8–-0.45 0.09 0.68 0.11 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02
-1–-0.8 0.73 0.08 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
-1–-0.8
-0.8–-0.45
-0.45–-0.1
-0.1–0.2
0.2–0.45
0.45–0.65
0.65–0.8
0.8–1

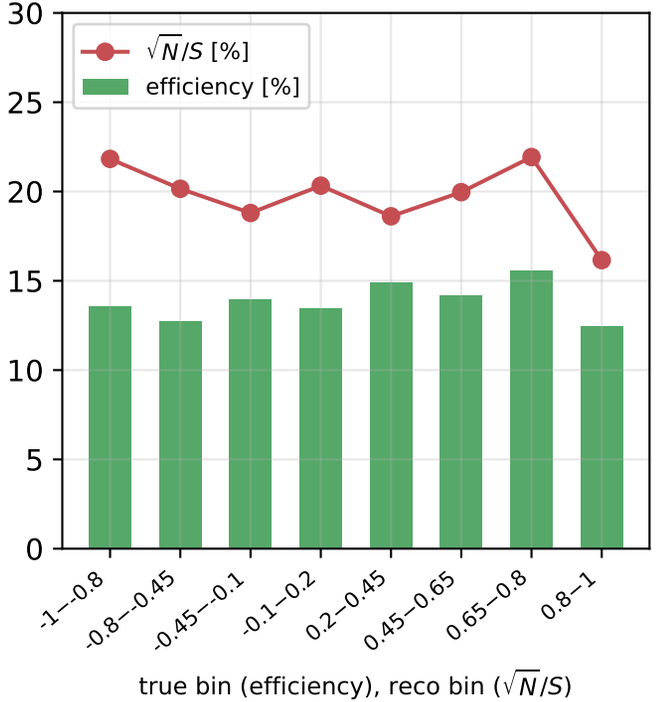
√N/S [%]
efficiency [%]
true bin (efficiency), reco bin (√N/S)
-1–-0.8
-0.8–-0.45
-0.45–-0.1
-0.1–0.2
0.2–0.45
0.45–0.65
0.65–0.8
0.8–1