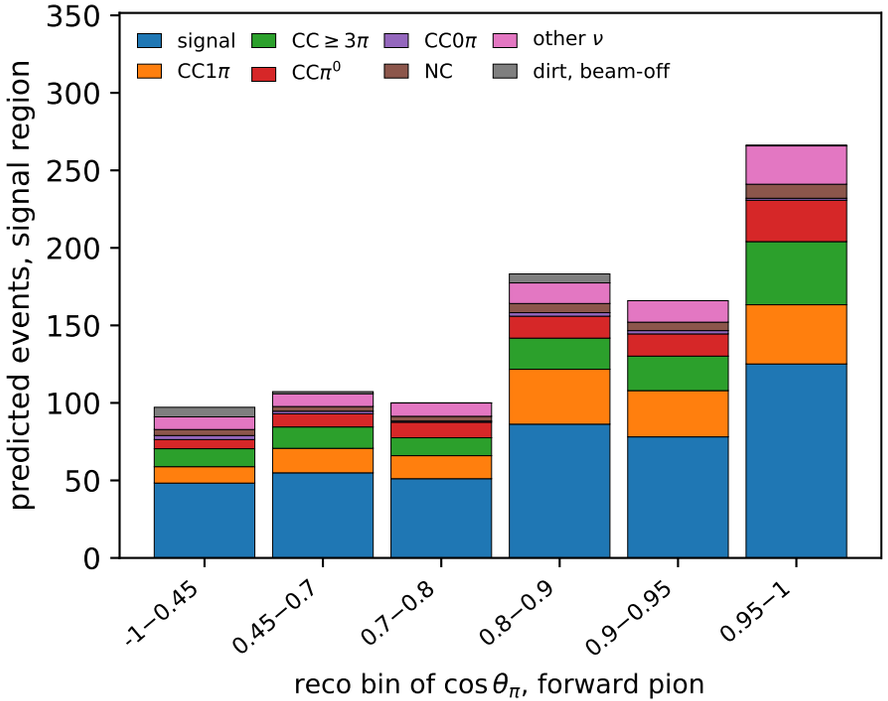
signal
CC1π
CC ≥ 3π
CCπ⁰
CC0π
NC
other ν
dirt, beam-off
predicted events, signal region
0
50
100
150
200
250
300
350
-1–0.45
0.45–0.7
0.7–0.8
0.8–0.9
0.9–0.95
0.95–1
reco bin of cos θπ, forward pion

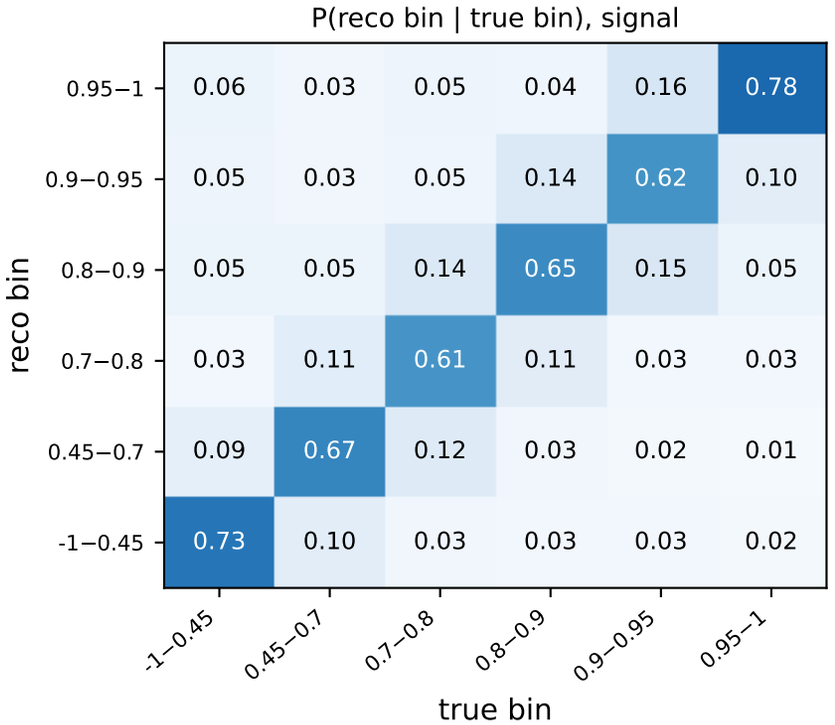
P(reco bin | true bin), signal
reco bin
0.95–1
0.9–0.95
0.8–0.9
0.7–0.8
0.45–0.7
-1–0.45
0.06 0.03 0.05 0.04 0.16 0.78
0.05 0.03 0.05 0.14 0.62 0.10
0.05 0.05 0.14 0.65 0.15 0.05
0.03 0.11 0.61 0.11 0.03 0.03
0.09 0.67 0.12 0.03 0.02 0.01
0.73 0.10 0.03 0.03 0.03 0.02
-1–0.45
0.45–0.7
0.7–0.8
0.8–0.9
0.9–0.95
0.95–1
true bin

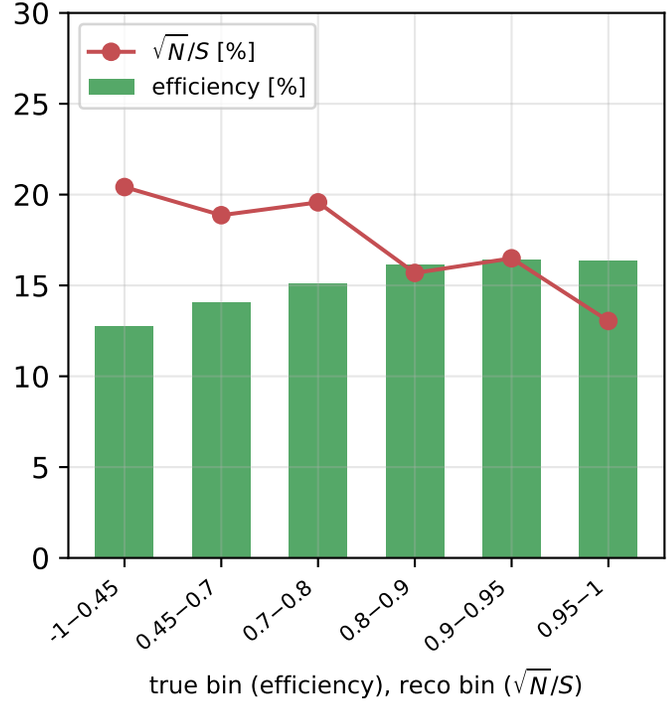
√N/S [%]
efficiency [%]
0
5
10
15
20
25
30
-1–0.45
0.45–0.7
0.7–0.8
0.8–0.9
0.9–0.95
0.95–1
true bin (efficiency), reco bin (√N/S)