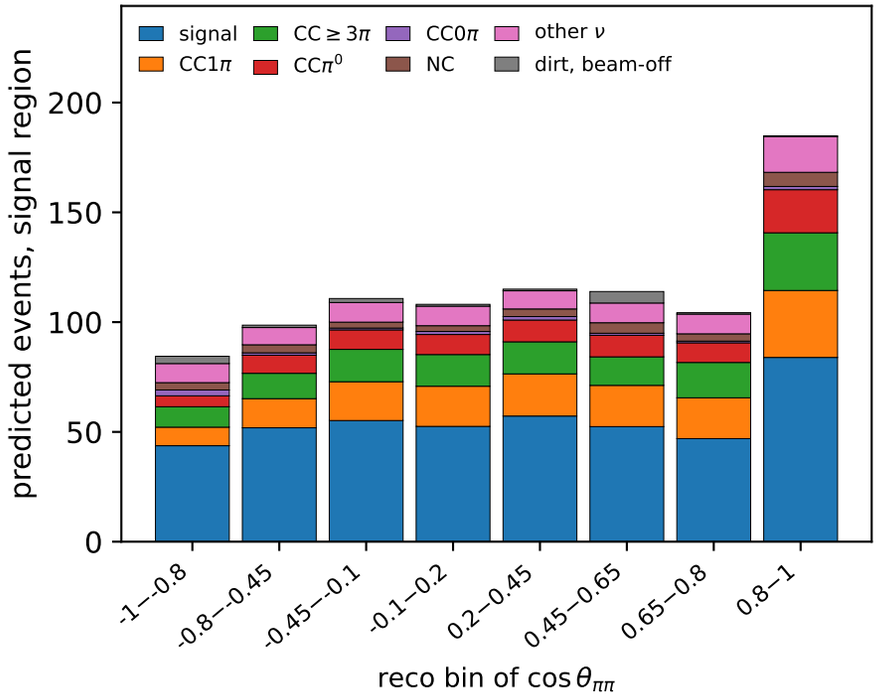
signal
CC1π
CC ≥ 3π
CCπ⁰
CC0π
NC
other ν
dirt, beam-off
predicted events, signal region
0
50
100
150
200
-1–-0.8
-0.8–-0.45
-0.45–-0.1
-0.1–0.2
0.2–0.45
0.45–0.65
0.65–0.8
0.8–1
reco bin of cos θ_ππ

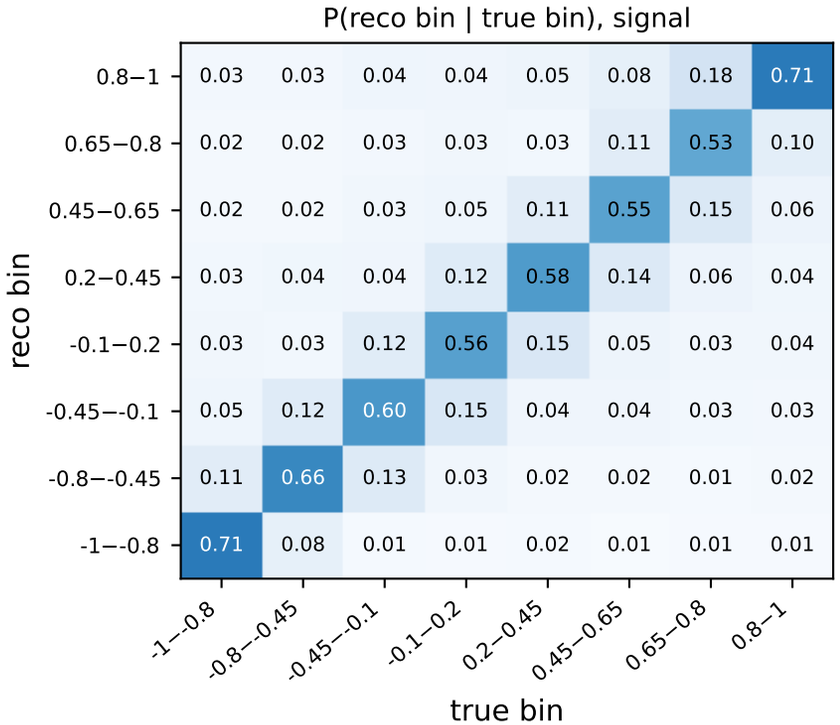
P(reco bin | true bin), signal
reco bin
0.8–1 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.08 0.18 0.71
0.65–0.8 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.11 0.53 0.10
0.45–0.65 0.02 0.02 0.03 0.05 0.11 0.55 0.15 0.06
0.2–0.45 0.03 0.04 0.04 0.12 0.58 0.14 0.06 0.04
-0.1–0.2 0.03 0.03 0.12 0.56 0.15 0.05 0.03 0.04
-0.45–-0.1 0.05 0.12 0.60 0.15 0.04 0.04 0.03 0.03
-0.8–-0.45 0.11 0.66 0.13 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02
-1–-0.8 0.71 0.08 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
-1–-0.8
-0.8–-0.45
-0.45–-0.1
-0.1–0.2
0.2–0.45
0.45–0.65
0.65–0.8
0.8–1
true bin

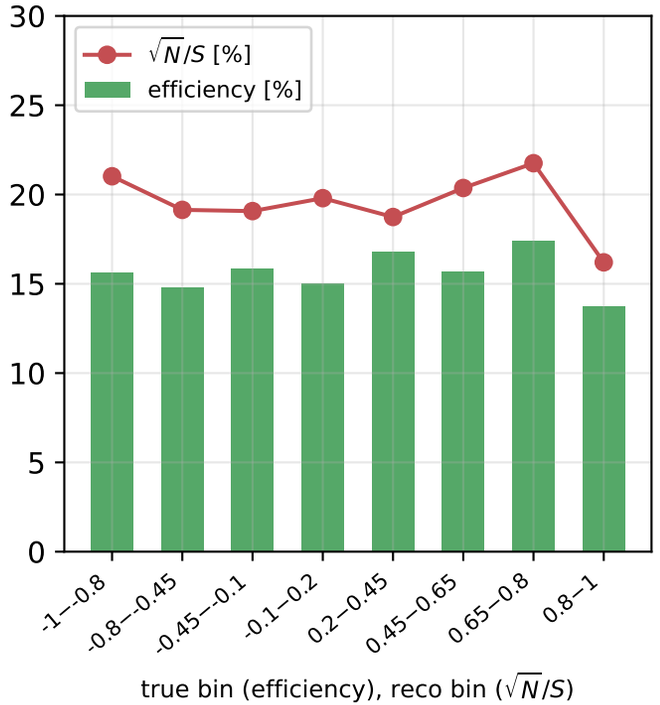
√N/S [%]
efficiency [%]
0
5
10
15
20
25
30
-1–-0.8
-0.8–-0.45
-0.45–-0.1
-0.1–0.2
0.2–0.45
0.45–0.65
0.65–0.8
0.8–1
true bin (efficiency), reco bin (√N/S)