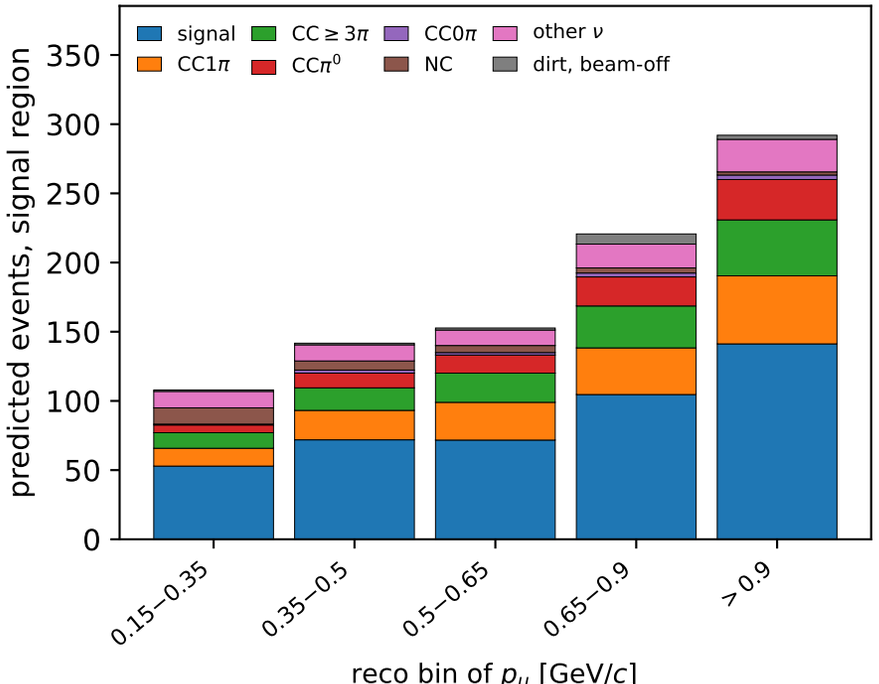
signal
CC1π
CC ≥ 3π
CCπ⁰
CC0π
NC
other ν
dirt, beam-off
predicted events, signal region
0
50
100
150
200
250
300
350
0.15–0.35
0.35–0.5
0.5–0.65
0.65–0.9
> 0.9
reco bin of p_μ [GeV/c]

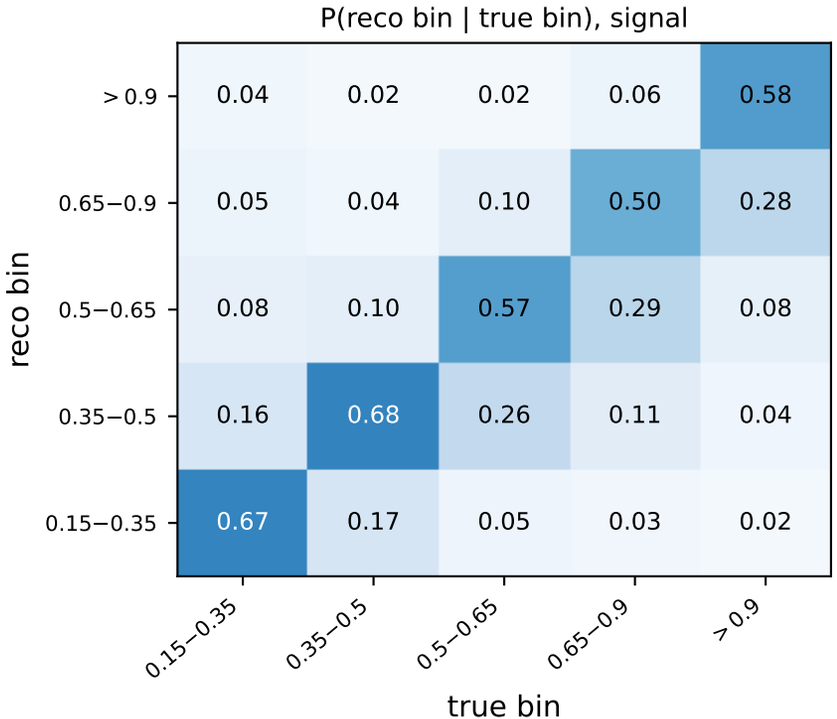
P(reco bin | true bin), signal
reco bin
> 0.9
0.65–0.9
0.5–0.65
0.35–0.5
0.15–0.35
0.04 0.02 0.02 0.06 0.58
0.05 0.04 0.10 0.50 0.28
0.08 0.10 0.57 0.29 0.08
0.16 0.68 0.26 0.11 0.04
0.67 0.17 0.05 0.03 0.02
0.15–0.35
0.35–0.5
0.5–0.65
0.65–0.9
> 0.9
true bin

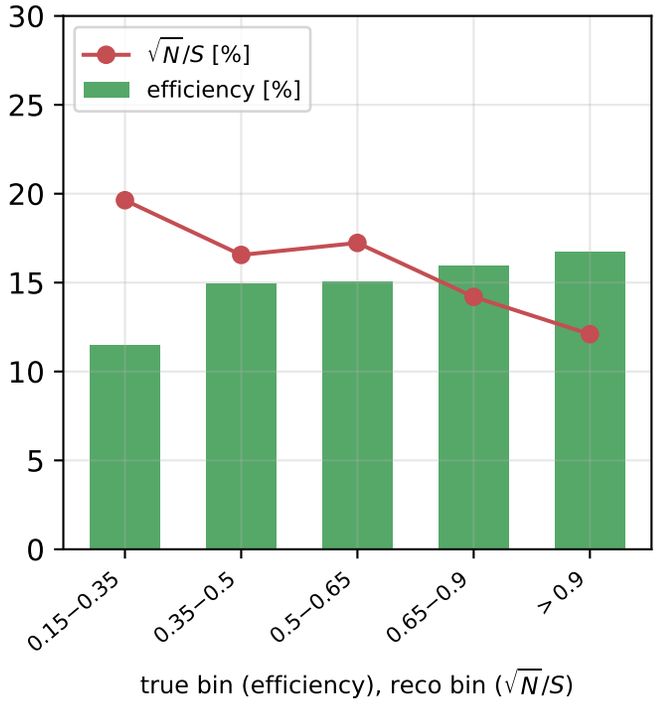
$\sqrt{N}/S$ [%]
efficiency [%]
0
5
10
15
20
25
30
0.15–0.35
0.35–0.5
0.5–0.65
0.65–0.9
> 0.9
true bin (efficiency), reco bin ($\sqrt{N}/S$)