

Datasheet : **Trieur de Balle**


-Modélisation :

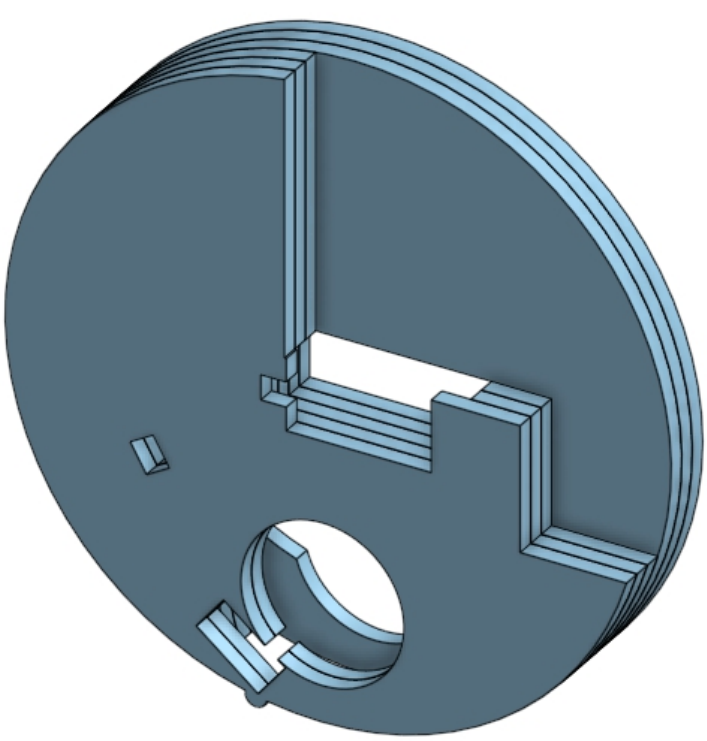


Vue de Dos

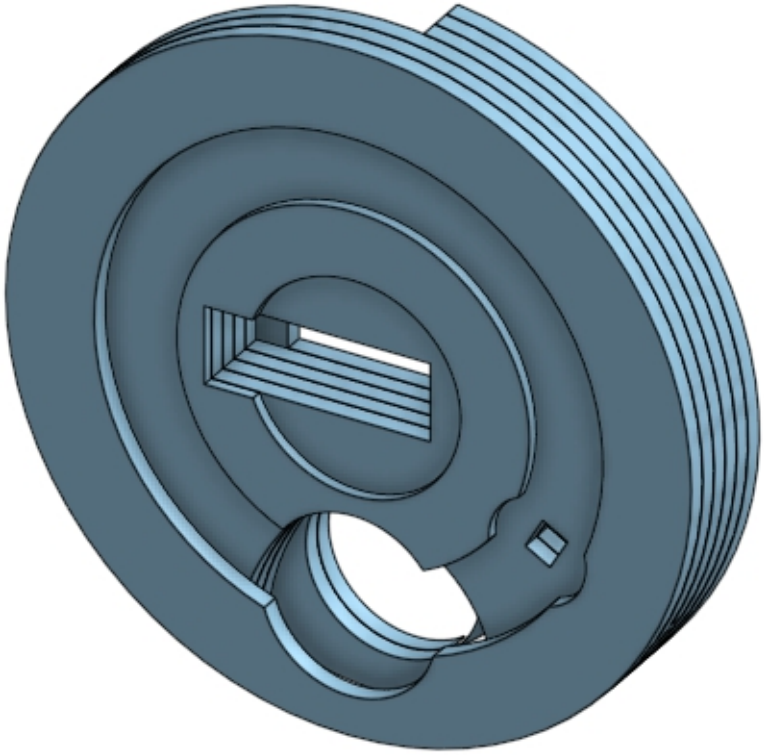

Vue de Face

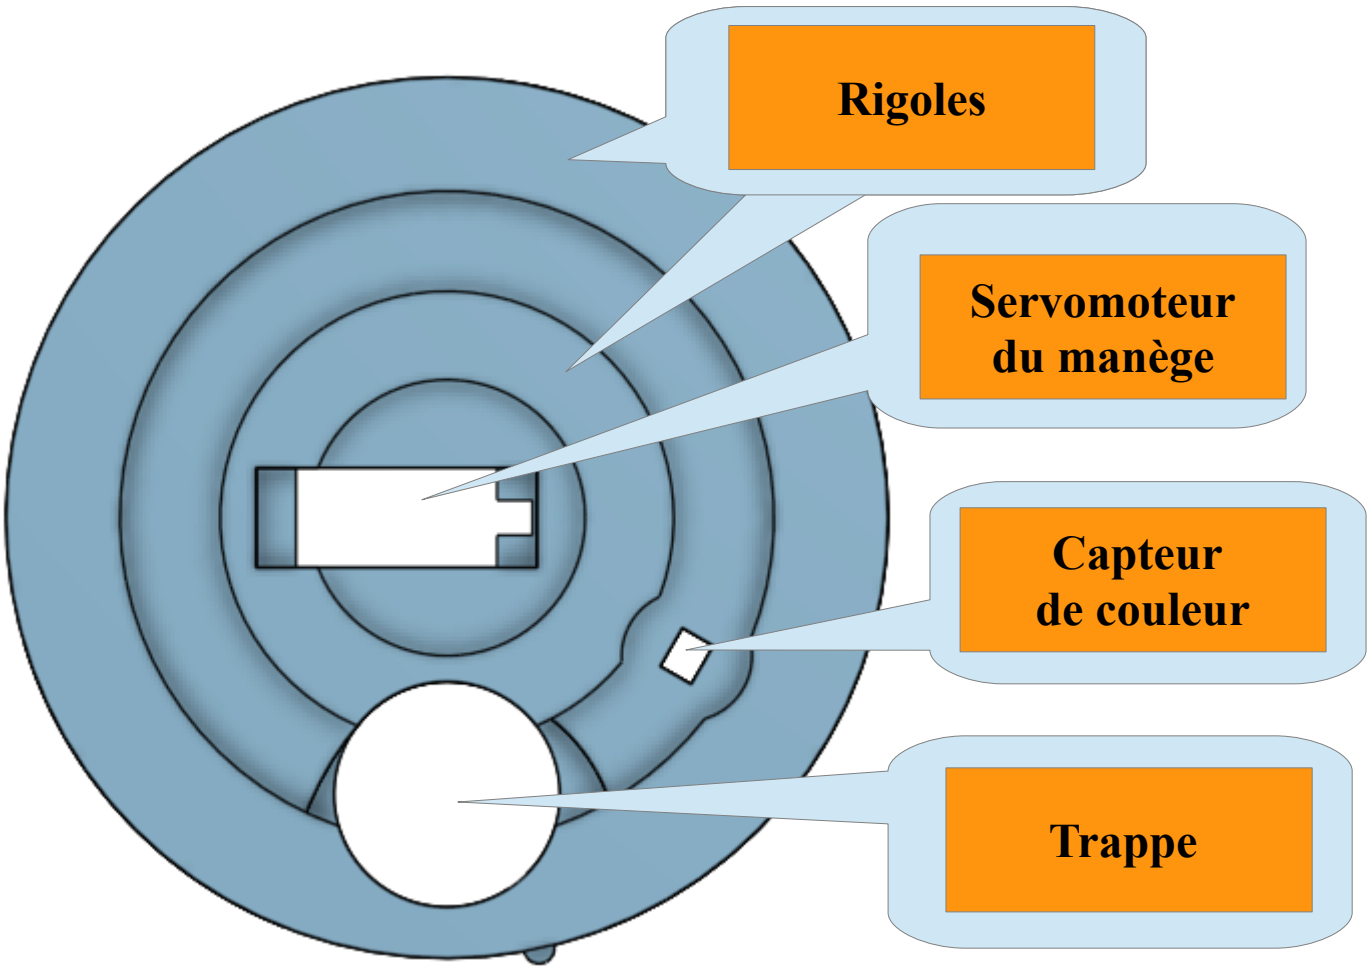

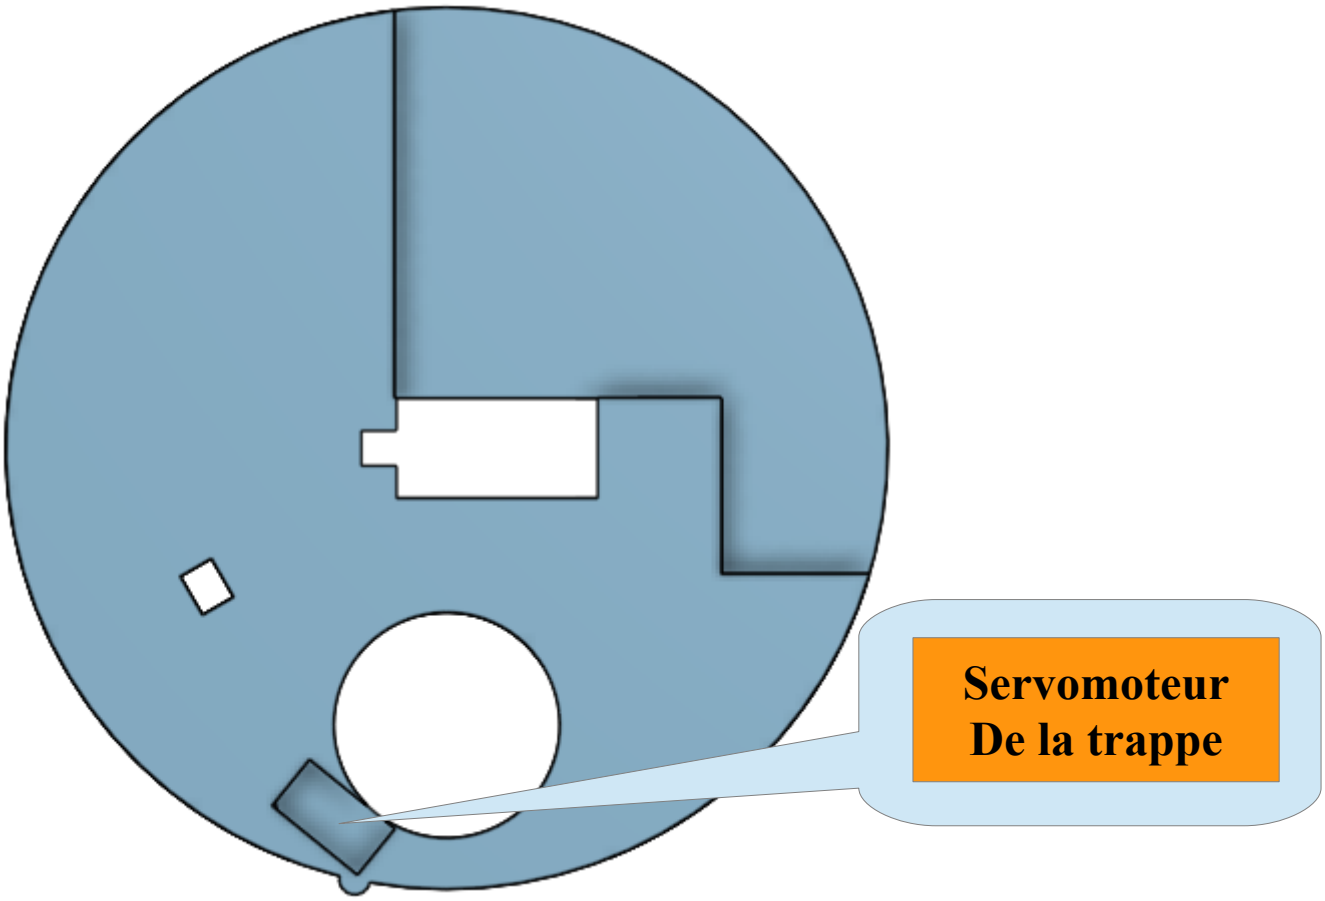

-Quoi brancher où ?:

- Servomoteur du manège :

-Reference Datasheet : Parallax Standard Servo (#900-00005)
-On branche le moteur sur la carte PCB, (PWM, 5V externe et GND)

- Servomoteur de la trappe :

-Reference Datasheet : Servo moteur SG90 (Tower pro)
-On branche le moteur sur la carte PCB, (PWM, 5V externe et GND)

- Capteur de couleur (luminosité):

-Reference Datasheet : diode_trieur_OPB704
-On branche le moteur sur la carte PCB, (5V externe, GND et Data)

Monter sur le Robot : On perce un trou dans le manège, entre les rigoles, de manière à viser (avec un écrou) dans un des trous de la barre en métal du robot.