

IN HOLLAND

VHDL

S88-n Protocol in VHDL

Authors:

Koen Groot
549543

Ruben Pera
551198

Samenvatting

In dit onderzoeks verslag wordt de werking van het s88-n protocol onderzocht. Deze werking wordt geïmplementeerd met behulp van VHDL.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Probleem Omschrijving	5
2.1	Probleem Omschrijving	5
2.2	Hoofdvraag	5
2.3	Deelvragen	6
3	Specificaties	7
3.1	Hardware	7
3.2	Software	7
4	Vereisten	8
5	Analyse	9
5.1	deelvragen	9
5.1.1	Hoe werkt het s88 protocol?	9
5.1.2	Hoe wordt het XILINX Spartan 3E FPGA bord ge- bruikt?	11
6	Ontwerp	12
6.1	Textueel ontwerp van het programma	12
6.2	Custom Clockrate genereren	13
6.3	De S88 Signalen	14
6.4	Initialisatie van het schuifregister	14
6.5	Uitlezen van het Schuifregister	17
7	Implementatie	20
7.1	VHDL uitgelegd	20

7.2	Declaratie VHDL	21
7.3	Initialisatie van het schuifregister	21
7.4	Uitlezen van het Schuifregister	22
8	Apendix	23

Hoofdstuk 1

Inleiding

test2

Hoofdstuk 2

Probleem Omschrijving

2.1 Probleem Omschrijving

De RM88 is ontworpen om een goedkope feedback bus te zijn, de feedback wordt geleverd via het S88 protocol.

Het idee is eenvoudig, de RM88 is een serieel schuif register met een parallelle load input, de input zal dus binnenkomen via het timingsprotocol S88.

In dit onderzoek gaat er onderzocht worden of dit nagebouwd kan worden met een XILINX Spartan 3E FPGA bord en de hardware omschrijf taal VHDL.

2.2 Hoofdvraag

De Hoofdvraag bij dit onderzoek luidt:

Hoe kan er op een XILINX Spartan 3E FPGA bord met behulp van de hardware beschrijving taal VHDL een s88 protocol geïmplementeerd worden?

2.3 Deelvragen

Om de Hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden zijn er de volgende deelvragen opgesteld:

1. Hoe werkt het s88 protocol?
2. Hoe werkt een XILINX Spartan 3E FPGA bord?
3. Hoe kan de hardware beschrijving taal VHDL gebruikt worden op het XILINX bord?
4. Hoe kan een schuifregister aangesloten worden op het XILINX bord?

Pas nadat alle deelvragen beantwoordt zijn kan op de hoofdvraag een volledig antwoord geformuleerd worden.

Hoofdstuk 3

Specificaties

In de specificaties wordt omschreven waar het systeem aan moet voldoen bij het afleveren van het systeem.

3.1 Hardware

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende Hardware

- Er wordt gebruik gemaakt van een XILINX Spartan 3E FPGA bord.
- Er wordt gebruik gemaakt van een Field Programmable Gate Array (FPGA).

3.2 Software

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende Software

- Er wordt gebruik gemaakt van een 64 bit versie van Windows 7.
- Er wordt gebruik gemaakt van Oracle VM VirtualBox om de Windows 7 in te emuleren.
- Er wordt gebruik gemaakt van XILINX Tools voor Windows.

Hoofdstuk 4

Vereisten

Om te kunnen onderzoeken of

De volgende vereisten zijn gesteld aan het te opleveren systeem.

- Het XILINX Spartan 3E FPGA bord moet kunnen communiceren met een Field Programmable Gate Array (FPGA).
- De communicatie tussen het XILINX bord en de FPGA moet plaatsvinden door middel van het S88 protocol.
- De communicatie tussen het XILINX bord en de FPGA wordt als volgt beschreven, het XILINX bord zal via het S88 protocol de eerste byte uit het FPGA lezen.
- Het XILINX bord zal geconfigureerd worden met de hardware beschrijving taal VHDL.

Hoofdstuk 5

Analyse

In dit onderzoek gaat er onderzocht worden of het S88 protocol nagebouwd kan worden met een XILINX Spartan 3E FPGA bord en de hardware omschrijf taal VHDL.

5.1 deelvragen

Voor de Analyse zijn er meerdere deelvragen opgesteld,

1. Hoe werkt het s88 protocol?
2. Hoe werkt een XILINX Spartan 3E FPGA bord?
3. Hoe kan de hardware beschrijving taal VHDL gebruikt worden op het XILINX bord?
4. Hoe kan een schuifregister aangesloten worden op het XILINX bord?

5.1.1 Hoe werkt het s88 protocol?

Het s88 wordt uitgelegd met behulp van onderstaande afbeelding.


Hierin is CENTRALE het in dit project gebruikte XILINX bord.

Een centrale, die hier CENTRALE heet, kan met behulp van het s88 protocol de rechter bus uitlezen. Dit gebeurt met behulp van een schuifregister.

Met de DATA OUT poort van de CENTRALE BUS wordt data ingelezen. Deze is verbonden met de Q1 out poort van het schuifregister, hiermee wordt dus informatie van het schuifregister naar de CENTRALE overgedragen.

De werking is als volgt, op het moment dat de CENTRALE een positieve flank geeft op de CLOCK en de LATCH hoog is, dan zal het schuifregister de data op Ingang D inlezen. Geeft de CENTRALE een positieve flank en is de LATCH Laag, dan zal het schuifregister één positie opschuiven.

Door een puls op RESET te geven worden de buffers gereset en zijn deze weer gereed voor het ontvangen van nieuwe data.

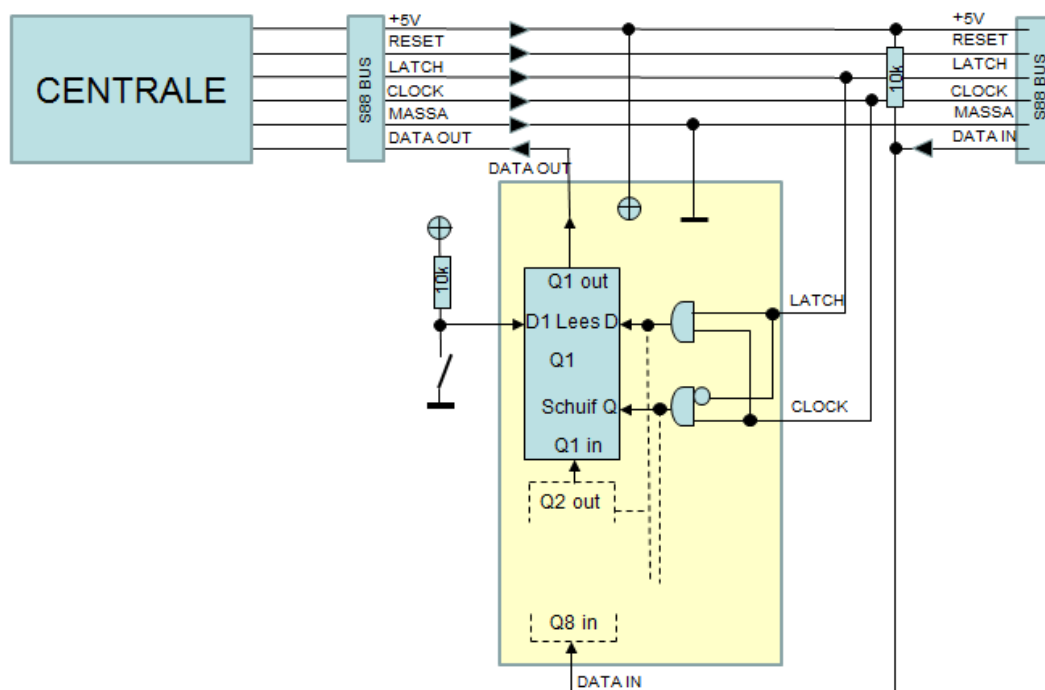

@onlineID,
 title = S88 TERUGMELDERS,
 date = 04-03-2016,
 url = <http://users.telenet.be/RedDeBist/MBAAN/S88%20terugmelder.htm>

5.1.2 Hoe wordt het XILINX Spartan 3E FPGA bord gebruikt?

Het FPGA bord krijgt instructies in de Hardware programmeer taal VHDL om via het S88 protocol te controleren of er iets gebeurd op het RM88 bord. Dit houdt in dat het FPGA bord een 'Clock' nodig heeft om te reageren op inkomende 'data' van het RM88 bord.

Dit wordt tot stand gebracht door op het FPGA bord via GPIO poorten verbinding te leggen naar het eerder vernoemde RM88 bord. To be continued

Hoofdstuk 6

Ontwerp

Nu alle deel vragen beantwoord zijn in de Analyse kan er verder gegaan worden met het ontwerpen van de werking van het XILINX bord.

6.1 Textueel ontwerp van het programma

De volgende elementen moeten ontworpen en gerealiseerd worden:

1. De clock naar beneden schalen zodat de Leds door mensen te zien zijn
2. De S88 Signalen moeten nagebootst worden

In dit hoofdstuk zal het ontwerpen plaatsvinden, dus in woorden uitgelegd wat er gedaan moet worden, en in het hoofdstuk realiseren wordt het in VHDL gerealiseerd.

6.2 Custom Clockrate genereren

Het eerste wat gedaan moet worden is de clockrate naar beneden schalen, dit wordt gedaan omdat de normale clockrate 50 MHz is.

Deze clockrate is te hoog om met een menselijk oog te kunnen waarnemen, hierom zal de clockrate intern verlaagd moeten worden.

Dit zal gebeuren door middel van een interne timer, die iedere clock-tick met één verhoogd wordt.

Op het moment dat deze timer, die vanaf dit moment ClockTimer genoemd zal worden, een waarde van 2.5×10^4 bereikt zal er een andere variabele genaamt CustomClock met getoggled worden.

Dit houdt in dat er een eigen clock wordt gegenereerd die 0.5 seconde hoog is om daarna 0.5 seconde laag te zijn. Dit betekent dat de gegeneerde clock ofwel CustomClock een clockrate van 1 Hz heeft.

Dit is goed zichtbaar voor het menselijke oog.

6.3 De S88 Signalen

In de Analyse in de sectie "Hoe werkt een s88 protocolis reeds uitgelegd hoe het s88 protocolr werkt.


Hier is uit af te leiden dat er door er gebruikt gemaakt wordt van de volgende IO poorten:

- CLOCK
- DATA-OUT
- LOAD
- RESET

Het ontwerpen van deze signalen wordt opgesplitst in twee secties, De initialisatie en het daadwerkelijke uitlezen van het schuifregister.

6.4 Initialisatie van het schuifregister


De volgorde van deze signalen wordt beschreven in onderstaande image.

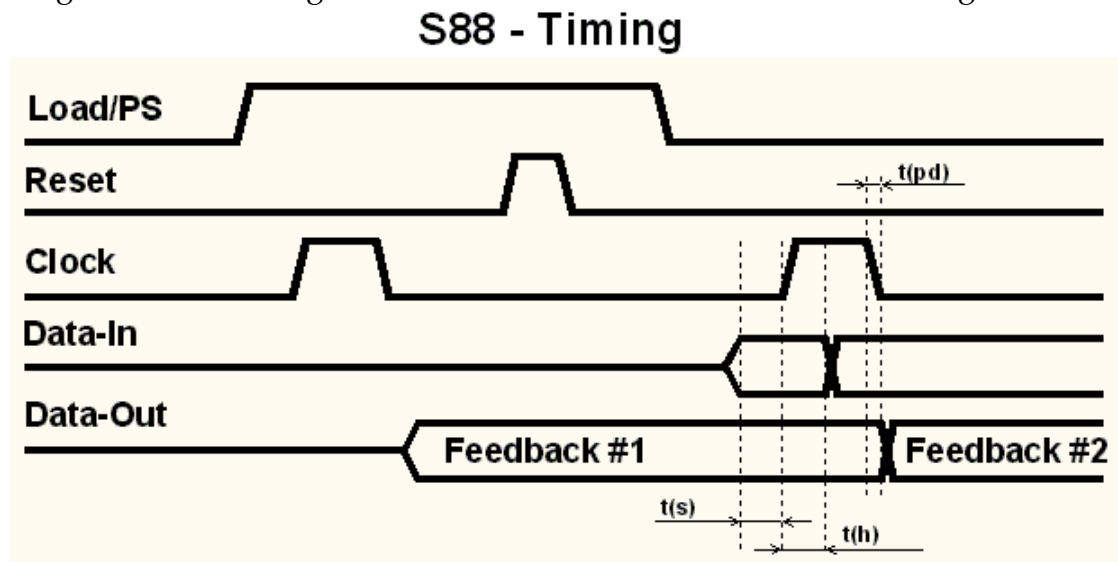

Deze image geeft aan welke poorten wanneer op een logisch 1 gezet moeten worden. Als voorbeeld, de lijn onder Load/PS is de lijn die bij

Load hoort. In het begin geeft de lijn een logisch 0 weer, de stijding betekent dat daar de poort op een logisch 1 gezet wordt.

Van de poorten Load/PS, Reset en Clock is een UML activiteiten diagram gemaakt, dit is gedaan zodat de volgorde van de signalen overzichtelijker weer te geven is.

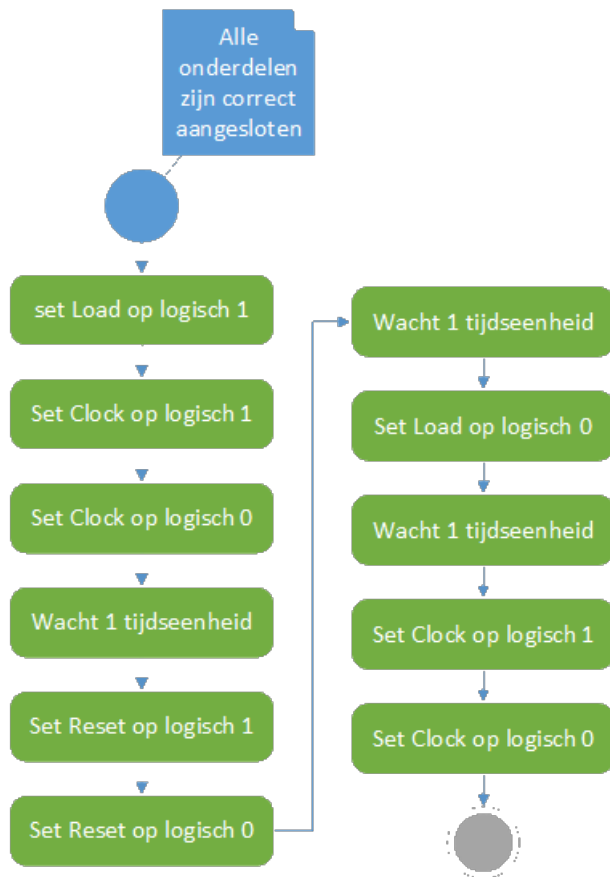

Hierin staat één tijdseenheid voor één seconde en is de duur van elke opdracht gelijk aan één tijdseenheid, dus één seconde.

Het moet gelezen worden door middel van de pijlen waarin er bovenaan begonnen met lezen wordt bij de blauwe cirkel.


Er mag alleen begonnen aan de opdracht als "Alle onderdelen zijn correct aangesloten" waar is, anders heeft het uitvoeren van de in de diagram beschreven opdrachten geen zin.

Als er dus gecontroleerd is dat alles correct aangesloten is kan er begonnen worden met de eerste opdracht, in dit geval "Set Load op logisch 1". Nadat deze opdracht uitgevoerd is kan er verdergegaan worden met de opdracht die door middel van de pijl verbonden is, in dit geval "Set Clock op logisch 1". Zo wordt er verdergegaan totdat alle opdracht uitgevoerd zijn, als alle opdrachten uitgevoerd zijn is het schuifregister succesvol geïnitieerd.

6.5 Uitlezen van het Schuifregister

Nadat de initialisatie voltooid is kan er begonnen worden met het uitlezen van het schuifregister. Zoals is beschreven in de analyse kan het schuifregister op de volgende manier uitgelezen worden, er wordt één tijdseenheid een logische 1 op Clock gezet, op de falling-edge van de Clock komt de volgende bit van het schuifregister op Data-Out gezet.

Dus nadat de Data-Out uitgelezen te hebben kan door middel van de Clock één tijdseenheid een logisch 1 te maken het volgende bit uit het schuifregister op de Data-Out gezet worden. En op die manier kan het hele schuifregister uitgelezen worden.

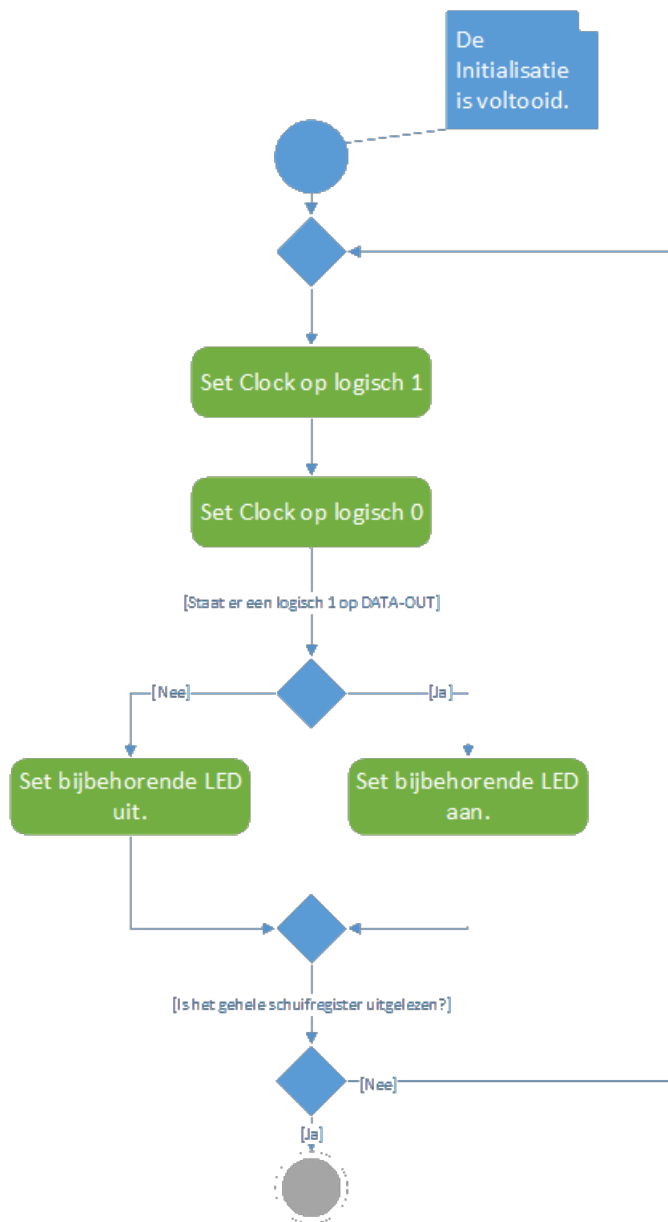

Wat hier niet goed weergegeven is is dat het net zo vaak uitgevoerd zal worden totdat alle bits uit het schuifregister uitgelezen zijn, normaal gesproken wordt dit gedaan met een Loop maar omdat er bij de vereisten al vastgelegd is dat er gebruik gemaakt zal worden van de hardware beschrijving taal VHDL zal dit anders verlopen.

VHDL beschikt namelijk wel degelijk over een loop maar deze zal hier niet gebruikt worden, de redenatie hierachter is als volgt. Alle elementen worden geclockt op de CustomClock. Een loop kan niet geclockt worden en zal dus zal niet goed kunnen omgaan met de rest van het systeem.

Wat er wel gedaan zal worden is het volgende, vanaf het moment dat de initialisatie voltooid is zal er om de tijdseenheid de Clock voor één tijdseenheid logisch 1 gemaakt worden. De tijdseenheid die er dan tussen zit zal gebruikt worden om Data-Out uit te lezen. Dit zal net zo lang doorgaan totdat alle bits uit het schuifregister door het systeem uitgelezen zijn.

Hoofdstuk 7

Implementatie

Voordat er begonnen kan worden wordt er eerst een korte uitleg gegeven over de structuur, syntax en code van de hardware beschrijving taal VHDL.

7.1 VHDL uitgelegd

VHDL begint met een declaratie van alle gebruikte libraries, dit zijn bibliotheken waarin staat hoe de VHDL code met het XILINX bord om moet gaan, bijvoorbeeld waar de aansluitingen zitten.

Na het declareren van de libraries moeten alle IO poorten van het systeem gedeclareerd worden.

Na het declareren van de libraries en de IO poorten kan er nog gebruikt gemaakt worden van interne variabelen, signals genoemd. Waar de IO poorten alleen binair 0 of 1 kunnen zijn kunnen signals meer informatie bevatten, het is mogelijk om integers, bools en dergelijke te gebruiken.

Nadat alles gedeclareerd is kan er begonnen worden met de daadwerkelijke functies.

7.2 Declaratie VHDL

De volgende libraries moeten gedeclareerd worden om de VHDL te kunnen communiceren met het XILINX bord.

- *ieee;*
- *ieee.std_logic_164.all;*
- *IEEE.std_logic_unsigned.all;*
- *ieee.numeric_std.all;*

7.3 Initialisatie van het schuifregister

Hieronder wordt een lijst gegeven van alle *uitgangen* die gebruikt gaan worden:

- LED0 t/m LED7.
Deze LEDs worden gebruikt om de toestand van de uit Data-Out ingelezen bits te weer te geven, ofwel 1(Led aan) ofwel 0(lid uit).
- GPIO16
Dit is de IO poort waarop Load aangesloten wordt.
- GPIO17
Dit is de IO poort waarop Reset aangesloten wordt.
- GPIO14
Dit is de IO poort waarop Clock aangesloten wordt.

Hieronder wordt een lijst gegeven van alle *Ingangen* die gebruikt gaan worden:

- GPIO12
Dit is de IO poort waarop Data-Out aangesloten wordt.
- SW0
Dit is de IO poort die aangeeft of de upper of lower byte gelezen wordt.
- Onboardclock
Dit is de eerdergenoemde interne clock, deze is geklokt op 50 MHz.

7.4 Uitlezen van het Schuifregister

Hoofdstuk 8

Apendix

```
1 library IEEE;
2 use IEEE . STD_LOGIC_1164 .ALL;
3 use IEEE . NUMERIC_STD .ALL;
4
5
6 --library UNISIM;
7 --use UNISIM.VComponents.all;
8 entity s88 is
9     port
10     (
11         OnboardClock, DataOut, HighBit : in
12             std_logic;
13         LED0 , LED1 , LED2 , LED3 , LED4 , LED5 ,
14         LED6 , LED7 , Load, Reset, Clock : out
15             std_logic
16     );
17 end s88;
18
19 architecture s88Timing of s88 is
20     signal TimingCounter : unsigned (24 downto 0) :=
21         ( others => '0');
22     begin
23         --Genereren van de CustomClock
24         timer : process(OnboardClock)
```



```

21         --Variabelen
22         variable ClockCounter : unsigned (24 downto
23             0) := (others => '0');
24         variable TijdseenheidCounter : integer := 0;
25         --daadwerkelijk process
26         begin
27             if(rising_edge(OnboardClock)) then
28                 ClockCounter := ClockCounter + 1;
29                 TimingCounter <= ClockCounter;
30                 if(
31                     TimingCounter(0) = '0' and
32                     TimingCounter(1) = '0' and TimingCounter(2) = '0'
33                     and TimingCounter(3) = '0' and TimingCounter(4)
34                     = '0' and TimingCounter(5) = '0' and
35                     TimingCounter(6) = '1' and TimingCounter(7) = '0'
36                     and TimingCounter(8) = '0' and TimingCounter(9)
37                     = '0' and TimingCounter(10) = '0' and
38                     TimingCounter(11) = '1' and TimingCounter(12) =
39                     '1' and TimingCounter(13) = '1' and TimingCounter
40                     (14) = '1' and TimingCounter(15) = '0' and
41                     TimingCounter(16) = '1' and TimingCounter(17) =
42                     '0' and TimingCounter(18) = '1' and TimingCounter
43                     (19) = '1' and TimingCounter(20) = '1' and
44                     TimingCounter(21) = '1' and TimingCounter(22) =
45                     '1' and TimingCounter(23) = '0' and TimingCounter
46                     (24) = '1') then
47                     TimingCounter <=
48                         "0000000000000000000000000000";
49                     TijdseenheidCounter :=
50                         TijdseenheidCounter + 1;
51                     --init
52                     case TijdseenheidCounter is
53                         when 0 =>
54                             -- niks
55                         when 1 =>
56                             Load <= '1';
57                         when 5 =>
58                             Reset <= '1';

```

```

41         when 6 =>
42             Reset <= '0';
43             Load <= '1';
44             when others =>
45                 --niks
46
47         end case;
48         --Leds
49         case TijdseenheidCounter is
50 when 2 =>
51     Clock <= '1';
52     when 3 =>
53     Clock <= '0';
54     if(HighBit = '0') then
55     LED0 <= DataOut;
56     end if;
57     when 8 =>
58     Clock <= '1';
59     when 9 =>
60     Clock <= '0';
61     if(HighBit = '0') then
62     LED1 <= DataOut;
63     end if;
64     when 14 =>
65     Clock <= '1';
66     when 15 =>
67     Clock <= '0';
68     if(HighBit = '0') then
69     LED2 <= DataOut;
70     end if;
71     when 20 =>
72     Clock <= '1';
73     when 21 =>
74     Clock <= '0';
75     if(HighBit = '0') then
76     LED3 <= DataOut;
77     end if;
78     when 26 =>

```

```

79  Clock <= '1';
80  when 27 =>
81  Clock <= '0';
82  if(HighBit = '0') then
83  LED4 <= DataOut;
84  end if;
85  when 32 =>
86  Clock <= '1';
87  when 33 =>
88  Clock <= '0';
89  if(HighBit = '0') then
90  LED5 <= DataOut;
91  end if;
92  when 38 =>
93  Clock <= '1';
94  when 39 =>
95  Clock <= '0';
96  if(HighBit = '0') then
97  LED6 <= DataOut;
98  end if;
99  when 44 =>
100 Clock <= '1';
101 when 45 =>
102 Clock <= '0';
103 if(HighBit = '0') then
104 LED7 <= DataOut;
105 end if;
106 when 50 =>
107 Clock <= '1';
108 when 51 =>
109 Clock <= '0';
110 if(HighBit = '1') then
111 LED0 <= DataOut;
112 end if;
113 when 56 =>
114 Clock <= '1';
115 when 57 =>
116 Clock <= '0';

```

```

117  if(HighBit = '1') then
118  LED1 <= DataOut;
119  end if;
120  when 62 =>
121  Clock <= '1';
122  when 63 =>
123  Clock <= '0';
124  if(HighBit = '1') then
125  LED2 <= DataOut;
126  end if;
127  when 68 =>
128  Clock <= '1';
129  when 69 =>
130  Clock <= '0';
131  if(HighBit = '1') then
132  LED3 <= DataOut;
133  end if;
134  when 74 =>
135  Clock <= '1';
136  when 75 =>
137  Clock <= '0';
138  if(HighBit = '1') then
139  LED4 <= DataOut;
140  end if;
141  when 80 =>
142  Clock <= '1';
143  when 81 =>
144  Clock <= '0';
145  if(HighBit = '1') then
146  LED5 <= DataOut;
147  end if;
148  when 86 =>
149  Clock <= '1';
150  when 87 =>
151  Clock <= '0';
152  if(HighBit = '1') then
153  LED6 <= DataOut;
154  end if;

```

```

155  when 92 =>
156  Clock <= '1';
157  when 93 =>
158  Clock <= '0';
159  if(HighBit = '1') then
160  LED7 <= DataOut;
161  end if;
162
163  when others =>
164  -- niks
165                                     end case;
166
167                                     end if;
168  end if;
169  end process;
170  end s88Timing;

```