



ANEXO

Debido a cambios en Normativa

Señales de Tráfico

Adaptación Normativa
según el Real Decreto 465/2025

Cartelería Fotoluminiscente

Adaptación Normativa
de evacuación y seguridad RIPCI



CERTIFICATE

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de

METÁLICAS JULIO GARCÍA, S.L.

C/ LA SENYA N° 2. POLÍGONO INDUSTRIAL SUH-2 - 46669
- SENYERA - VALENCIA - ESPAÑA

ha sido auditado y se encuentra conforme a los requisitos de la norma

ISO 9001:2015

Alcance de certificación:
DISEÑO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, BALIZAMIENTO, CARTELERÍA Y UTILLAJE DE CONSTRUCCIÓN.

Número de certificado:
ES159190

Fecha de certificación original:
25-11-2022

Fecha de auditoría de certificación/recertificación:
31-10-2025

Fecha de caducidad del ciclo anterior:
24-11-2025

Certificado en vigor:
25-11-2025

Caducidad del certificado:
24-11-2028

Versión N°: 1



Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación



Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas - Madrid, España

1/1



Bureau Veritas Certification

CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado n°: 1035-CPR-ES135205

En virtud del Reglamento (UE) n° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos:

SEÑALES COMPLETAS Y SEÑALES PARA SEÑALES VERTI CALES FIJAS DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES

Descritos en la tabla adjunta a este certificado.

Fabricado/s por la empresa: **METÁLICAS JULIO GARCÍA, S.L.**

Con domicilio Social: **POLÍGONO INDUSTRIAL RACÓ CANY ERES, PARCELAS 7 Y 8, 46660 MANUEL - VALENCIA (ESPAÑA).**

En la/s planta/s de fabricación: **1.- POLÍGONO INDUSTRIAL RACÓ CANYERES, PARCELAS 7 Y 8, 46660 MANUEL - VALENCIA (ESPAÑA).**

Según norma: **EN 12899-1:2007**

Está sometido por el fabricante a un control de producción en fábrica y al ensayo posterior de las muestras tomadas en la fábrica de acuerdo con un plan de ensayo preestablecido, y que el organismo notificado BUREAU VERITAS, ha llevado a cabo los ensayos de tipo inicial del producto, la inspección inicial de la fábrica y del control de la producción en fábrica, y que realiza el seguimiento periódico, la evaluación y la aprobación del control de producción en fábrica. Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad descritas en el Anexo ZA (Tabla ZA.5 y Tabla ZA.6) de la norma armonizada mencionada y que el producto cumple todos los requisitos exigibles.

Este certificado faculta al fabricante para fijar el marcado CE sobre los productos y será válido salvo anulación o retirada por BUREAU VERITAS.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en las normas armonizadas correspondientes, las características técnicas del producto, las condiciones de fabricación de la planta, o el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: 27 / 03 / 2023
Fecha de caducidad: 26 / 03 / 2026





Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba - C/ Valportillo Primera 22-24
28108 - Alcobendas (MADRID), Organismo Notificado 1035

1 / 8

Adaptación de Señales de Tráfico a la Nueva Normativa:

Nos complace informarle que se han **actualizado las señales y los pictogramas de tráfico** conforme a los cambios establecidos en la nueva normativa del **Real Decreto 465/2025**, del 10 de junio de 2025, adjunto encontrará las nuevas señales con sus referencias.

Esta adaptación garantiza que todos nuestros productos cumplen con los requisitos legales vigentes, mejorando la seguridad vial y asegurando una correcta interpretación por parte de los usuarios. Las nuevas señales incorporan **diseños más claros**, inclusivos y acordes con los estándares europeos actuales.

¿Qué hemos actualizado?

- **Nuevos pictogramas** con mayor legibilidad y coherencia visual
- **Señales adaptadas** a los criterios de accesibilidad y perspectiva de género
- **Incorporación de símbolos** reconocidos internacionalmente
- **Cartel identificativo**, haciendo más visibles los cambios

NUEVA

Con esta actualización, reafirmamos nuestro compromiso con la **innovación, la seguridad y el cumplimiento normativo**. Si desea más información sobre los cambios o necesita asesoramiento para renovar su señalización, nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

Gracias por confiar en nosotros.

Atentamente, **Metálicas Julio García**

Departamento Técnico



Atención Prioritaria:

Señales con Referencias Reutilizadas

Según lo publicado en el BOE, se ha introducido una modificación que requiere una aclaración relevante.

En las señales de prohibición o restricción, especialmente en las referencias **R-307, R-308, S17a, P20 y P20a** se han reutilizado determinadas referencias, pero se han actualizado las imágenes y textos asociados, lo que puede generar confusión en el proceso de realización de pedidos, según se utilice el catálogo antiguo o el actualizado.

Estos cambios ya han sido implementados y pueden consultarse en la página web corporativa: <https://jgsenalizacion.com>

Asimismo, se está elaborando un anexo en el que se recopilarán las nuevas señales y aquellas que han sido modificadas, con el fin de facilitar su identificación.

Por otro lado, para mantener la coherencia entre la documentación impresa y la información disponible en la web, se propone superponer sobre la página original del catálogo un fragmento del nuevo documento que contiene las imágenes actualizadas de las señales afectadas, de manera que quede claramente reflejada la correspondencia entre cada referencia y sus nuevos pictogramas.



señales de PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN

ANTIGUAS



señales de PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN

NUEVAS



señales de PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN

ELIMINADAS



Paneles complementarios

Los paneles complementarios de la serie S-800 a S-892 forman parte de la señalización vertical oficial en España y se utilizan para aportar información adicional a una señal principal. Su función es precisar distancias, extensión de un peligro o prohibición, o alcance lateral de una regulación. Todos ellos mantienen criterios comunes de diseño: proporciones normalizadas, texto centrado, tipografía y alturas de carácter fijadas por el BOE, y tres tamaños disponibles (grande, intermedio y pequeño).

Con el fin de garantizar la correcta aplicación de la normativa vigente en materia de señalización vertical y asegurar la uniformidad en la fabricación de señales conforme al estándar MOPU, se informa de lo siguiente:

1. Los paneles complementarios deben tener siempre la misma longitud que la base de la señal principal a la que acompañan.


Esto implica que, cuando un panel complementario se instale inmediatamente debajo de una señal, ambos elementos deben compartir la misma medida horizontal, manteniendo así la proporcionalidad y el formato establecidos por la normativa oficial.

2. En los pedidos de señales con paneles complementarios, el cliente debe tener en cuenta que, si la señal solicitada es de tipo MOPU, la base de la señal principal será del mismo tamaño que el panel complementario.

Por tanto, la elección del tamaño del panel determina automáticamente el tamaño de la señal superior, evitando combinaciones incorrectas o no reglamentarias.

3. Esta correspondencia de medidas es obligatoria para todos los modelos de paneles complementarios, incluidos los que indican distancias, longitudes de tramo, extensiones laterales de prohibición o preseñalizaciones.

Se ruega a los clientes revisar este criterio antes de formalizar sus pedidos, con el fin de asegurar que la señalización solicitada cumple con las especificaciones técnicas oficiales.

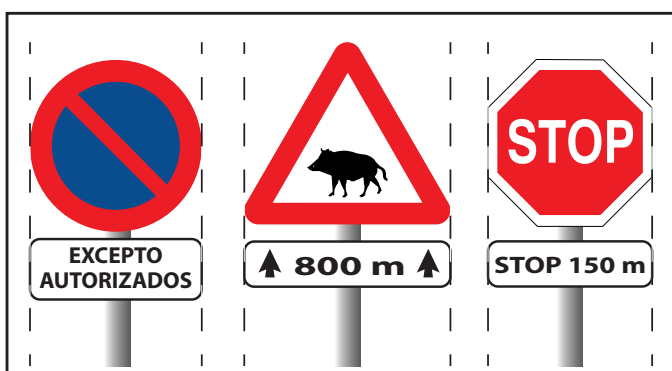

Para complementar **señales de tamaño pequeño**, se instalará un panel de **600mm de longitud**, manteniendo la proporción establecida entre los distintos elementos.

En los paneles complementarios que no incluyan la señal a la que acompañan, las dimensiones quedarán a criterio del cliente.





SEÑALIZACIÓN



Señales de ADVERTENCIA DE PELIGRO

P-1 Intersección con prioridad	P-1a Intersección con prioridad sobre vía a la derecha	P-1b Intersección con prioridad sobre vía a la izquierda	P-1c Intersección con prioridad sobre incorporación por la derecha	P-1d Intersección con prioridad sobre incorporación por la izquierda	P-1e Tramo con accesos directos	P-2 Intersección con prioridad a la derecha
P-3 Semáforos	P-4 Intersección con circulación giratoria	P-5 Puente móvil	P-6 Cruce de tranvía	P-7 Paso a nivel con barreras	P-8 Paso a nivel sin barreras	P-9a Proximidad de un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado derecho)
P-9b Aproximación a un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado derecho)	P-9c Cercanía de un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado derecho)	P-10a Proximidad de un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado izquierdo)	P-10b Aproximación de un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado izquierdo)	P-10c Cercanía de un paso a nivel, puente móvil o muelle (lado izquierdo)	P-11 Situación de un paso a nivel sin barreras	P-11a Situación de un paso a nivel sin barreras de más de una vía férrea
P-12 Aeropuerto	P-13a Curva peligrosa hacia la derecha	P-13b Curva peligrosa hacia la izquierda	P-14a Curvas peligrosas hacia la derecha	P-14b Curvas peligrosas hacia la izquierda	P-15 Perfil irregular	P-15a Resalto
P-15b Badén	P-16a Bajada con fuerte pendiente	P-16b Subida con fuerte pendiente	P-17 Estrechamiento de la calzada	P-17a Estrechamiento de la calzada por la derecha	P-17b Estrechamiento de la calzada por la izquierda	TP-18 Obras
P-19 Pavimento deslizante	P-20a Paso para peatones	P-20b Peatones	P-20c Paso para peatones y ciclistas	P-21a Niños	P-21b Personas con dificultades motrices	P-22a Paso para ciclistas
P-22b Ciclistas	P-23 Paso de animales domésticos	P-24 Paso de animales en libertad	P-24a Paso de animales en libertad (Jabalíes)	P-25 Circulación en los dos sentidos	P-26 Desprendimiento	P-27 Muelle
P-28 Proyección de gravilla	P-29 Viento transversal	P-30 Escalón lateral	P-31 Congestión	P-32 Obstrucción en la calzada	P-33 Visibilidad reducida	P-34 Presencia de hielo o nieve
P-35 Trenzado	P-50 Otros peligros	23 Panel hastial izquierda	25 Panel hastial derecha			

Señales de PRIORIDAD



R-1
Ceda el paso



R-2
Detención obligatoria o STOP



R-3
Calzada con prioridad



R-4
Fin de prioridad



R-5
Prioridad en sentido contrario



R-6
Prioridad respecto al sentido contrario

Señales de PROHIBICIÓN DE ENTRADA



R-100
Circulación prohibida



R-101
Dirección prohibida



R-102
Entrada prohibida a vehículos de motor



R-103
Entrada prohibida a vehículos de motor, excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar



R-104
Entrada prohibida a motocicletas

NUEVA



R-105
Entrada prohibida a ciclomotores

NUEVA



R-106
Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías



R-107
Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor peso autorizado que el indicado



R-108
Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas



R-109
Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables



R-110
Entrada prohibida a vehículos que transporten productos contaminantes del agua



R-111
Entrada prohibida a vehículos agrícolas de motor



R-112
Entrada prohibida a vehículos de motor con remolque, que no sean un semirremolque o un remolque de un solo eje



R-113
Entrada prohibida a vehículos de tracción animal



R-114
Entrada prohibida a ciclos



R-115
Entrada prohibida a carros de mano



R-116
Entrada prohibida a peatones



R-117
Entrada prohibida a animales de montura



R-118
Entrada prohibida a vehículos de movilidad personal



R-119
Entrada prohibida a ciclos y a vehículos de movilidad personal



R-120
Entrada prohibida a vehículos en función de su distintivo ambiental u otros criterios ambientales


Señales de RESTRICCIÓN DE PASO



R-200
Prohibición de pasar sin detenerse



R-201
Limitación de peso



R-202
Limitación de peso por eje



R-203
Limitación de longitud



R-204
Limitación de anchura



R-205
Limitación de altura

OTRAS señales de PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN



R-300
Separación mínima



R-301
Velocidad máxima



R-302
Giro a la derecha prohibido



R-303
Giro a la izquierda prohibido



R-304
Media vuelta prohibida



R-305
Adelantamiento prohibido



R-306
Adelantamiento prohibido para camiones



R-307
Parada y estacionamiento prohibido



R-307a
Parada y estacionamiento prohibido a ambos lados



R-307b
Parada y estacionamiento prohibido a la derecha



R-307c
Parada y estacionamiento prohibido a la izquierda



R-308
Estacionamiento prohibido



R-308c
Estacionamiento prohibido la primera quincena



R-308d
Estacionamiento prohibido la segunda quincena



R-308e
Estacionamiento prohibido en vado



R-308f
Estacionamiento prohibido a ambos lados



R-308g
Estacionamiento prohibido a la derecha



R-308h
Estacionamiento prohibido a la izquierda



R-309
Zona de estacionamiento limitado



R-310
Advertencias acústicas prohibidas

Señales de OBLIGACIÓN



R-400a
Sentido obligatorio



R-400b
Sentido obligatorio



R-400c
Sentido obligatorio



R-400d
Sentido obligatorio



R-400e
Sentido obligatorio



R-401a
Paso obligatorio



R-401b
Paso obligatorio



R-401c
Paso obligatorio



R-402
Intersección de sentido giratorio obligatorio



R-403a
Únicas direcciones y sentidos permitidos



R-403b
Únicas direcciones y sentidos permitidos



R-403c
Únicas direcciones y sentidos permitidos



R-404
Calzada para automóviles, excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar



R-405
Calzada para motocicletas de dos ruedas sin sidecar

NUEVA



R-406
Calzada para camiones



R-407a
Vía reservada para ciclistas o vía ciclista



R-407b
Vía reservada para ciclomotores



R-408
Camino para vehículos de tracción animal



R-409
Camino reservado para animales de montura



R-410
Camino reservado para peatones



R-411
Velocidad mínima

NUEVA



R-412
Cadenas para nieve



R-412b
Neumáticos de invierno



R-413
Alumbrado de corto alcance



R-414
Calzada para vehículos que transporten mercancías peligrosas



R-415
Calzada para vehículos que transporten productos contaminantes del agua



R-416
Calzada para vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables



R-417
Uso obligatorio del cinturón de seguridad



R-418
Vía exclusiva para vehículos dotados de equipo de telepeaje operativo



R-419
Camino obligatorio para tractores



R-420
Vía reservada y obligatoria para vehículos de movilidad personal



R-421
Vía reservada y obligatoria para ciclistas y para vehículos de movilidad personal



R-422
Desmontar y continuar a pie

Señales de FIN DE PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN



R-500
Fin de prohibiciones



R-501
Fin de limitación de velocidad



R-502
Fin de la prohibición de adelantamiento



R-503
Fin de la prohibición de adelantamiento para camiones



R-504
Fin de zona de estacionamiento limitado



R-505
Fin de vía reservada



R-506
Fin de velocidad mínima



R-507
Fin de calzada obligatoria para automóviles, excepto motocicletas de dos ruedas



R-508
Fin de calzada obligatoria para motocicletas de dos ruedas



R-509
Fin de calzada obligatoria para camiones, tractocamiones y furgones o furgonetas



R-510
Fin de vía reservada y obligatoria para ciclomotores

NUEVA



R-511
Fin de camino obligatorio para vehículos de tracción animal

NUEVA



R-512
Fin de camino reservado y obligatorio para animales de montura

NUEVA



R-513
Fin de camino reservado y obligatorio para peatones

NUEVA



R-514
Fin de camino obligatorio para tractores

NUEVA



R-515
Fin de vía reservada y obligatoria para vehículos de movilidad personal

NUEVA




R-516
Fin de vía reservada y obligatoria para ciclistas y para vehículos de movilidad personal


Señales de INDICACIONES GENERALES



Señales de SERVICIO

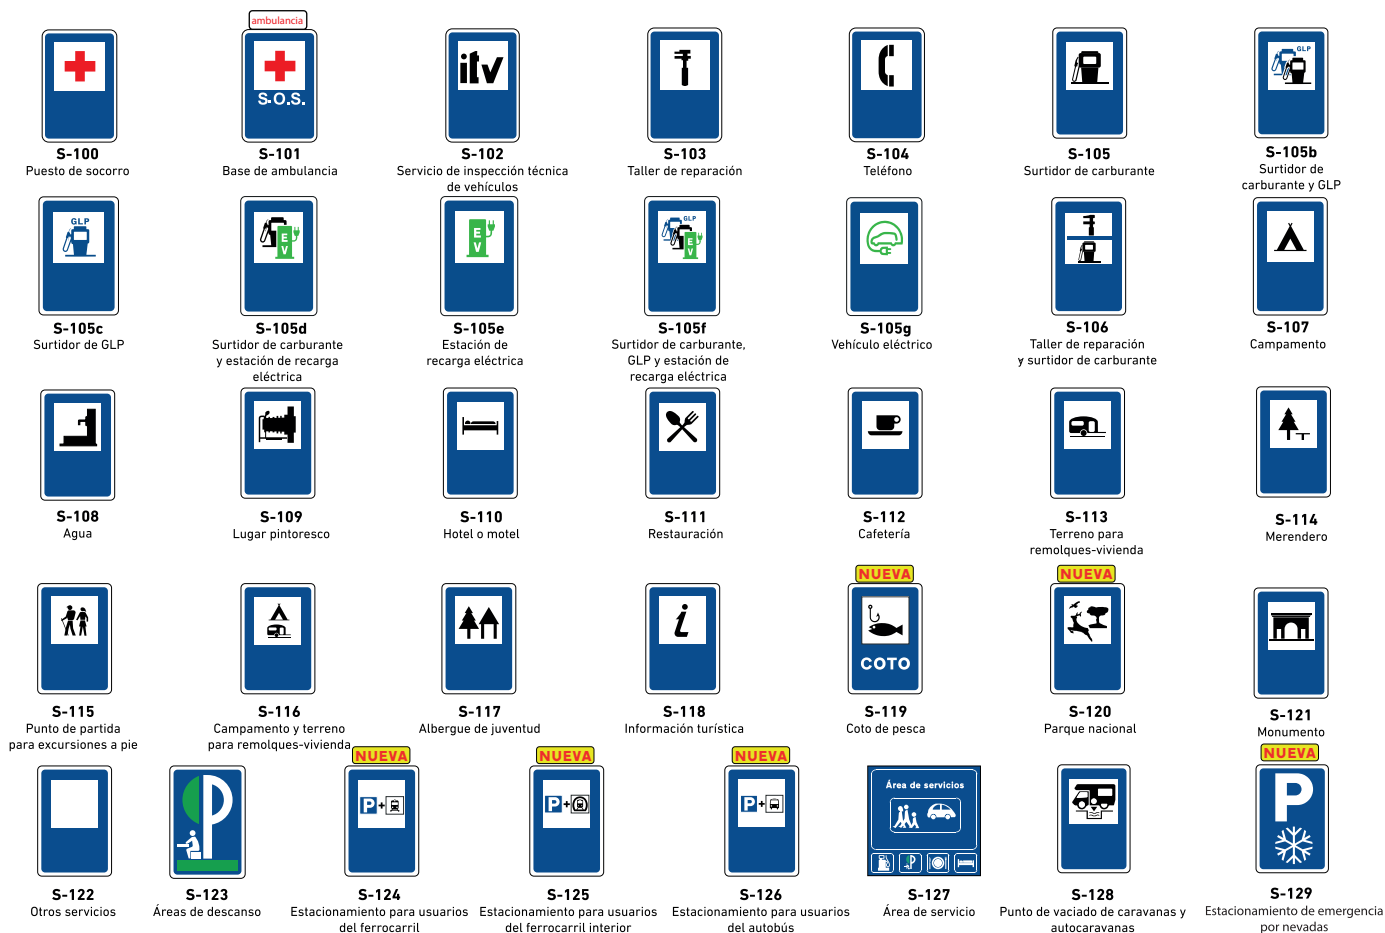

Carteles de ORIENTACIÓN. Preseñalización de salida

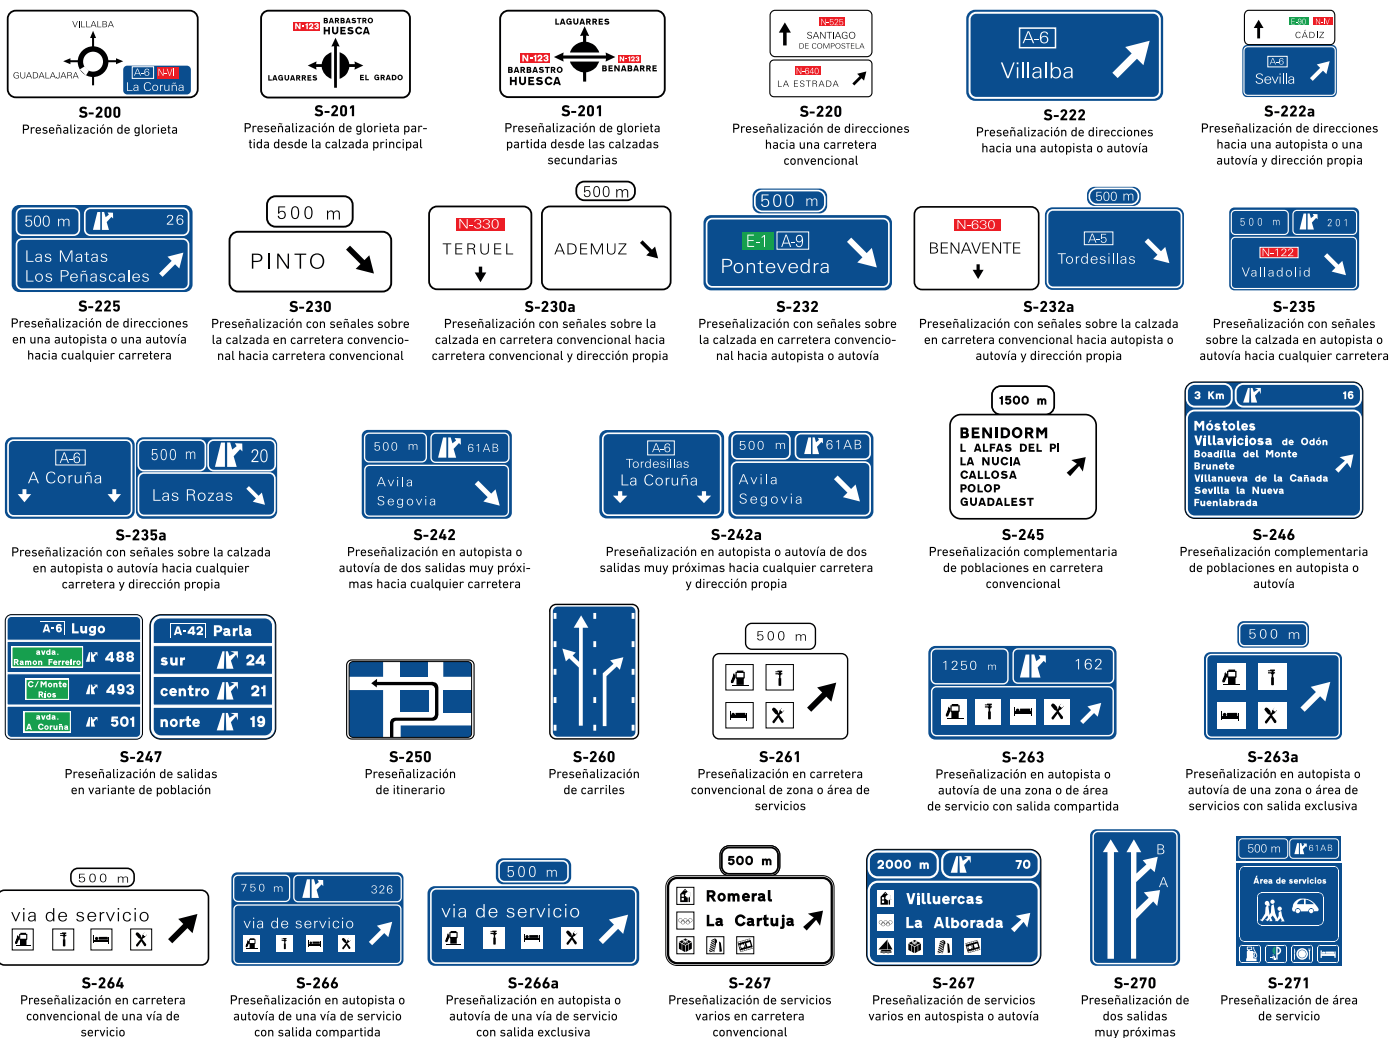

Señales de CARRILES



S-50a
Carriles reservados para tráfico o en función de la velocidad señalizada



S-50b
Carriles reservados para tráfico o en función de la velocidad señalizada



S-50c
Carriles reservados para tráfico o en función de la velocidad señalizada



S-50d
Carriles reservados para tráfico o en función de la velocidad señalizada



S-50e
Carriles reservados para tráfico o en función de la velocidad señalizada



S-51a
Carril reservado para tipos específicos de vehículos



S-51b
Carril reservado para vehículos con alta ocupación (VAO)



S-52
Final de carril destinado a la circulación



S-52a
Final de carril destinado a la circulación



S-52b
Final de carril destinado a la circulación



S-52c
Final de carril destinado a la circulación



S-52d
Final de carril destinado a la circulación



S-52e
Final de carril destinado a la circulación




S-52f
Final de carril destinado a la circulación



S-52g
Final de carril destinado a la circulación




S-53
Paso de uno a dos carriles de circulación



S-53a
Paso de uno a dos carriles de circulación



S-53b
Paso de dos a tres carriles de circulación



S-53c
Paso de dos a tres carriles de circulación con especificación de la velocidad



S-60a
Bifurcación hacia la izquierda en calzada de dos carriles



S-60b
Bifurcación hacia la derecha en calzada de dos carriles



S-61a
Bifurcación hacia la izquierda en calzada de tres carriles



S-61b
Bifurcación hacia la derecha en calzada de tres carriles



S-61c
Bifurcación hacia la derecha en vía de doble sentido



S-62a
Bifurcación hacia la izquierda con cuatro carriles



S-62b
Bifurcación hacia la derecha en calzada de cuatro carriles



S-63a
Bifurcación en calzada de cuatro carriles




S-63b
Bifurcación en calzada de cuatro carriles



S-63c
Bifurcación de dos carriles hacia la izquierda



S-63d
Bifurcación de dos carriles hacia la derecha



S-64
Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada



S-64b
Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada



S-65a
Vía reservada para ciclos en calzada de único sentido



S-65b
Vía reservada para ciclos en calzada de doble sentido



S-66
Carril bici en sentido opuesto



S-68
Tramo de calzada con un carril en sentido propio y dos en sentido opuesto



S-70a
Confluencia de un carril por la izquierda en calzada de un carril



S-70b
Confluencia de un carril por la derecha en calzada de un carril



S-71a
Confluencia de un carril por la izquierda en calzada de dos carriles



S-71b
Confluencia de un carril por la derecha en calzada de dos carriles



S-72a
Confluencia de un carril por la izquierda en calzada de tres carriles



S-72b
Confluencia de un carril por la derecha en calzada de tres carriles



S-73a
Confluencia de dos carriles por la izquierda en calzada de dos carriles



S-73b
Confluencia de dos carriles por la derecha en calzada de dos carriles



Resumen de Modificaciones en Señales y Pictogramas



JULIO GARCÍA

SEÑALIZACIÓN

Catálogo de Señales Verticales de Circulación Señales de fin de prohibición, restricción u obligación			
Diseño de la señal		Descripción	Observaciones
Reglamento 2023	Reglamento 2025		
		P-1e Tramo con accesos directos Peligro por la proximidad de una intersección con una vía, cuyos usuarios deben ceder el paso	Nueva
		P-8 Paso a nivel sin barreras Peligro por la proximidad de un paso a nivel no provisto de barreras o semibarreras	Ha cambiado el pictograma
		P-12 Aeropuerto Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente vuelan aeronaves a baja altura sobre la vía y que pueden originar ruidos imprevistos	Ha cambiado el pictograma
		P-16a Bajada con fuerte pendiente Peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente descendente. La cifra indica la inclinación de la pendiente en porcentaje	Ha cambiado el pictograma
		P-16b Subida con fuerte pendiente Peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente ascendente. La cifra indica la inclinación de la pendiente en porcentaje	Ha cambiado el pictograma
		P-20a Paso para peatones Peligro por la proximidad de uno o varios pasos para peatones	Ha cambiado el pictograma
		P-20b Peatones Peligro por la proximidad de un lugar o tramo con elevado tránsito de peatones	Nueva
		P-20c Pasos para peatones y ciclistas Peligro por la proximidad de un paso para peatones adosado o compartido con un paso para ciclistas	Nueva
		P-21a Niños Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños, como una escuela, una zona de juegos, etc	Ha cambiado el pictograma
		P-21b Personas con dificultades motrices Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por personas con dificultades motrices o sensoriales	Nueva
		P-22a Paso para ciclistas Peligro por la proximidad de uno o varios pasos para ciclistas	Ha cambiado el pictograma
		P-22b Ciclistas Peligro por la proximidad de un tramo con circulación frecuente de ciclistas	Antigua P-22

		P-24a Paso de animales en libertad (jabalíes) Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente la vía puede ser atravesada por animales en libertad, tratándose en una proporción muy significativa de jabalíes	Nueva
		P-33 Visibilidad reducida Peligro por la proximidad de un tramo en el que frecuentemente la circulación se ve dificultada por una pérdida notable de visibilidad debida a niebla, lluvia, nieve, humos, etc	Ha cambiado el pictograma
		P-35 Trenzado Peligro por la proximidad de un tramo comprendido entre una confluencia y una bifurcación donde se producen distintos movimientos de cambio de carril por parte de los vehículos, cruzándose sus trayectorias y aumentando por ello el riesgo de que se produzcan colisiones	Nueva

Se introducen las siguientes señales nuevas de advertencia de peligro:

- P-1e: Tramo con accesos directos
- P-20b: Peatones
- P-20c: Pasos para peatones y ciclistas
- P-21b: Personas con dificultades motrices
- P-24a: Paso de animales en libertad (jabalíes)
- P-35: Trenzado

El diseño de la señal "P-24a", alternativo al tradicional, se basa en lo establecido en la sección B del anexo 1 de la **Convención internacional de Viena de 1968** sobre Señalización Viaria, que establece el empleo como símbolo de la silueta del animal que se encuentre más frecuentemente en el tramo con riesgo de paso de animales en libertad. Hasta el momento, se ha empleado en la señal "P-24" el símbolo A, 14b que se presenta como ejemplo en el texto de la **Convención**, pero ahora se añade la opción de usar el pictograma correspondiente a un jabalí en las regiones donde esta especie sea más abundante. Llama la atención que no se haya incluido la silueta del lince, ya utilizada de manera no reglamentaria por algunas administraciones en algunos tramos.

De igual manera, se modifica el diseño de las señales "P-16a" y "P-16b" para tramos con fuerte pendiente, añadiendo una flecha que facilita la comprensión del sentido ascendente o descendente del trazado en alzado.

Por otro lado, se actualizan los pictogramas de las señales "P-8" de paso a nivel sin barreras, "P-12" de aeropuerto y "P-22" de ciclistas, y se adopta un nuevo diseño para el correspondiente a la "P-21a" de niños, con el objeto de hacerlo más inclusivo. En el caso de la señal "P-33" de visibilidad reducida se ha optado por un símbolo diferente al anterior que lo diferencie del utilizado para señalar las zonas de bajas emisiones (nueva señal "R-120").

		R-2 Detención obligatoria o stop Obligación para todo conductor de detener su vehículo ante la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente antes de la intersección, y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime. Si, por circunstancias excepcionales, desde el lugar donde se ha efectuado la detención no existe visibilidad suficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo en el lugar desde donde tenga visibilidad, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía.	Ha cambiado el tipo y la altura de letra
---	---	--	--

		R-105 Entrada prohibida a ciclomotores Prohibición de acceso a ciclomotores. Igualmente prohíbe la entrada a vehículos para personas de movilidad reducida	Ha cambiado el pictograma
		R-106 Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías Prohibición de acceso a vehículos destinados al transporte de mercancías, entendiéndose como tales camiones, tractocamiones y furgones o furgonetas, independientemente de su masa	Ha cambiado el pictograma
		R-107 Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor masa autorizada que la indicada Prohibición de acceso a toda clase de vehículos destinados al transporte de mercancías si su masa máxima autorizada es superior a la indicada en la señal, entendiéndose como tales los camiones, tractocamiones y furgones o furgonetas con mayor masa autorizada que la indicada en la señal. Prohíbe el acceso aunque circulen vacíos.	Ha cambiado el pictograma
		R-111 Entrada prohibida a vehículos agrícolas de motor Prohibición de acceso a tractores y otras máquinas agrícolas autopropulsadas	Ha cambiado el pictograma
		R-114 Entrada prohibida a ciclos Prohibición de acceso a ciclos	Ha cambiado el pictograma
		R-118 Entrada prohibida a vehículos de movilidad personal Prohibición de acceso a vehículos de movilidad personal	Nueva
		R-119 Entrada prohibida a ciclos y a vehículos de movilidad personal Prohibición de acceso a ciclos y a vehículos de movilidad personal	Nueva
		R-120 Entrada prohibida a vehículos en función de su distintivo ambiental u otros criterios ambientales Prohibición de acceso a vehículos en función de su distintivo ambiental u otros criterios ambientales que se establezcan. Las condiciones se especificarán en un panel complementario S-860 o en un cartel en el que se incluya la señal, haciendo referencia en su caso a la clasificación de cada vehículo en función de su distintivo ambiental, según lo establecido reglamentariamente.	Nueva

		R-307a Parada y estacionamiento prohibido hacia ambos lados de la señal Prohibición de parada y estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, en el tramo comprendido entre las intersecciones o las señales R-307b y R-307c más próximas hacia ambos lados de la señal	Nueva
		R-307b Parada y estacionamiento prohibido hacia el lado de la señal indicado por la flecha Prohibición de parada y estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, en el tramo comprendido entre la señal y la intersección o la señal R-307c más próximas en el sentido que indica la flecha	Nueva
		R-307c Parada y estacionamiento prohibido hacia el lado de la señal indicado por la flecha Prohibición de parada y estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, en el tramo comprendido entre la señal y la intersección o la señal R-307b más próximas en el sentido que indica la flecha	Nueva
		R-308a Estacionamiento prohibido los días impares Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, los días impares. Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada	A extinguir por desuso
		R-308b Estacionamiento prohibido los días pares Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, los días pares. Salvo indicación en contrario, la prohibición comienza en la vertical de la señal y termina en la intersección más próxima. No prohíbe la parada	A extinguir por desuso
		R-308e Estacionamiento prohibido en vado Prohíbe el estacionamiento delante de un vado	Cambio de diseño
		R-308f Estacionamiento prohibido hacia ambos lados de la señal Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, en el tramo comprendido entre las intersecciones o las señales R-308g y R-308h más próximas hacia ambos lados de la señal. No prohíbe la parada	Nueva
		R-308g Estacionamiento prohibido hacia el lado de la señal indicado por la flecha Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, en el tramo comprendido entre la señal y la intersección o la señal R-308h más próximas en el sentido que indica la flecha. No prohíbe la parada	Nueva
		R-308h Estacionamiento prohibido hacia el lado de la señal indicado por la flecha Prohibición de estacionamiento en el lado de la calzada en que esté situada la señal, en el tramo comprendido entre la señal y la intersección o la señal R-308g más próximas en el sentido que indica la flecha. No prohíbe la parada	Nueva

		R-407a Vía reservada y obligatoria para ciclos Obligación para los conductores de ciclos de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla	Ha cambiado el pictograma
		R-407b Vía reservada y obligatoria para ciclomotores Obligación para los conductores de ciclomotores de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla	Ha cambiado el pictograma
		R-412b Neumáticos de invierno Obligación de no proseguir la marcha sin neumáticos especiales de invierno	Nueva
		R-419 Camino obligatorio para tractores Obligación para los conductores de tractores de utilizar el camino a cuya entrada esté situada	Nueva
		R-420 Vía reservada y obligatoria para vehículos de movilidad personal Obligación para los conductores de vehículos de movilidad personal de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla	Nueva
		R-421 Vía reservada y obligatoria para ciclos y para vehículos de movilidad personal Obligación para los conductores de ciclos y de vehículos de movilidad personal de circular por la vía a cuya entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla	Nueva
		R-422 Desmontar y continuar a pie Obligación para los usuarios de ciclos de continuar a pie. Si dicha obligación se limita a ciertos periodos, se indicará mediante un panel complementario	Nueva

De esta manera, la señal "R-412b" permitirá establecer la obligatoriedad de uso de neumáticos de invierno en condiciones meteorológicas adversas en determinados tramos en los que el uso de cadenas para nieve no es operativo, como aquellos con varios túneles en su recorrido.

Al igual que ocurría con las señales de prohibición de entrada, se introducen señales específicas para los vehículos de movilidad personal y se modifican los pictogramas correspondientes a ciclos y ciclomotores.

Por otro lado, se modifica el diseño de la señal "R-308e" de estacionamiento en vado y se suprimen por desuso los modelos "R-308a" y "R-308b" de estacionamiento prohibido en días impares y pares, respectivamente.

Catálogo de Señales Verticales de Circulación Señales de fin de prohibición, restricción u obligación			
Diseño de la señal		Descripción	Observaciones
Reglamento 2023	Reglamento 2025		
		R-500 Fin de prohibiciones Señala el lugar desde el que todas las prohibiciones específicas indicadas por señales anteriores de prohibición para vehículos en movimiento dejan de tener aplicación	
		R-501 Fin de la limitación de velocidad Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de velocidad máxima	Ha cambiado el color del pictograma
		R-502 Fin de la prohibición de adelantamiento Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de adelantamiento prohibido	Ha cambiado el color del pictograma
		R-503 Fin de la prohibición de adelantamiento para camiones Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de adelantamiento prohibido para camiones	Ha cambiado el color del pictograma
		R-504 Fin de zona de estacionamiento limitado Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de zona de estacionamiento limitado	Ha cambiado el pictograma
		R-505 Fin de vía reservada y obligatoria para ciclos Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de vía reservada y obligatoria para ciclos	Nueva
		R-506 Fin de velocidad mínima Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de velocidad mínima	Nueva
		R-507 Fin de calzada obligatoria para automóviles, excepto motocicletas de dos ruedas Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de calzada obligatoria para automóviles, excepto motocicletas de dos ruedas y vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas	Nueva
		R-508 Fin de calzada obligatoria para motocicletas de dos ruedas Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de calzada obligatoria para motocicletas de dos ruedas y vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas	Nueva

		R-509 Fin de calzada obligatoria para camiones, tractocamiones y furgones o furgonetas Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de calzada obligatoria para camiones, tractocamiones y furgones o furgonetas	Nueva
		R-510 Fin de vía reservada y obligatoria para ciclomotores Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de vía reservada y obligatoria para ciclomotores	Nueva
		R-511 Fin de camino obligatorio para vehículos de tracción animal Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de camino obligatorio para vehículos de tracción animal	Nueva
		R-512 Fin de camino reservado y obligatorio para animales de montura Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de camino reservado y obligatorio para animales de montura	Nueva
		R-513 Fin de camino reservado y obligatorio para peatones Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de camino reservado y obligatorio para peatones	Nueva
		R-514 Fin de camino obligatorio para tractores Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de camino obligatorio para tractores	Nueva
		R-515 Fin de vía reservada y obligatoria para vehículos de movilidad personal Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de vía reservada y obligatoria para vehículos de movilidad personal	Nueva
		R-516 Fin de vía reservada y obligatoria para ciclos y para vehículos de movilidad personal Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una señal anterior de vía reservada y obligatoria para ciclos y vehículos de movilidad personal	Nueva

Estos modelos permiten completar todos los casos necesarios para establecer la sección final de los tramos en los que se habiliten las vías obligatorias o reservadas reguladas por las señales definidas en el apartado anterior.

Por otro lado, se modifica de gris a negro el color de las inscripciones en las señales "R-501", "R-502" y "R-503" y se adapta el pictograma correspondiente a los ciclos en la "R-505".

		S-1b Carretera multicarril Indica el principio de una carretera multicarril y, por tanto, el lugar a partir del cual se aplican las reglas especiales de circulación en este tipo de vía. Esta señal puede indicar el ramal de un nudo que conduce a una carretera multicarril	Nueva
		S-1c Carretera 2+1 Indica el principio de una carretera 2+1, es decir, aquella que consta de tres carriles de circulación y permite la circulación en ambos sentidos.	Nueva
		S-2b Fin de carretera multicarril Indica el final de una carretera multicarril	Nueva
		S-2c Fin de carretera 2+1 Indica el final de una carretera 2+1	Nueva
		S-6 Fin de túnel Indica el final de un túnel, de un paso inferior o de un tramo de vía equiparado al túnel	A extinguir por desuso
		S-12a Tramo de calzada de sentido único Indica que en el tramo de calzada que se prolonga en la dirección de la flecha, los vehículos deben circular en el sentido indicado por esta, y que está prohibida la circulación en sentido contrario	Antigua S-12
		S-12b Tramo de calzada de sentido único Indica que en el tramo de calzada que se prolonga en la dirección de la flecha, los vehículos deben circular en el sentido indicado por esta, y que está prohibida la circulación en sentido contrario	Antigua S-12
		S-13 Situación de un paso para peatones Indica la situación de un paso para peatones	Ha cambiado el pictograma
		S-14c Paso superior para peatones con rampa Indica la situación de un paso superior para peatones acondicionado con rampa	Nueva
		S-14d Paso inferior para peatones con rampa Indica la situación de un paso inferior para peatones acondicionado con rampa	Nueva
		S-14e Paso superior para peatones con raíl o rampa para ciclos Indica la situación de un paso superior para peatones acondicionado con raíl o rampa para ciclos	Nueva
		S-14f Paso inferior para peatones con raíl o rampa para ciclos Indica la situación de un paso inferior para peatones acondicionado con raíl o rampa para ciclos	Nueva

		S-15e Calzada sin salida excepto para peatones o ciclos Indica que la calzada que figura en la señal con un recuadro en rojo no tiene salida excepto para peatones o ciclos. Figurarán el o los pictogramas de los usuarios a los que afecte la excepción.	Nueva
		S-17a Estacionamiento de necesidad Indica el lugar donde está autorizado el estacionamiento de vehículos únicamente para un fin concreto, cuyo pictograma se incluirá en la señal, y durante un tiempo determinado. La duración de dicho tiempo será indicada en un panel complementario.	Nueva
PAJARES 1 2 3 ABIERTO CERRADO 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b BUSDONGO	PAJARES PAJARES CON RESTRICCIÓN CERRADO CADENAS	S-21 Transitabilidad en tramo o puerto de montaña Indica la situación de transitabilidad del puerto o tramo definido en la parte superior de la señal	La norma 8.1-1C “Señalización Vertical” vigente incluye un nuevo diseño para esta señal
		S-30 Zona a 30 Indica la zona de circulación especialmente acondicionada que está destinada en primer lugar a los peatones. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30 km/h. Los peatones tienen prioridad	A extinguir por desuso
		S-30a Zona peatonal Indica una zona reservada para el uso peatonal	Nueva
		S-31 Fin de zona a 30 Indica que se aplican de nuevo las normas generales de circulación	A extinguir por desuso
		S-31a Fin de zona peatonal Indica el fin de una zona reservada para el uso peatonal	Nueva
		S-33 Senda ciclopeatonal Indica la existencia de una vía para peatones, ciclos y, en su caso, VMP, segregada del tráfico motorizado, y que discurre habitualmente por espacios abiertos, parques, jardines o bosques, si bien fuera de poblado puede discurrir también paralela a la carretera. En presencia de personas caminando, los ciclos y, en su caso, los VMP deberán reducir su velocidad para garantizar la seguridad y la convivencia. Asimismo, las personas viandantes facilitarán el paso de los ciclos y, en su caso, los VMP.	Ha cambiado el pictograma

		S-34a Apartadero en túneles con teléfono de emergencia Indica la situación de un lugar donde se puede apartar el vehículo en un túnel en caso de emergencia a fin de dejar libre el paso y que dispone de teléfono de emergencia	Ha cambiado el diseño del pictograma
		S-35 Vía reservada para ciclos Indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla	Nueva
		S-36 Fin de vía reservada para ciclos Indica el final de una vía destinada a la circulación de ciclos	Nueva
		S-37 Vía reservada para vehículos de movilidad personal Indica la existencia de una vía destinada a la circulación de vehículos de movilidad personal y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla	Nueva
		S-38 Vía reservada para ciclos y vehículos de movilidad personal Indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos y vehículos de movilidad personal y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla	Nueva
		S-39 Fin de vía reservada para vehículos de movilidad personal Indica el final de una vía destinada a la circulación de vehículos de movilidad personal y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.	Nueva
		S-40 Fin de vía reservada para ciclos y vehículos de movilidad personal Indica el final de una vía destinada a la circulación de ciclos y vehículos de movilidad personal y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.	Nueva
		S-41 Vía reservada para ciclos y peatones con espacio de circulación diferenciado entre ellos Indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos y peatones con espacio diferenciado entre ambos. El diseño de la señal podrá adaptarse a la situación real de los espacios en cada vía.	Nueva
		S-42 Fin de vía reservada para ciclos y peatones con espacio de circulación diferenciado entre ellos Indica el final de una vía destinada a la circulación de ciclos y peatones con espacio diferenciado entre ambos. El diseño de la señal podrá adaptarse a la situación real de los espacios en cada vía.	Nueva

		S-43 Vía reservada para ciclos, vehículos de movilidad personal y peatones, con espacio de circulación diferenciado entre los dos primeros y los terceros Peligro por la proximidad de una intersección con una vía, cuyos usuarios deben ceder el paso	Nueva
		S-44 Fin de vía reservada para ciclos, vehículos de movilidad personal y peatones, con espacio de circulación diferenciado entre los dos primeros y los terceros Peligro por la proximidad de una intersección con una vía,	Nueva
		S-45 Situación de un paso para ciclistas Indica la situación de un paso para ciclistas	Nueva
		S-46 Situación de un paso para peatones y ciclistas Indica la situación de un paso para peatones adosado o compartido con un paso para ciclistas	Nueva
		S-47 Zona de coexistencia Indica una zona de circulación que está destinada en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales de circulación siguientes: la velocidad máxima de los vehículos será de 20 km/h; la circulación está compartida entre vehículos, ciclistas y peatones; los peatones tienen prioridad, pueden usar toda la zona de circulación y por tanto no se señalizan pasos peatonales; los ciclos y, en su caso, los VMP pueden circular en ambos sentidos, salvo que la autoridad competente establezca lo contrario; los vehículos pueden estacionarse únicamente en los lugares designados por señales o por marcas; los juegos y los deportes no están autorizados	Nueva
		S-48 Fin de zona de coexistencia Indica que se aplican de nuevo las normas generales de circulación	Nueva
		S-49 Avanza moto o bici Indica la existencia de una zona de espera previa a la línea de detención de una intersección regulada por semáforos reservada a los vehículos indicados en la señal (motocicletas, vehículos de tres ruedas asimilados a motocicletas y ciclomotores o ciclos)	Nueva

Se incorporan las siguientes señales nuevas de indicaciones generales:

- S-1b: Carretera multicarril
- S-1c: Carretera 2+1
- S-2b: Fin de carretera multicarril
- S-2c: Fin de carretera 2+1
- S-14c: Paso superior para peatones con rampa
- S-14d: Paso inferior para peatones con rampa
- S-14e: Paso superior para peatones con raíl o rampa para ciclos
- S-14f: Paso inferior para peatones con raíl o rampa para ciclos
- S-15e: Calzada sin salida excepto para peatones o ciclos
- S-17a: Estacionamiento de necesidad
- S-30a: Zona peatonal
- S-31a: Fin de zona peatonal
- S-35: Vía reservada para ciclos
- S-36: Fin de vía reservada para ciclos
- S-37: Vía reservada para vehículos de movilidad personal
- S-38: Vía reservada para ciclos y vehículos de movilidad personal
- S-39: Fin de vía reservada para vehículos de movilidad personal
- S-40: Fin de vía reservada para ciclos y vehículos de movilidad personal
- S-41: Vía reservada para ciclos y peatones con espacio de circulación diferenciado entre ellos
- S-42: Fin de vía reservada para ciclos y peatones con espacio de circulación diferenciado entre ellos
- S-43: Vía reservada para ciclos, vehículos de movilidad personal y peatones, con espacio de circulación diferenciado entre los dos primeros y los terceros
- S-44: Fin de vía reservada para ciclos, vehículos de movilidad personal y peatones, con espacio de circulación diferenciado entre los dos primeros y los terceros
- S-45: Situación de un paso para ciclistas
- S-46: Situación de un paso para peatones y ciclistas
- S-47: Zona de coexistencia
- S-48: Fin de zona de coexistencia
- S-49: Avanza moto o bici


Las señales "S-1b" y "S-2b" permiten indicar el inicio y final de los tramos de carreteras multicarril, categoría introducida por la **Ley de Carreteras de 2015**. Mientras, las señales "S-1c" y "S-2c" delimitan los tramos de carretera convencional diseñados con la configuración 2+1, conforme a las **Recomendaciones para el diseño de carreteras 2+1 y carriles adicionales de adelantamiento**, publicadas por la Dirección General de Carreteras en marzo de 2021, en las que el proyecto de carriles de adelantamiento alternos en ambos sentidos, permite eliminar completamente la necesidad de invasión del sentido opuesto.







Asimismo, destacan los modelos para señalizar el inicio y final de las zonas peatonales y de coexistencia. Por otro lado, la señal "S-17a" permitirá establecer zonas de estacionamiento de vehículos para un fin específico, como el acceso a una farmacia o un hospital, durante un tiempo limitado. Se introducen además modelos específicos para informar sobre la existencia de rampas o raíles para ciclos en los pasos peatonales a desnivel, vías reservadas para peatones, ciclos y vehículos de movilidad personal, y la continuidad para peatones y ciclos al final de las calzadas sin salida. También se añade la señalización correspondiente a las zonas de espera anteriores a la línea de detención en las intersecciones reguladas por semáforos reservadas a determinados vehículos, como motocicletas o ciclos.

De igual manera, se modifica la señal "S-21" de transitabilidad en tramo o puerto de montaña conforme al modelo definido en la **Norma 8.1-IC** actualmente vigente.

Se adapta el pictograma de la señal "S-13" de paso de peatones para mejorar su percepción. También se modifica el diseño de la señal "S-33" para incluir peatones, ciclos y, en su caso, vehículos de movilidad personal.

Por último, se suprimen por desuso la señal "S-6" de final de túnel y las correspondientes a "zonas a 30" ("S-30" y "S-31"), dado que la **modificación del Reglamento General de Circulación** aprobada en noviembre de 2020 estableció un límite genérico de velocidad de 30 km/h en las vías urbanas con un único carril por sentido de circulación.

Catálogo de Señales Verticales de Circulación Señales de fin de prohibición, restricción u obligación			
Diseño de la señal		Descripción	Observaciones
Reglamento 2023	Reglamento 2025		
		S-500 Entrada a poblado Indica el nombre de la población a la que se accede, así como el lugar a partir del cual rigen las normas de circulación en poblado. El subcartel superior refuerza el mensaje de que debe adaptarse la conducción ante la presencia de peatones, ciclistas u otras personas usuarias vulnerables. Además, podrá incluirse la velocidad máxima permitida en esa vía a partir de ese punto, con independencia de que en otras vías del poblado puedan existir límites diferentes	Se añade un subletrero superior con un pictograma específico
		S-510 Fin de poblado Indica el nombre de la población de la que se sale, así como el lugar desde donde dejan de ser aplicables las normas de circulación en poblado	
		S-520 Localización de puntos geográficos atravesados por la vía Indica el lugar donde la vía atraviesa un punto geográfico característico	
		S-530 Localización de un túnel en carretera convencional o carretera multicarril con información sobre sus instalaciones de seguridad Indica la localización de un túnel en una carretera convencional o una carretera multicarril incluyendo información sobre sus instalaciones de seguridad, así como su longitud	Nueva
		S-531 Localización de un túnel en autopista o autovía con información sobre sus instalaciones de seguridad Indica la localización de un túnel en una autopista o una autovía incluyendo información sobre sus instalaciones de seguridad, así como su longitud	Nueva
		S-532 Localización de túnel en carretera convencional o carretera multicarril con información sobre las obligaciones específicas de circulación dentro del mismo Peligro por la proximidad de una intersección con una vía, cuyos usuarios deben ceder el paso	Nueva
		S-533 Localización de túnel en autopista o autovía con información sobre las obligaciones específicas de circulación dentro del mismo Peligro por la proximidad de una intersección con una vía, cuyos usuarios deben ceder el paso	Nueva
		S-540 Situación de límite de provincia Indica el lugar a partir del cual la vía entra en la provincia indicada	
		S-550 Situación de límite de comunidad autónoma Indica el lugar a partir del cual la vía entra en la comunidad autónoma indicada	

Catálogo de Señales Verticales de Circulación Señales de fin de prohibición, restricción u obligación			
Diseño de la señal		Descripción	Observaciones
Reglamento 2023	Reglamento 2025		
		S-700 Lugares de la red viaria urbana Indica los nombres de calles, avenidas, plazas, glorietas o de cualquier otro punto de la red viaria	Cambios en la orla
		S-710 Lugares de interés para viajeros Indica los lugares de interés para los viajeros, tales como estaciones, aeropuertos, zonas de embarque de los puertos, hoteles, campamentos, oficinas de turismo y automóvil club	Cambios en la orla
		S-720 Lugares de interés deportivo o recreativo Indica los lugares en que predomina un interés deportivo o recreativo	Cambios en la orla
		S-730 Lugares de carácter geográfico o ecológico y de interés monumental, histórico o artístico Indica lugares de tipo geográfico, de interés ecológico o de interés monumental, histórico o artístico tales como monumentos, castillos, monasterios, museos, palacios, etc.	Cambios en la orla
		S-740 Lugares de interés cultural Indica los lugares de interés cultural tales como universidades, centros culturales, bibliotecas, teatros, etc.	Cambios en la orla
		S-750 Zonas de uso industrial Indica las zonas de importante atracción de camiones, mercancías y, en general, tráfico industrial pesado	Cambios en la orla
		S-760 Autopistas y autovías Indica las autopistas y autovías y los lugares a los que por ellas puede accederse	Cambios en la orla
		S-770 Otros lugares y vías Indica las carreteras que no sean autopistas o autovías y los poblados a los que por ellas pueda accederse, así como otros lugares de interés público no comprendidos en las señales S-700 a S-760	Cambios en la orla

No se diseñan nuevas señales de uso específico en poblado. Sin embargo, se modifican los modelos existentes, diseñados conforme a las *"Recomendaciones para la Señalización Informativa Urbana"* publicadas por la AIMPE en noviembre de 1981. Así, se adoptan las orlas introducidas en la **edición de octubre de 1995** de este documento y se sustituyen los fondos de color violeta y gris por el blanco. Los diseños resultantes se ajustan a las recomendaciones de la **Guía de Señalización de Orientación en Entorno Urbano**, publicada por **Afasemetra** y la Fundación 3M en 2019.



CARTELERÍA FOTOLUMINISCENTE



JULIO GARCÍA

SEÑALIZACIÓN

Adaptación a la Nueva Normativa de Evacuación y Seguridad RIPCI

La implementación de la **nueva normativa de señalización de seguridad y evacuación** requiere una comprensión profunda de los cambios introducidos por la **UNE 23034:2023** y el cumplimiento estricto de los requisitos de producto y mantenimiento del **Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI)**.

RECOPILACIÓN NORMATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD


I. MARCO NORMATIVO Y ESTATUS LEGAL VIGENTE

La señalización de seguridad está regulada por una estructura legal que incluye: el **Real Decreto 485/1997** (Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo), el **Real Decreto 513/2017 (RIPCI)**, y el **Código Técnico de la Edificación (CTE)**.

La transición hacia la nueva norma **UNE 23034:2023** para Vías de Evacuación es un punto clave.

Aspecto	Normativa de Referencia	Estatus de Aplicación
Evacuación	UNE 23034:2023 (Nueva)	Aunque la legislación actual aún se refiere a la UNE 23034:1988, el uso de las señales de la revisión de 2023 es justificable ante cualquier entidad, dado el respaldo de los ministerios en su elaboración.
Protección Contra Incendios (PCI)	UNE 23033-1:2019	Esta norma adapta los pictogramas de PCI a los criterios internacionales ISO, incluyendo el uso de pictogramas con llamas.
Simbología Gráfica (Pictogramas)	UNE EN ISO 7010:2020	Esta norma de armonización internacional prevalece sobre las normas UNE 23033 y 23034 en caso de discrepancias de pictogramas.
Planos de Evacuación	UNE 23032:2015	Establece la simbología y los requisitos mínimos de contenido de los planos "Usted está Aquí".

IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES:

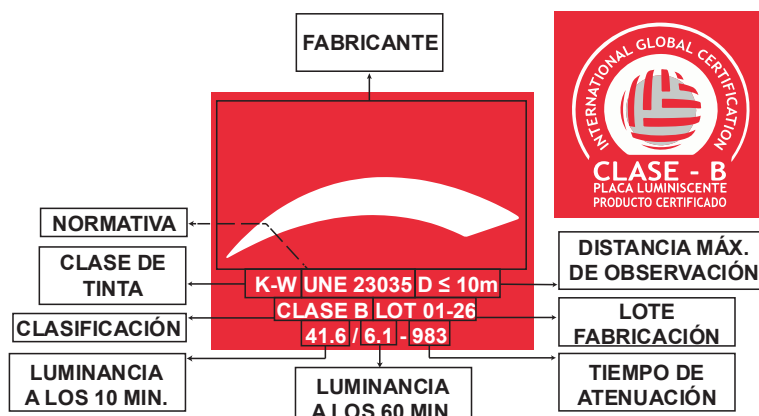



Importante sobre la Retroactividad: La revisión **UNE 23034:2023** no tiene carácter retroactivo. No hay obligación de sustituir las señales existentes que cumplían la norma de 1988 en el momento de su instalación. Sin embargo, la nueva norma es obligatoria para **nuevas instalaciones, ampliaciones o sustitución de señales defectuosas.**

II. CAMBIOS CLAVE EN EVACUACIÓN (UNE 23034:2023)

Elemento	UNE 23034:1988 (Anterior)	UNE 23034:2023 (Nueva)
Pictograma de Salida	Diferenciado (Salida Habitual vs. Emergencia). 	Pictograma Único (Persona saliendo por una puerta) para ambas salidas. 
Señales de Texto	Se mantienen diferenciadas ("SALIDA" y "SALIDA DE EMERGENCIA") para mantener la coherencia con el CTE.  	 
Señalización de Recorridos	Opción literal con flecha o pictograma. 	Unificación y Pictografía: Solo habrá recorridos de evacuación señalizados con el pictograma único combinado con una flecha. 
Rampas/Escaleras		Se utiliza una flecha oblicua para indicar si el recorrido es ascendente o descendente. Incluyendo escaleras y rampas. 
Accesibilidad	SIA tradicional y/o pictograma genérico. 	El Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) se actualiza al pictograma ISO y debe acompañar a las señales de evacuación en los itinerarios accesibles. 
Nuevas Señales	 ZONA DE REFUGIO	Se incluyen señales específicas para Zonas de Refugio y Sillas de Evacuación.   ZONA DE REFUGIO

III. DIMENSIONES Y ALTURAS DE INSTALACIÓN

La UNE 23034:2023 unifica las dimensiones de la señalización de evacuación y extinción en función de la distancia de observación (d) y recomienda alturas máximas de instalación.

A. Dimensiones según Distancia de Observación

Distancia de Observación (d)	Dimensiones CUADRADA (mm)		Dimensiones RECTANGULAR (mm)		
≤ 10 m	210×210		297×210		
			320×160		
10 < d ≤ 20 m	420×420		640×320		
20 < d ≤ 30 m	630×630		960×480		
Excepciones para d ≤ 7 m	N/A		SALIDA: 297×105 mm		
			SALIDA DE EMERGENCIA: 650×105 mm		

B. Materiales y personalizaciones

Las señales fotoluminiscentes se fabrican en **PVC fotoluminiscente de 0,7 mm** de espesor, con **pictogramas serigrafiados**.


También se pueden fabricar, bajo pedido, placas fotoluminiscentes en cualquier modelo con **impresión digital**, en opciones de tamaño **personalizado y espesor de 1 mm**.

Asimismo, existe la posibilidad de producir **vinilos adhesivos fotoluminiscentes** mediante **impresión digital**, en distintos tamaños, para su uso directo **como vinilo o adherido sobre aluminio de 0,8 mm**, con **laminado protector** apto para exteriores.



**C. Requisitos de Instalación de Señales de Evacuación**

Elemento	Requisito de Ubicación/Altura
Altura de Señales Elevadas	La base de la señal debe colocarse entre 2 y 2,5 metros del suelo .
Separación del Techo	Debe mantenerse una separación mínima de 30 cm desde la parte superior de la señal al techo.
Ubicación de Salidas	Se colocarán sobre el dintel de la puerta o lo más próxima posible, nunca sobre la misma puerta .
Visibilidad del Recorrido	Desde todo origen de evacuación debe ser visible al menos una señal que permita iniciar el recorrido. Se deben colocar señales en lugares que puedan generar confusión, como bifurcaciones o cruces.
Señal de Barra Antipánico	La señal "empujar para salir" es la única señal que se coloca encima del mecanismo de apertura de la puerta .
Señalización PCI (Extintores)	Se colocará sobre el elemento que señaliza, preferiblemente en la vertical, con la base de la señal a una altura aproximada de 1,5 a 2,2 metros del suelo.

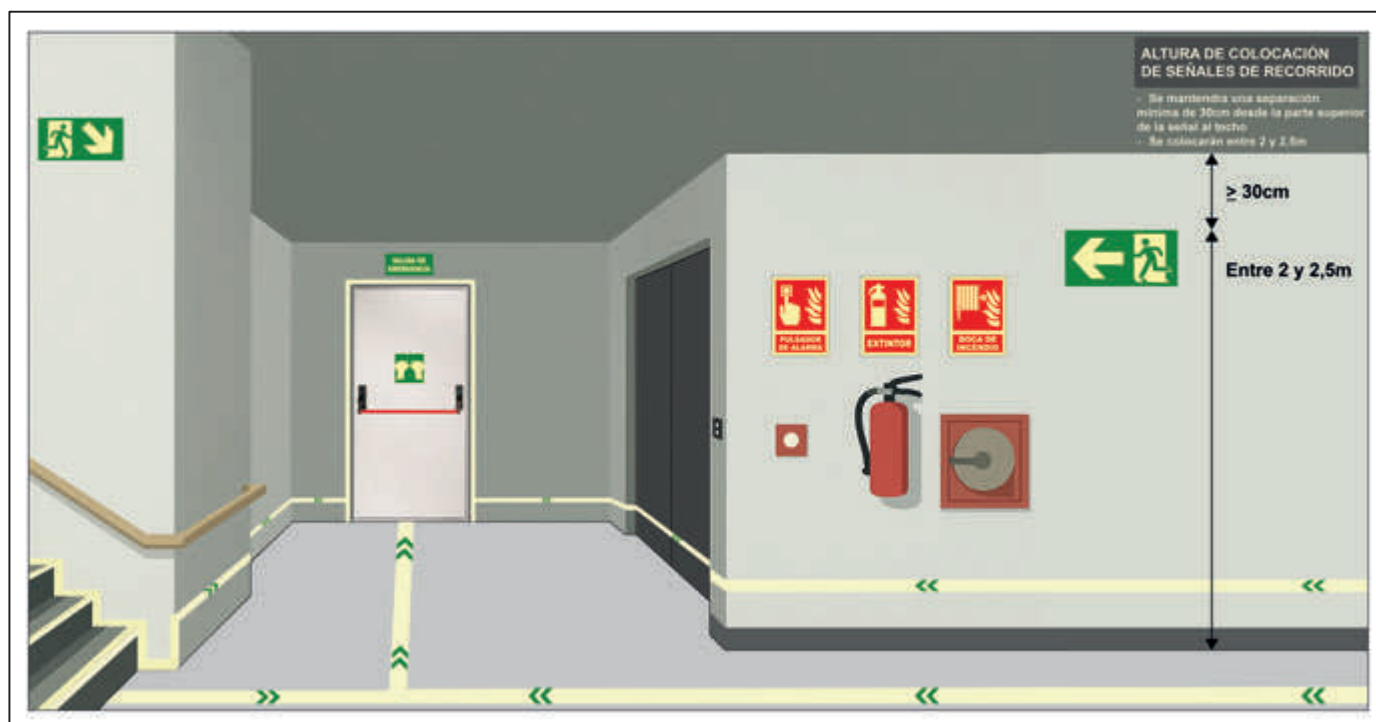

D. Balizamiento a Baja Altura

- **Altura Máxima:** La altura máxima de instalación de las tiras de balizamiento es de 40 cm desde su parte superior al suelo.
- **Pasillos:** El balizamiento de pasillos de evacuación debe ser ininterrumpido en ambas paredes.
- **Escaleras:** Para evacuaciones ascendentes se baliza la contrahuella. Para descendentes se baliza la huella con materiales antideslizantes.
- **Anchura del Balizamiento de Pared:** Mínimo 5 cm.

Recomendaciones habituales del sector (no normativas)

Elemento	Ancho recomendado	Motivo
Rodapié / guía continua a baja altura (LLL)	50–100 mm	Visibilidad continua en humo bajo.
Marcos de puertas de evacuación	20–50 mm	Delimitar contorno visible en oscuridad.
Escaleras – huella	30–50 mm	En borde evitar tropiezos.
Escaleras – tabica	50–100 mm	Contraste visual.
Paredes / pasillos	50–100 mm	Guía continua.


Cinta adhesiva



Ref. 152




Ref. 155



Ref. 156



Ref. 154

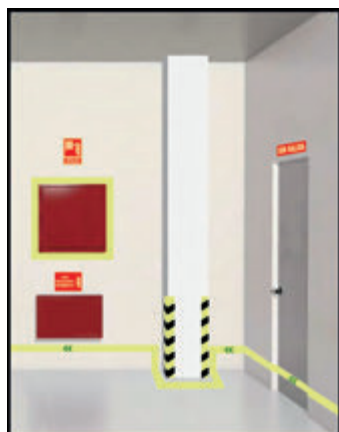


Cinta adhesiva antideslizante



Ref. 183



Ref. 184

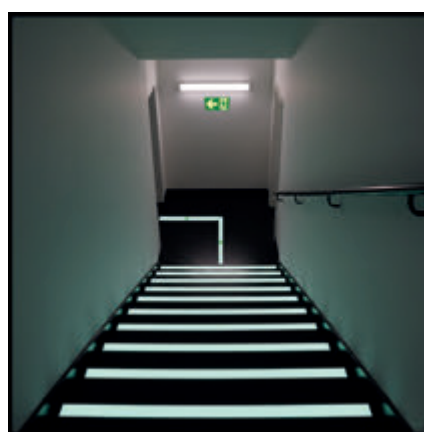



IV. REQUISITOS DEL PRODUCTO FOTOLUMINISCENTE (UNE 23035 y RIPCI)

El RIPCI considera la señalización luminiscente un **sistema de protección activa**, por lo que exige el cumplimiento de la UNE 23035-4, justificado mediante **ensayos de laboratorio acreditados**.

A. Clasificación de Luminiscencia

La **Clase A** es **obligatoria** en todos los centros afectados por el **Anexo I de la Norma Básica de Autoprotección (NBA)**, incluyendo actividades de alto riesgo o gran aforo (como túneles, hospitales, grandes espacios o espectáculos públicos con más de 2.000 personas).

Categoría	Luminancia Mínima (10 min)	Luminancia Mínima (60 min)	Tiempo de Atenuación Mínimo*	Aplicación Obligatoria (RIPCI)
Clase A	$\geq 210 \text{ mcd/m}^2$	$\geq 29 \text{ mcd/m}^2$	≥ 3000 minutos	Centros afectados por el Anexo I de la NBA
Clase B	$\geq 40 \text{ mcd/m}^2$	$\geq 5,6 \text{ mcd/m}^2$	≥ 800 minutos	Resto de usos (naves, oficinas)

CLASE A



CLASE B



B. Vida Útil, Identificación y Sustitución

- **Vida Útil:** La determina el fabricante con justificación técnica. Si no se establece, es de **10 años** desde la fecha de fabricación (mes y año).
- **Identificación Obligatoria:** La señal debe incluir el **lote de fabricación** (obligatorio desde RIPCI), el mes y año de fabricación, los valores lumínicos y la distancia de observación. Esta información debe ser **visible después de la instalación**.
- **Prolongación:** Puede prolongarse cada **5 años** si las mediciones in situ (UNE 23035-2) demuestran que los valores lumínicos no son inferiores al 80% de los exigidos.
- **Sustitución:** Es obligatoria si la señal presenta **defectos físicos y visuales** (decoloración, vandalismo, amarilleamiento o degradación) o si no se puede demostrar su cumplimiento.



V. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

- **Instalación:** Solo puede ser realizada por una **empresa instaladora habilitada**, que asume la **responsabilidad sobre el producto** instalado y debe entregar la documentación técnica al finalizar la instalación.
- **Mantenimiento (Anual):** Debe realizarse una comprobación visual de la existencia, ubicación, limpieza y respuesta en oscuridad de las señales, balizamientos y planos de evacuación.
- **Documentación de Mantenimiento:** El personal mantenedor (que puede ser especializado del fabricante, o del usuario/titular) debe levantar un **acta firmada de mantenimiento** (UNE 23580 Parte 15:2022).



VI. CRONOLOGÍA DE LA EVOLUCIÓN NORMATIVA

La siguiente tabla resume los hitos clave de la legislación y la normalización técnica que rigen la señalización de seguridad en España, demostrando la transición hacia los estándares actuales:

Año	Marco Legal (RD/Ley) / Norma	Significado y Evolución
1995	No existía normativa específica.	La señalización de evacuación no estaba regulada.
1996	NBE CPI 96 (RD 2177/1996)	Comienzo de la regulación de la señalización de extinción y evacuación , siguiendo UNE 23033 y UNE 23034:1988.
1997	RD 485/1997 y RD 486/1997	Establecen las disposiciones mínimas de señalización y la responsabilidad civil y penal del empresario .
2003	UNE 23035:2003	Publicación de las normas de Señalización Fotoluminiscente (partes 1,2,3 y 4). Se incluye el mes y año de fabricación en la identificación de la señal.
2006	CTE (RD 314/2006)	Aprobación del Código Técnico de la Edificación. Se definen tamaños para las señales de extinción (ej. 21×21 cm para 10m).
2007	NBA (RD393/2007)	Aprobación de la Norma Básica de Autoprotección. Se exige la señalización conforme a normativa UNE y se establecen las actividades obligadas al uso de señalización de Clase A.
2015	UNE 23032:2015	Se definen los requisitos de contenido y simbología para los Planos de Evacuación.
2017	RIPCI (RD 513/2017)	Entrada en vigor el 13/12/2017 . La señalización luminiscente se clasifica como Sistema de Protección Activa . Se exige el lote de fabricación en la identificación. Se establece la vida útil de 10 años y la obligatoriedad de Clase A para centros NBA.
2019	UNE 23033-1:2019	Se actualizan pictogramas, formas y colores de la señalización de PCI adaptándose a UNE EN ISO 7010 .
2020	UNE EN ISO 7010:2020	Versión corregida de la norma internacional de pictogramas, cuya prevalencia es clave en caso de conflicto.
2022	UNE 23580-15:2022	Se establece la norma para las Actas de Mantenimiento anual de la señalización.
2023	UNE 23034:2023	Nueva norma de Evacuación . Unificación del pictograma de salida , unificación de recorridos, nuevas dimensiones, e inclusión de señalización accesible. La legislación continúa en fase de transición.
2024	Revisión CTE + RIPCI + R SCIEI	Se mantienen los requisitos de luminiscencia y lote. Se exige el uso de la UNE 23034:2023 para nuevas instalaciones de evacuación.

Señales de LUCHA CONTRA INCENDIOS

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)		
210	297	10,00		 DESCARGA LA FICHA TÉCNICA

Posibilidad de suministrar señal con colgador gancho

EXTINTOR	EXTINTOR CO ₂ RIESGO ELÉCTRICO	EXTINTOR BATERÍAS LITIO	BOCA DE INCENDIO	PULSADOR DE ALARMA	HIDRANTE	CARRO MÓVIL DE EXTINCIÓN	EX-064 (210X210)
EX-001	EX-057	EX-060	EX-014	EX-038	EX-058	EX-026	
EQUIPO CONTRA INCENDIOS	AVISADOR SONORO	COLUMNA SECA	COLUMNA HÚMEDA	ESCALERA DE INCENDIOS	TELÉFONO DE EMERGENCIA	MANTA APAGAFUEGOS	EX-065 (105X105)
EX-031	EX-030	EX-050	EX-074	EX-061	EX-062	EX-063	EX-066 (105X105)
ASCENSOR PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	BATERÍA DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN	DISPOSITIVO DE DISPARO DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN	MONITOR DE EXTINCIÓN	ACCESO DE BOMBEROS	PARADA DE EMERGENCIA	USO EXCLUSIVO BOMBEROS	
EX-059	EX-070	EX-071	EX-073	EX-072	EX-075	EX-047	

Dimensiones SEÑAL HORIZONTAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)	
320	160	10,00	

SEÑALIZACIÓN EN PVC (TRÍPTICO)

Dimensiones SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	10,00



Ref. 923T

Ref. 924T

Ref. 925T

SEÑALIZACIÓN EN PVC (BANDEROLA)

Dimensiones SEÑAL VERTICAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	10,00



Ref. 923B

Ref. 924B


Ref. 925B



Señales de EVACUACIÓN




A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	297	10,00



Dimensiones SEÑAL HORIZONTAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
320	160	10,00




Ejemplo:



Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
297	105	10,00



Las señales con flechas se sirven en dos unidades de 297x105mm y 105x105mm.

SALIDA EV-126	EXIT EV-131	NO EXIT EV-137	SIN SALIDA EV-161	 EV-163 (105x105)
-------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------

Dimensiones SEÑAL HORIZONTAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
650	105	10,00

Ejemplo:




NUEVA

SALIDA DE EMERGENCIA

EV-101

Dimensiones SEÑAL HORIZONTAL (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
320	160	10,00



NUEVA

**SALIDA
EXIT**

EV-118

NUEVA

**SALIDA DE
EMERGENCIA**

EV-121


NUEVA

SALIDA

EV-091

Dimensiones (mm)

A	B	Distancia máx. de aplicación (m)
210	210	10,00
160	160	07,00



NUEVA



EV-180
(210x210)

NUEVA



EV-179
(210x210)

NUEVA



EV-167
(210x210)

NUEVA




EV-168
(210x210)

NUEVA



EV-181
(210x210)

PARA COMBINAR

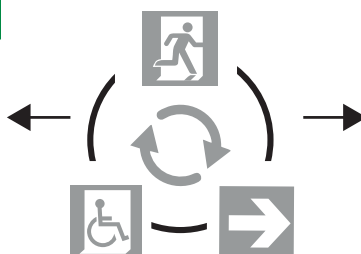

EV-166
(210x210)



EV-165
(210x210)

NUEVA



EV-175
(160x160)

NUEVA



EV-176
(160x160)

NUEVA



EV-178
(160x160)

NUEVA



EV-177
(160x160)

NUEVA




EV-164
(160x160)

NUEVA



EV-163
(160x160)

Ejemplo:






Visítenos en nuestra web:

Donde podrá conocer nuestros productos y solicitar sus ofertas.

www.jgsenalizacion.com

En breve seguiremos ampliando nuestra gama de productos relacionados con cartelería y accesorios para el montaje de cartelería.

Puede consultar en nuestra web las próximas actualizaciones previstas para los siguientes meses.

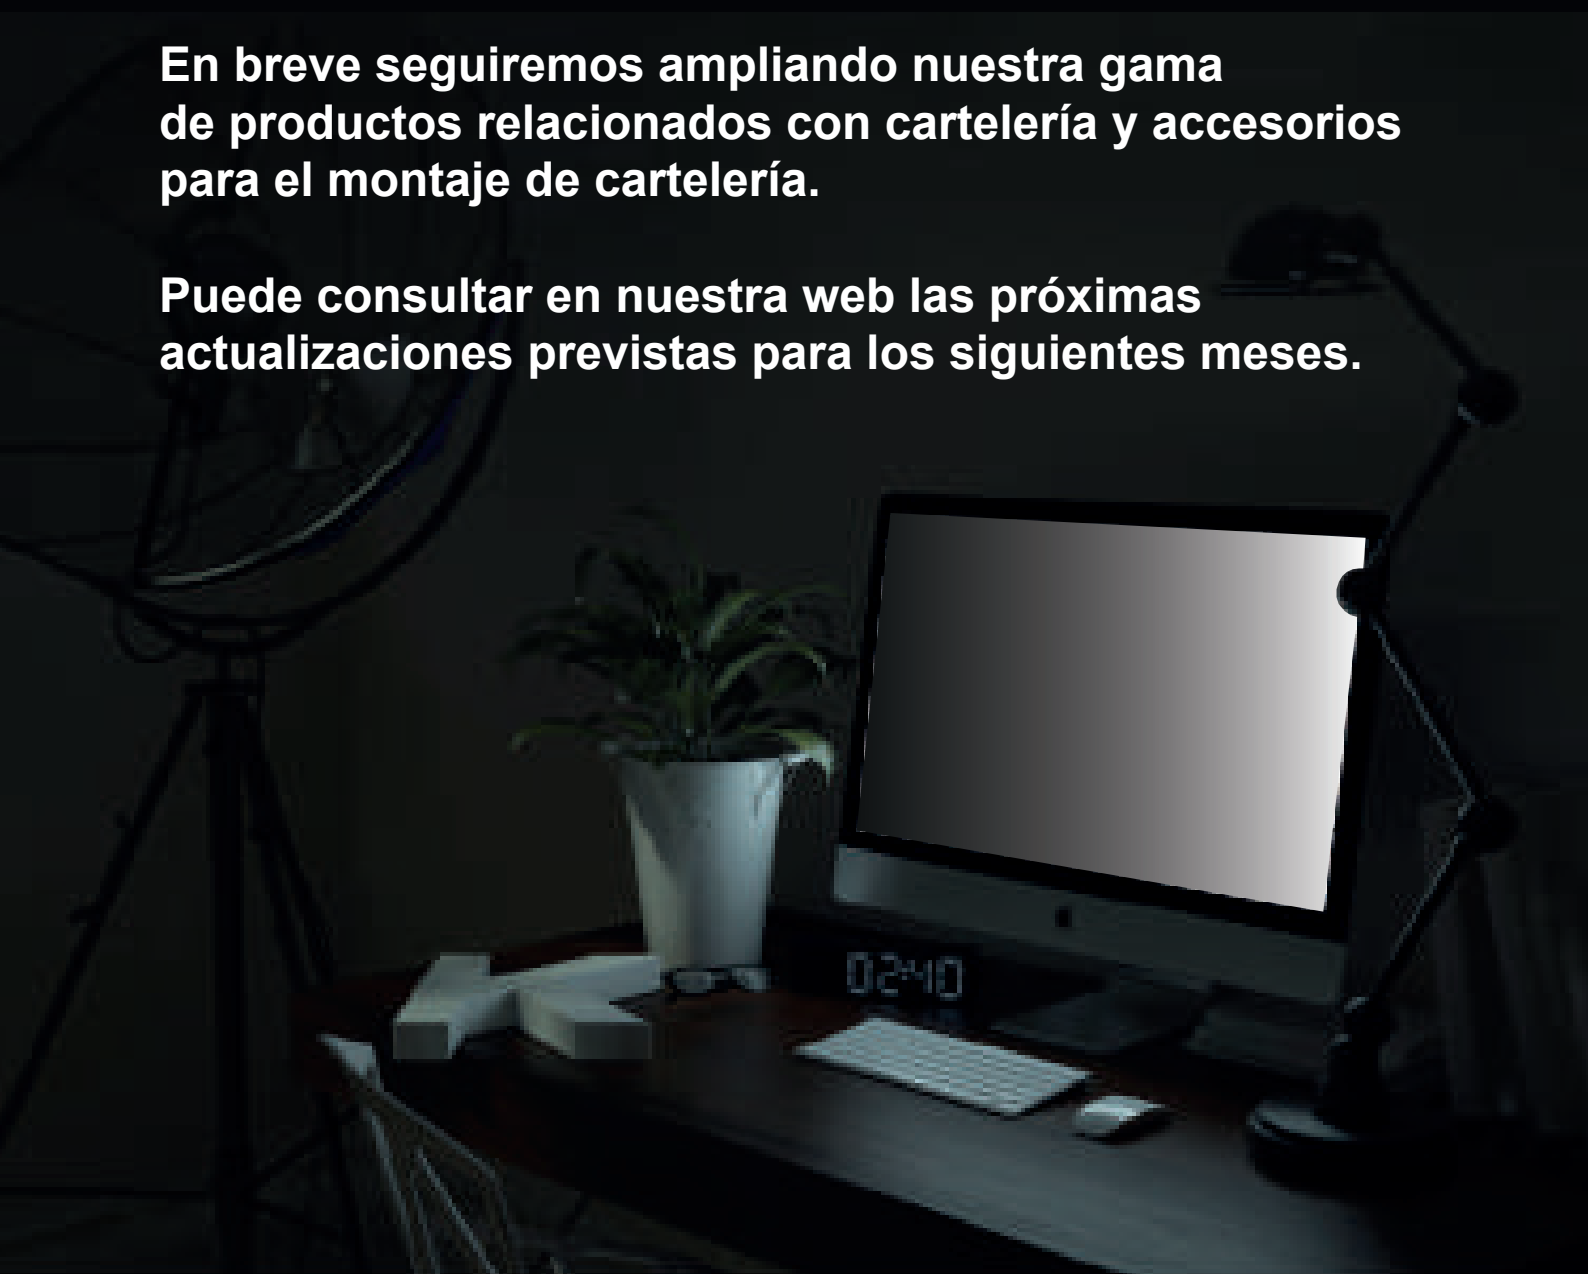

Para sus pedidos por correo electrónico: pedidos@jgsenalizacion.com



P. Ind Suh-2, Calle De La Senya 2
46669 SENYERA (Valencia)
Apdo. Correos 58 - 46660 MANUEL (Valencia)

Telf. 96 226 82 58 · Fax 96 223 58 23
www.jgsenalizacion.com - pedidos@jgsenalizacion.com