




Salvi

Light inspired by you

Aphex L Lira

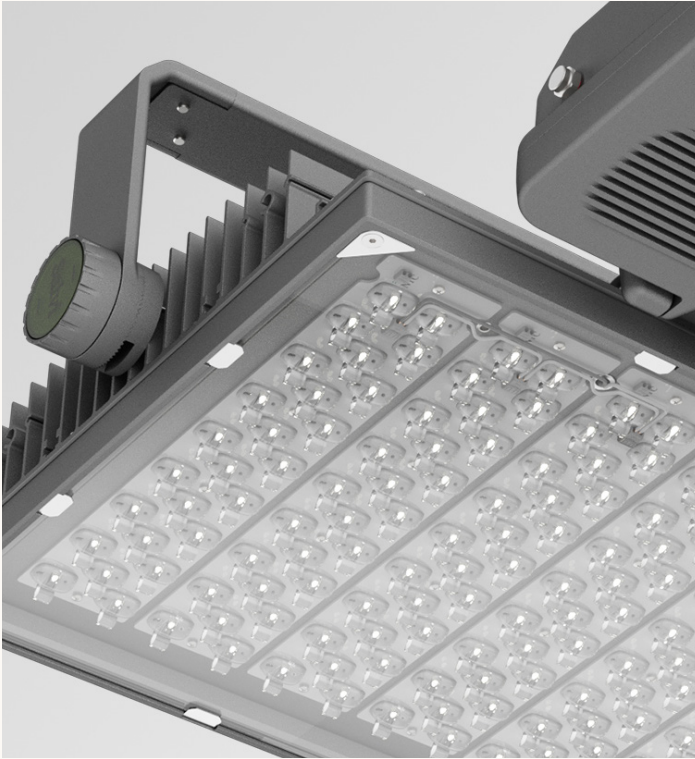



Aphex L Lira

Aphex es un proyector de altas prestaciones para aplicaciones de máxima exigencia, diseñado para proporcionar elevados niveles de flujo lumínico.

Su diseño permite una instalación y mantenimiento rápidos , sin herramientas, gracias a conectores rápidos que facilitan la conexión y sustitución del equipo en cuestión de segundos, minimizando las afecciones al tráfico.


Ideal para su uso túneles, áreas de refuerzo e instalaciones deportivas.

Características técnicas

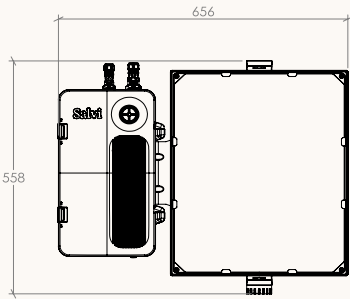
Altura Para instalar de 4 a 25 m	Dimensiones 656 × 558 ×90mm (sin lira)	Potencia máxima Potencia máxima 670W
Flujo máximo 117.184 lm	Peso approx. Peso aprox.: 20Kg.	IP / IK IP66 / IK08 / IK09
Temperatura de color 3000°K o 4000°K. Opcionalmente para instalaciones industriales y deportivas: 5000°K, 6000°K.	FHS < 0,1%	CRI Mínimo 70
Vida útil L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).	Voltaje AC 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz *Clase I / Clase II opcional.	Color Gris Plata G2. Otros colores disponibles.
Composición Compuesta de un cuerpo disipador de aluminio extruido AA-6063T5 y una caja en aluminio tipo EN AC 44300, ambos de bajo contenido en cobre (<0.1%).	Fijación Fijación mediante Lira orientable a pared o soporte. Alta versatilidad de instalación, con un conjunto desvinculable y regulable cada 5°, que permite adaptarse a distintas escenas.	Cierre/Apertura Cierre/apertura manual para un mantenimiento sin herramientas, conectores rápidos que facilitan el conexionado. Sustitución del equipo en cuestión de segundos, minimizando las afecciones al tráfico.
Difusor Difusor de vidrio plano templado ultra transparente (transmisividad >98%).	Sistema de Leds 48 o 150 Leds de alta eficiencia en disposición lineal.	Telegestión Puede incorporar doble sistema de gestión mediante bus DALI o protocolo Zhaga.
Lentes Set de lentes independientes de diseño propio en PMMA óptico con rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). La amplia gama de lentes y reflectores disponibles permite solucionar todas las necesidades fotométricas de forma óptima.	Proporciones 	
Normas IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.		
ISO ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.		

Fotometrías / Versiones


Longitudinal F2M2




Longitudinal Estrecha F1M6




Asimétrica Longitudinal




Simétrica Extensiva F5M1



Asimétrica Intensiva 50°



Asimétrica Intensiva 20°



Consultar el configurador de producto para otras opciones.

Versiones

PCB	3000K				4000K	
	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W
50G	350	97	18941	194	20186	207
	500	143	26057	181	27769	193
	750	223	36652	164	39061	174
10G	350	194	37883	194	40372	207
	500	286	52114	181	55539	193
	750	446	73305	164	78123	174
15G	350	292	56825	194	60559	207
	500	429	78122	181	83309	193
	750	670	109958	164	117184	174

Avda. del Vallés, 36 · 08185
Lliçà de Vall · Barcelona, Spain
www.salvi.es

Light inspired by you
info@salvi.es
+34 938 445 190

Salvi

2025.01 / Debido a la constante evolución tecnológica, SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.

