

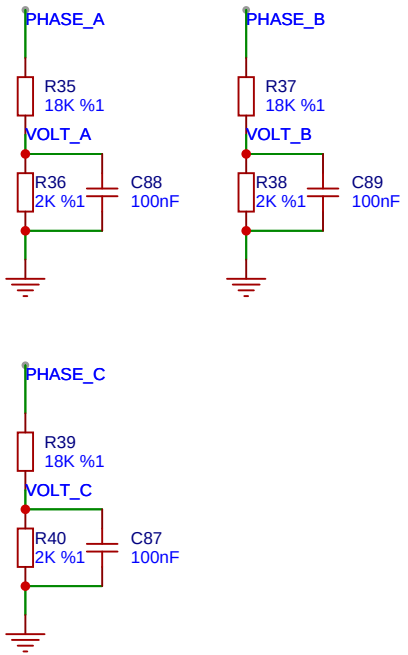





MCU

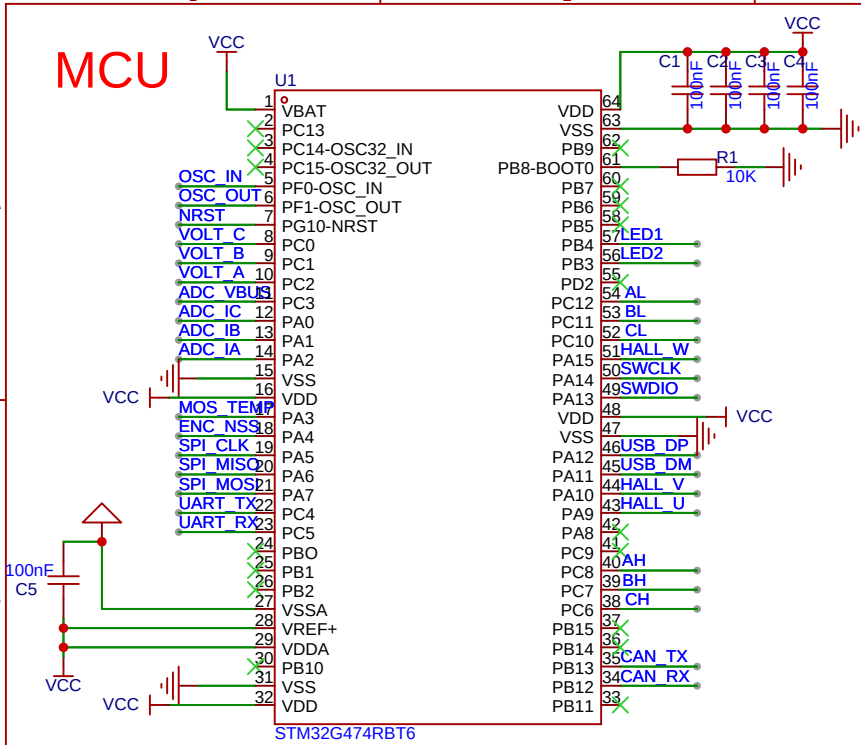


对外通信

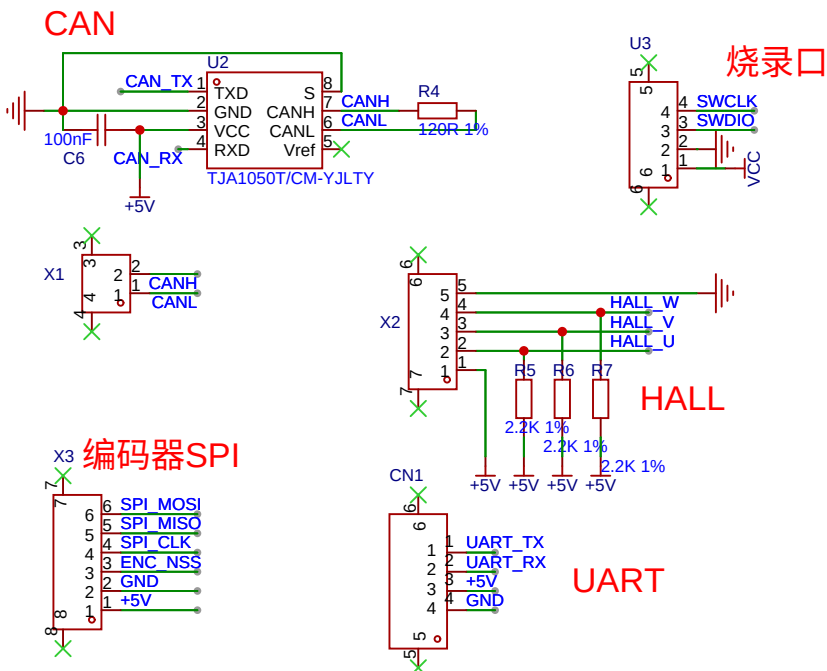

USB1

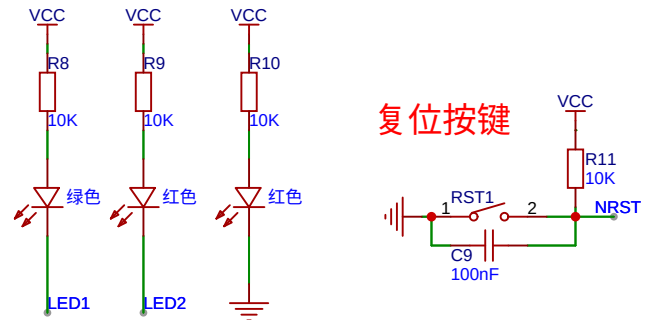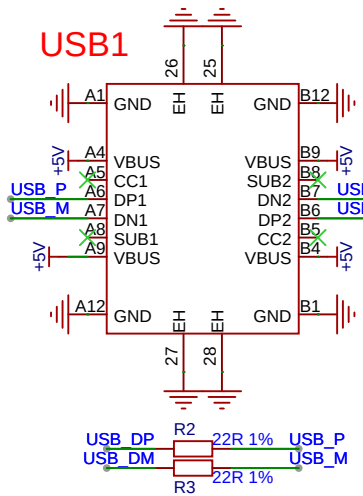


原理图	Schematic1.2			更新日期	2025-04-13
图页	P1			创建日期	2025-03-02
绘制	NEW_DRIVER			物料编码	
审阅					
版本		尺寸	页	1	共 3
V1.0		A4	嘉立创EDA		

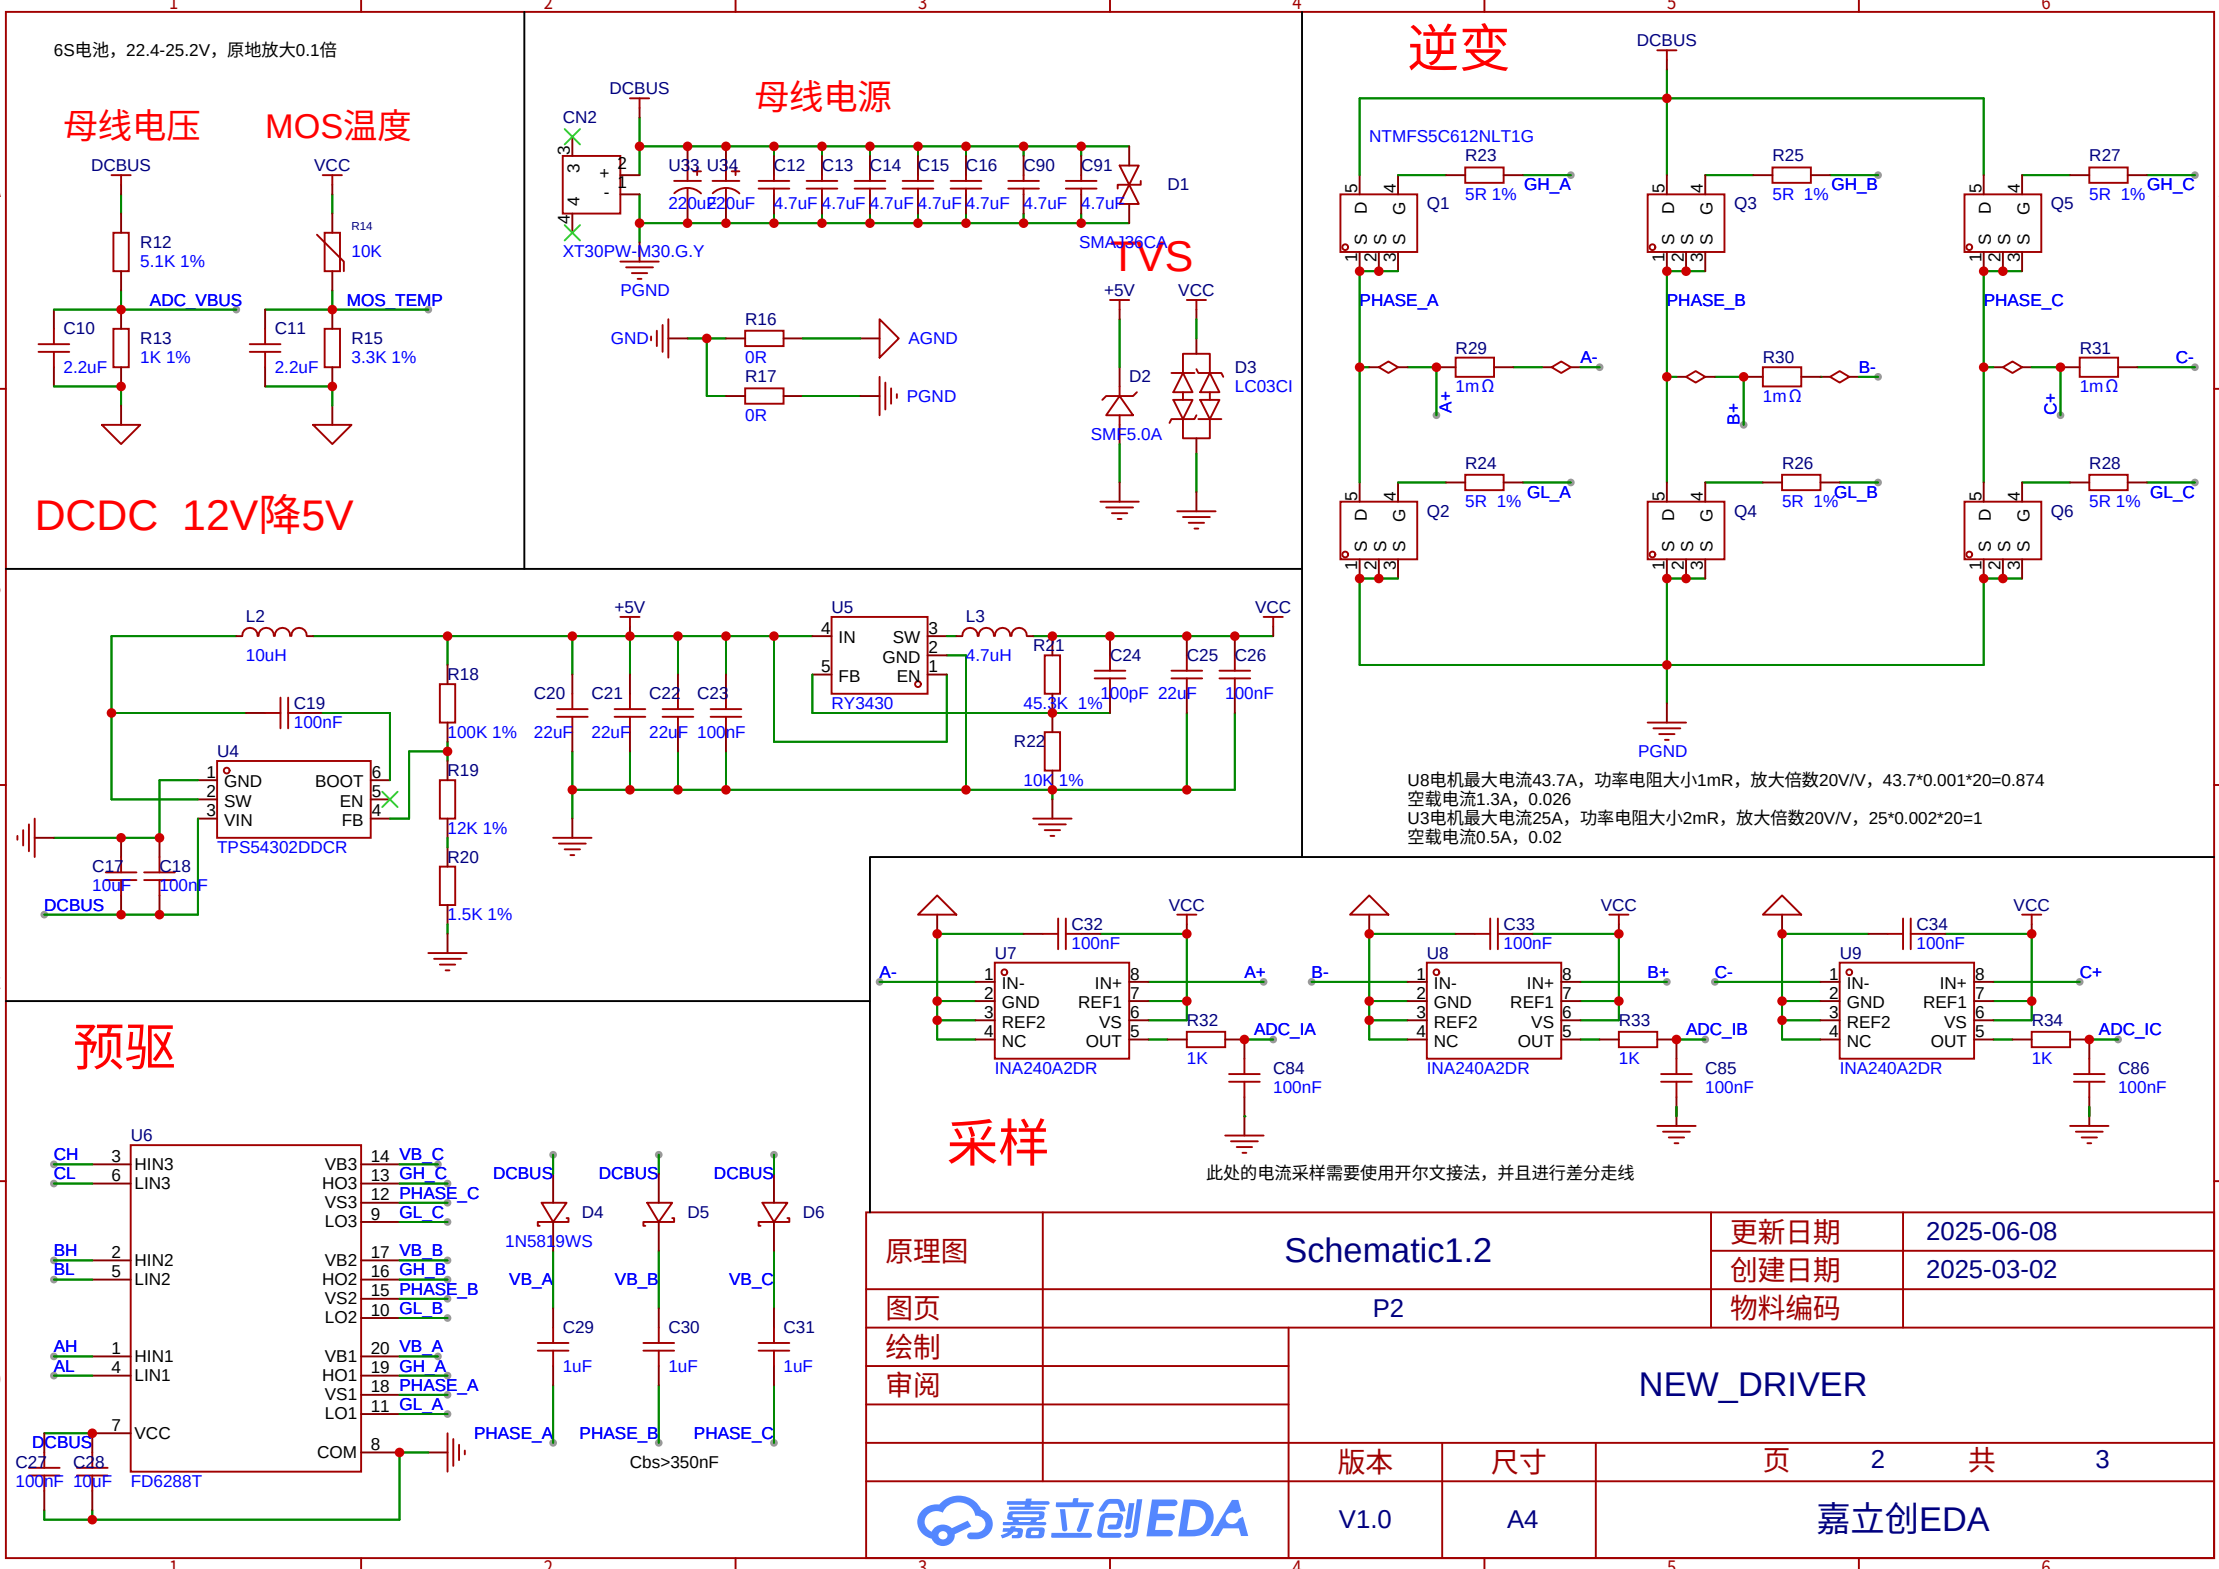


6S电池, 22.4-25.2V, 原地放大0.1倍

母线电压


MOS温度

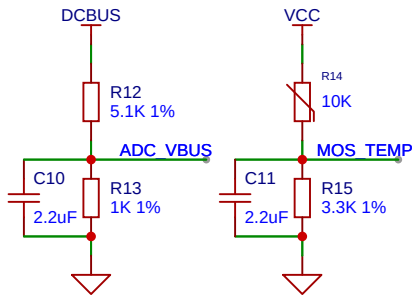


DCDC 12V降5V

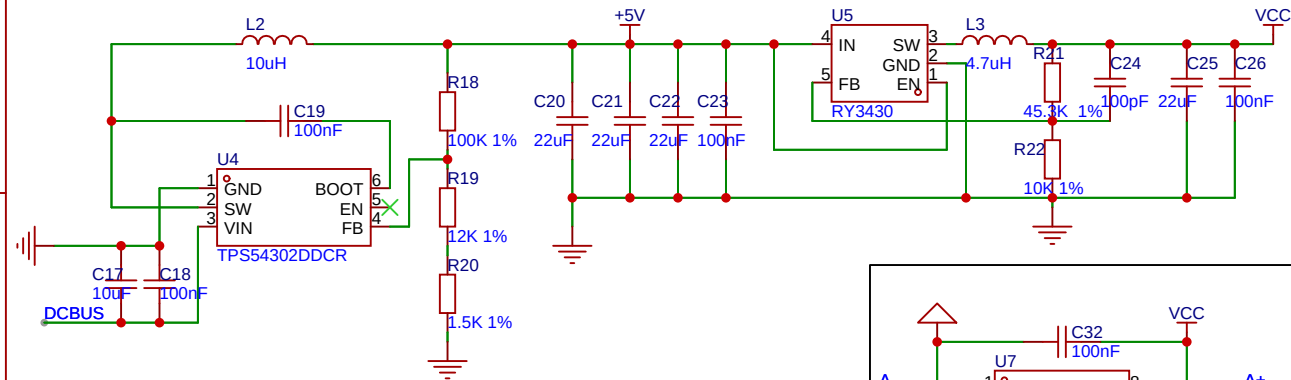

母线电源

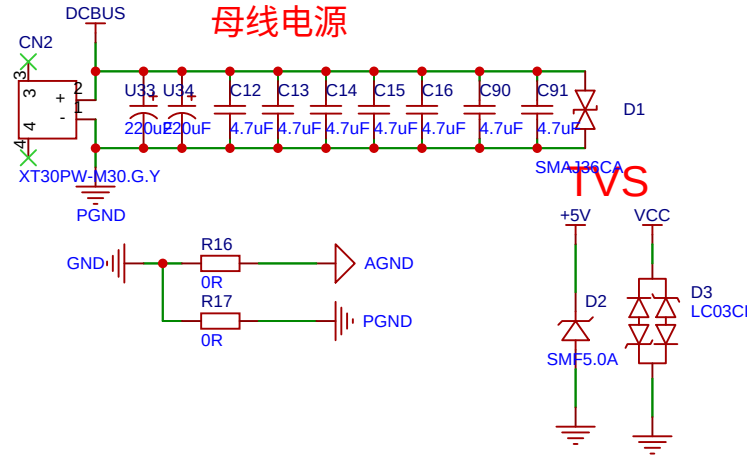


逆变

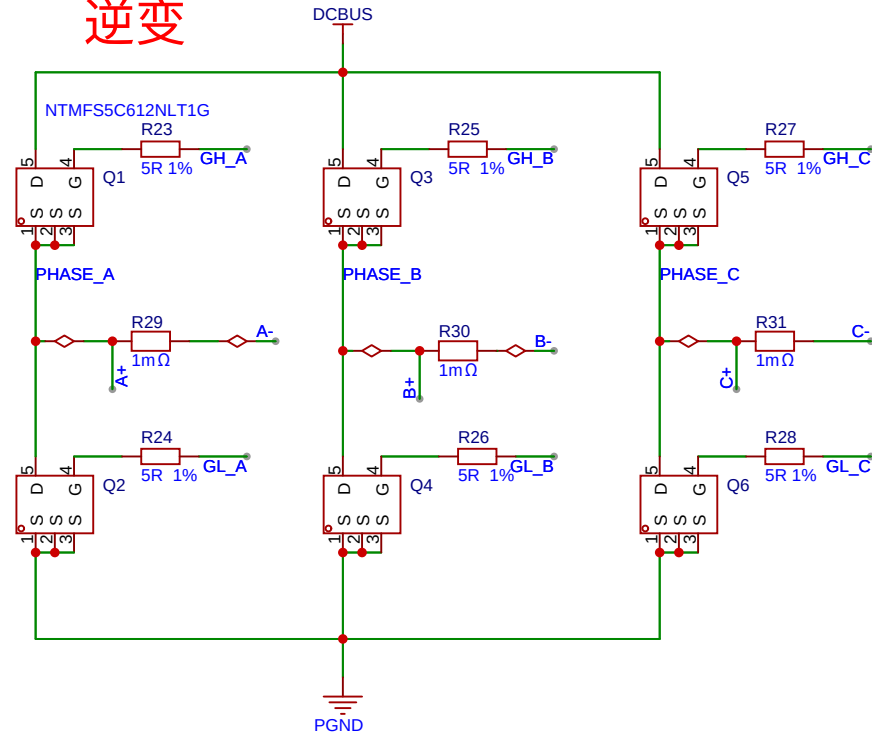


U8电机最大电流43.7A, 功率电阻大小1mR, 放大倍数20V/V, $43.7 \times 0.001 \times 20 = 0.874$
空载电流1.3A, 0.026
U3电机最大电流25A, 功率电阻大小2mR, 放大倍数20V/V, $25 \times 0.002 \times 20 = 1$
空载电流0.5A, 0.02

预驱

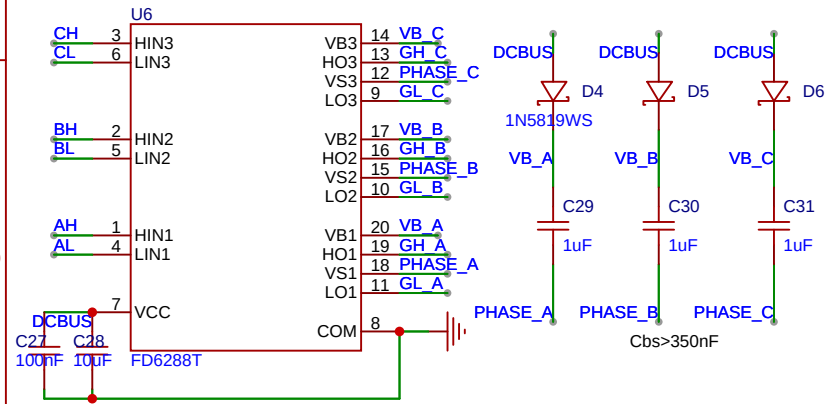


采样

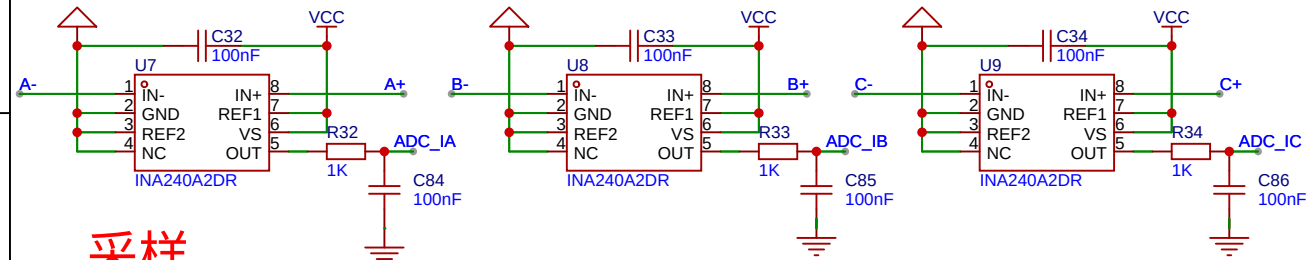

此处的电流采样需要使用开尔文接法, 并且进行差分走线

原理图	Schematic1.2		更新日期	2025-06-08
图页	P2		创建日期	2025-03-02
绘制			物料编码	
审阅			NEW_DRIVER	
		版本	尺寸	页 2 共 3
		V1.0	A4	嘉立创EDA

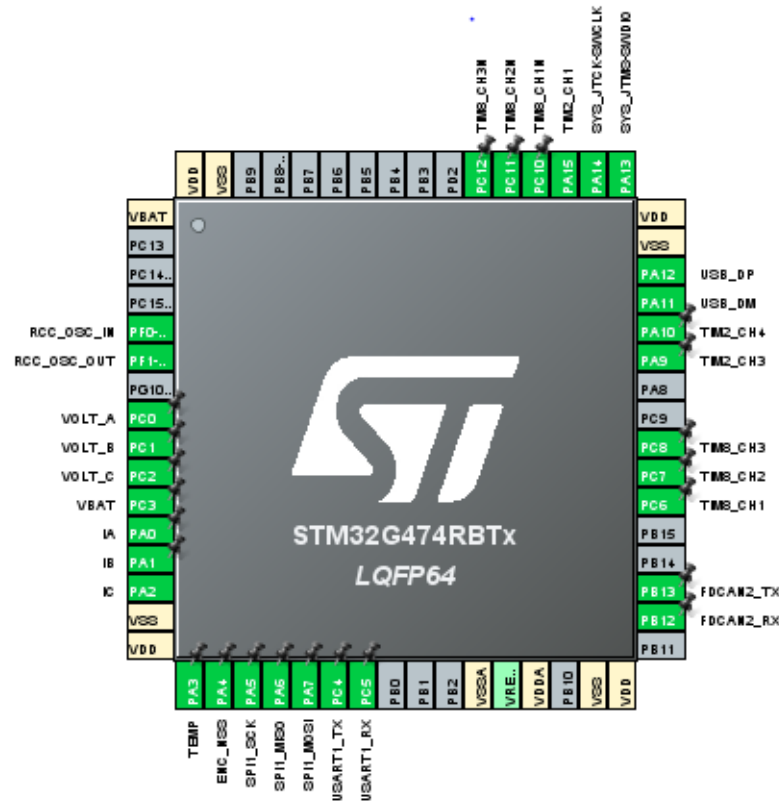

原理图	Schematic1.2		更新日期	2025-03-02
			创建日期	2025-03-02
图页	P3		物料编码	
绘制		NEW_DRIVER		
审阅				
		版本	尺寸	页 3 共 3
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA