



Tb6560步进电机驱动板接线图

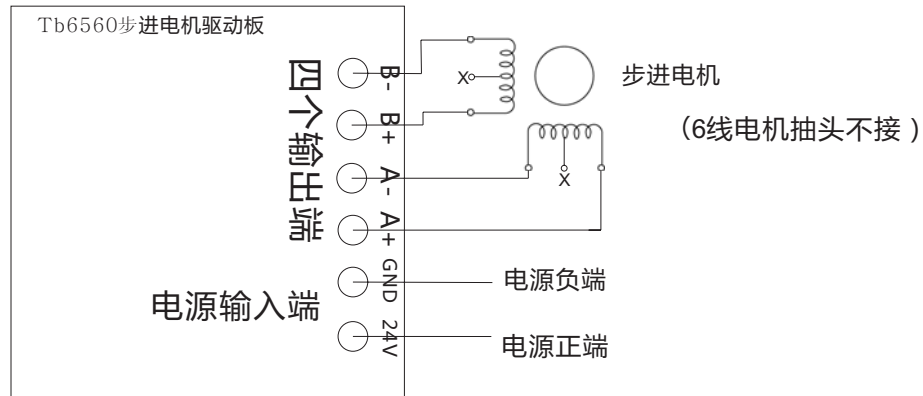


输入端：共阴接法（高电平有效）

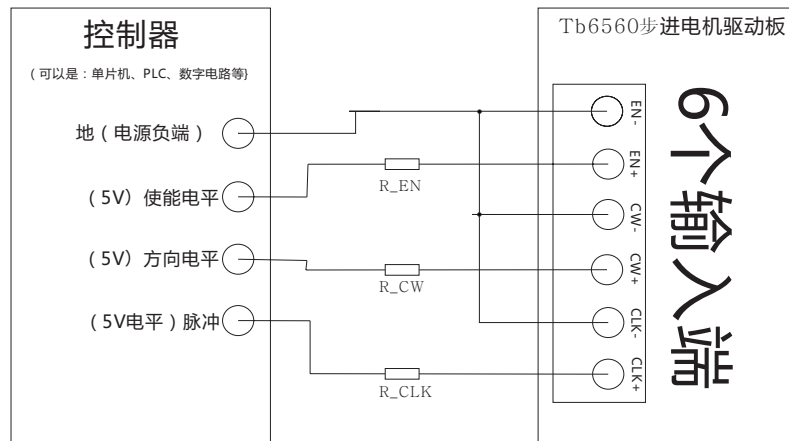

注：输入电平为5V时，R_EN、R_CW、R_CLK为0；12V时R_EN、R_CW为1K，R_CLK为1.5K；24V时R_EN、R_CW为2K、R_CLK为3K

输入端：共阳接法（低电平有效）

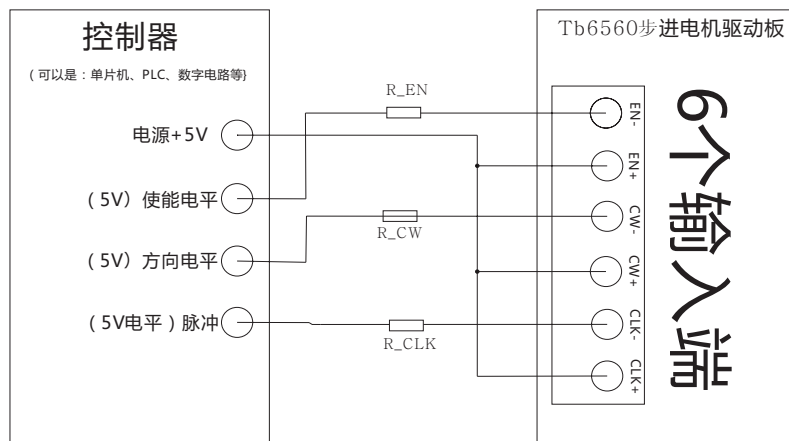

注：输入电平为5V时，R_EN、R_CW、R_CLK为0；12V时R_EN、R_CW为1K，R_CLK为1.5K；24V时R_EN、R_CW为2K、R_CLK为3K